ARANDELA FLOW BIDIRECIONAL 294MM 9W

Everlight

APLICAÇÃO

ARANDELA DE PERFIL RETO E BORDAS FINAS PARA COMPLEMENTAÇÃO ARQUITETÔNICA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS, IDEAL PARA AMBIENTES QUE BUSCAM INTEGRAÇÃO HARMONIOSA ENTRE ILUMINAÇÃO E ARQUITETURA, COMO LOBBIES DE HOTÉIS, ESPAÇOS CORPORATIVOS, ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E PROJETOS RESIDENCIAIS DE ALTO PADRÃO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

LED INTEGRADO · Garantia de 5 anos · BAIXO THD · VIDA ÚTIL 50.000H · 50/60 Hz · IRC 80 · CLASSE I · IP 40

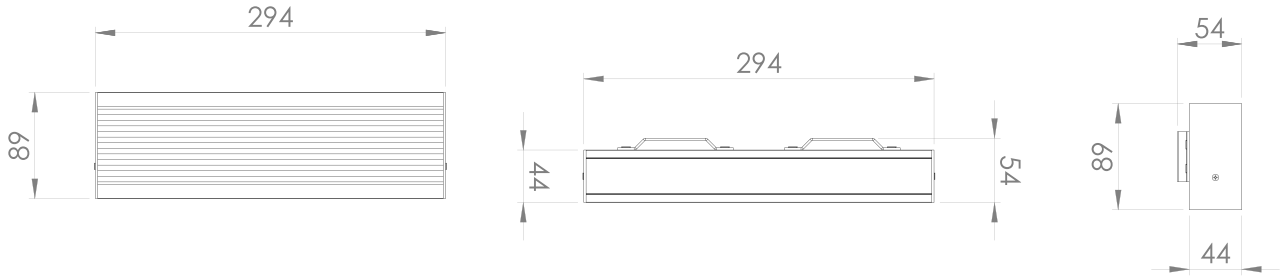

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL362227299033XX	553 LM	9W	61 LM/W	107 CD	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	EL362230299033XX	592 LM	9W	66 LM/W	115 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	EL362240299033XX	625 LM	9W	69 LM/W	121 CD	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

ATUALIZAÇÃO: OUTUBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

IEC - SDCM

2700K

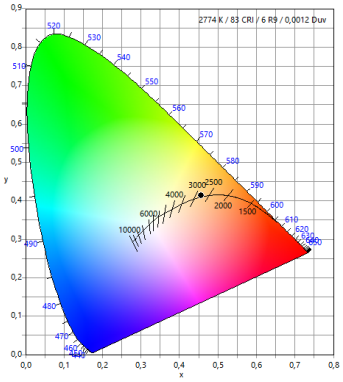

3000K

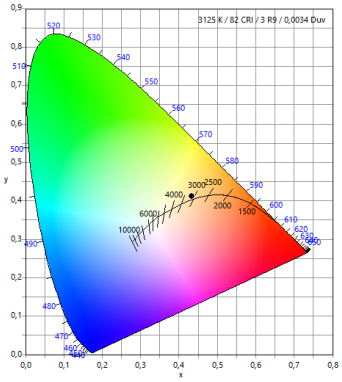

4000K

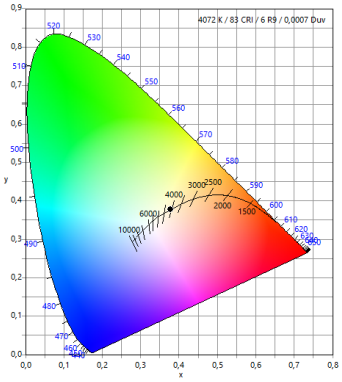

CIE 1931

2700K

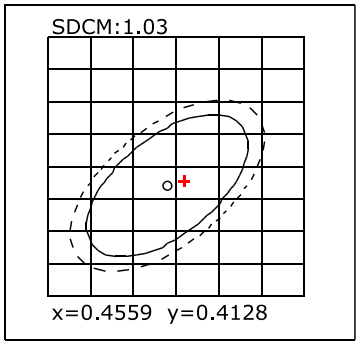

3000K

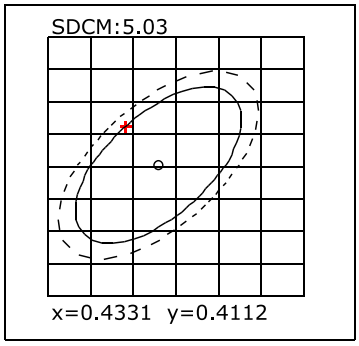

4000K

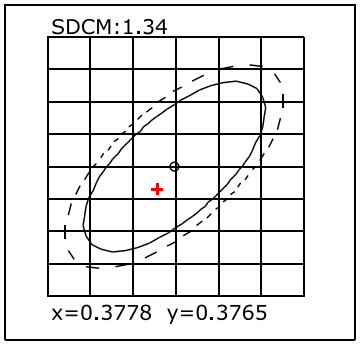

ESPECTRO VISÍVEL

2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)



3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)



4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)

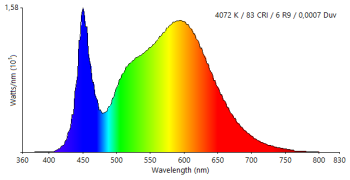

2700K

Ra = 87 | Re = 82

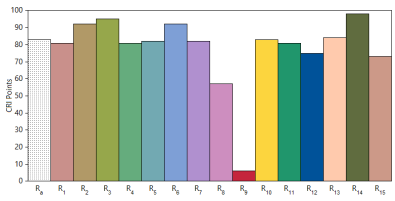

3000K

Ra = 87 | Re = 82

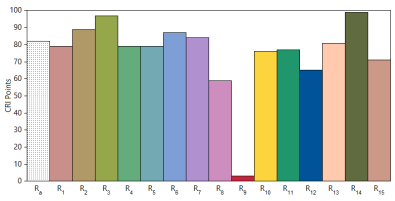

4000K

Ra = 87 | Re = 82

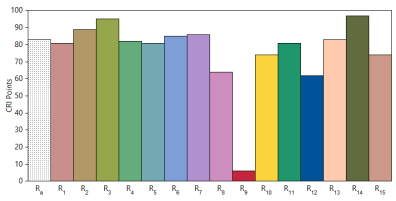

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

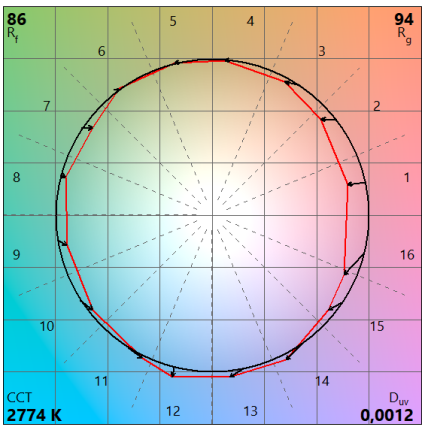

Rf = 89 | Rg = 96

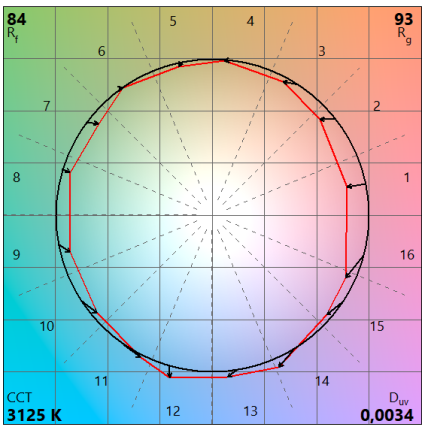

Rf = 89 | Rg = 96

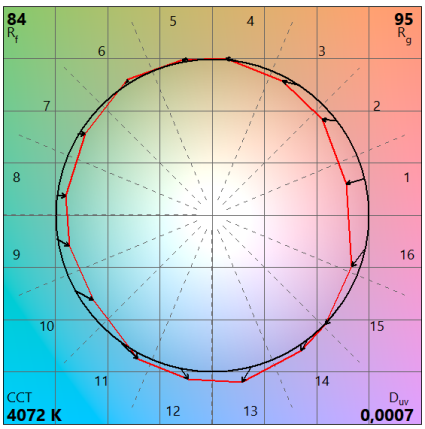
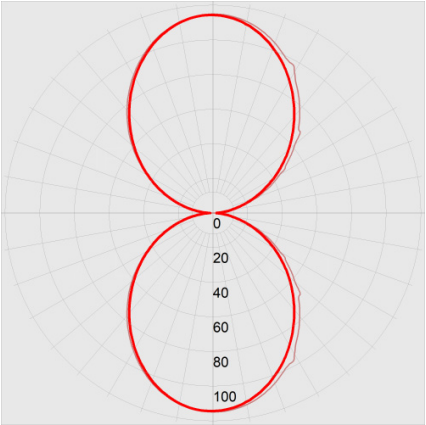
DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA