



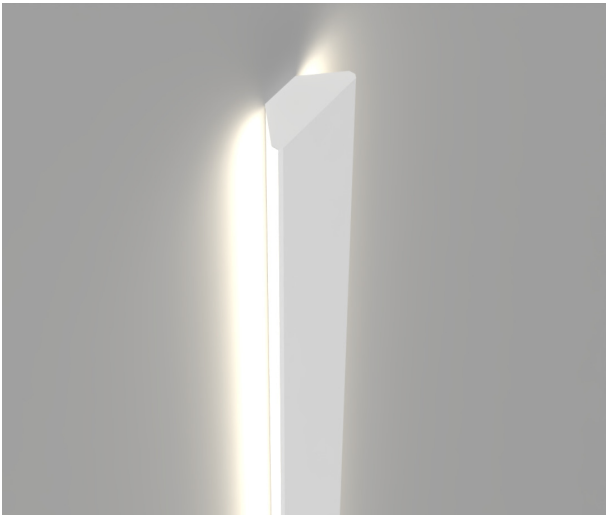


APLICAÇÃO

ARANDELA PARA ILUMINAÇÃO DE VARREDURA BIDIRECIONAL, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES QUE BUSCAM VALORIZAÇÃO ARQUITETÔNICA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS, COMO AUDITÓRIOS, HOTÉIS, ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E ESPAÇOS CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

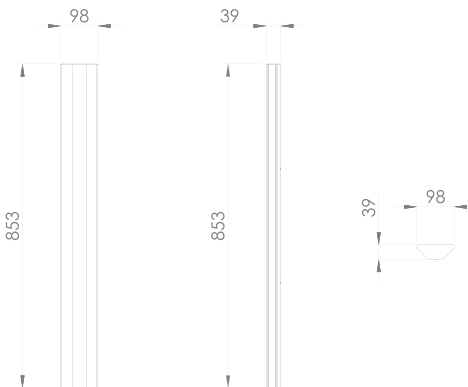

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL362427099003XX	-	27W	-	-	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-
2	EL362430099003XX	-	27W	-	-	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-
3	EL362440099003XX	-	27W	-	-	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

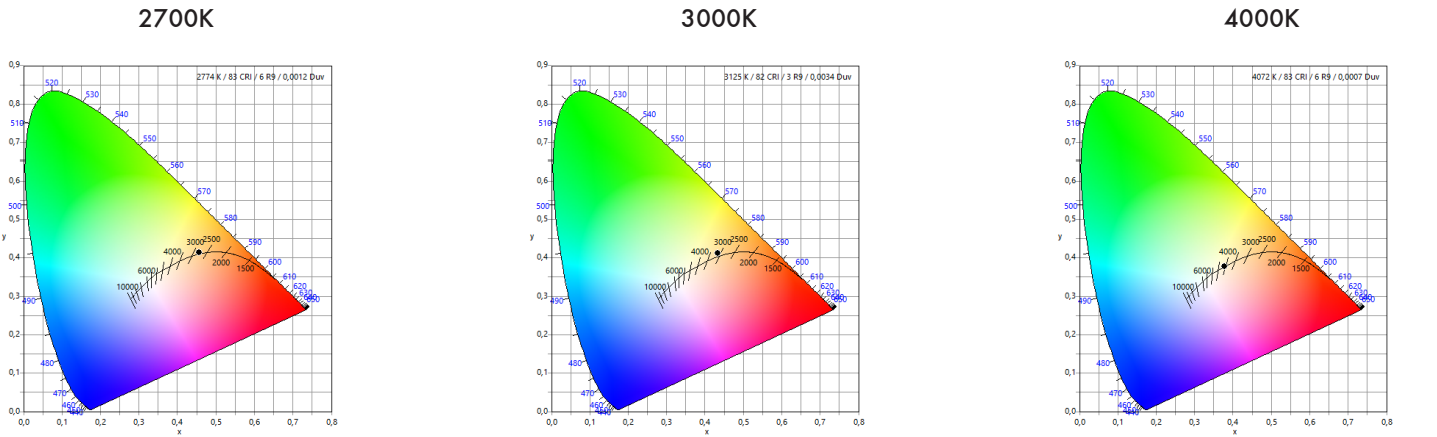

CIE 1931

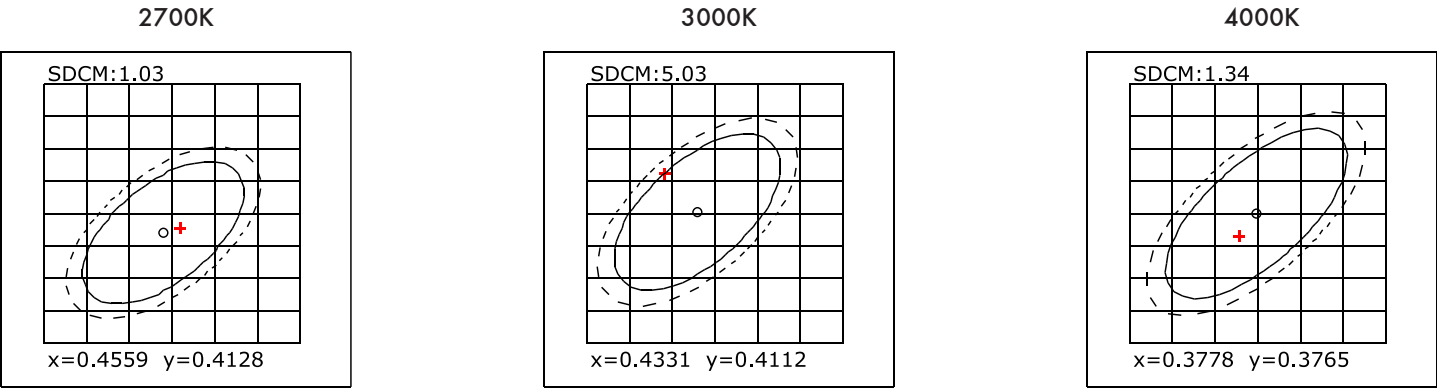

ESPECTRO VISÍVEL

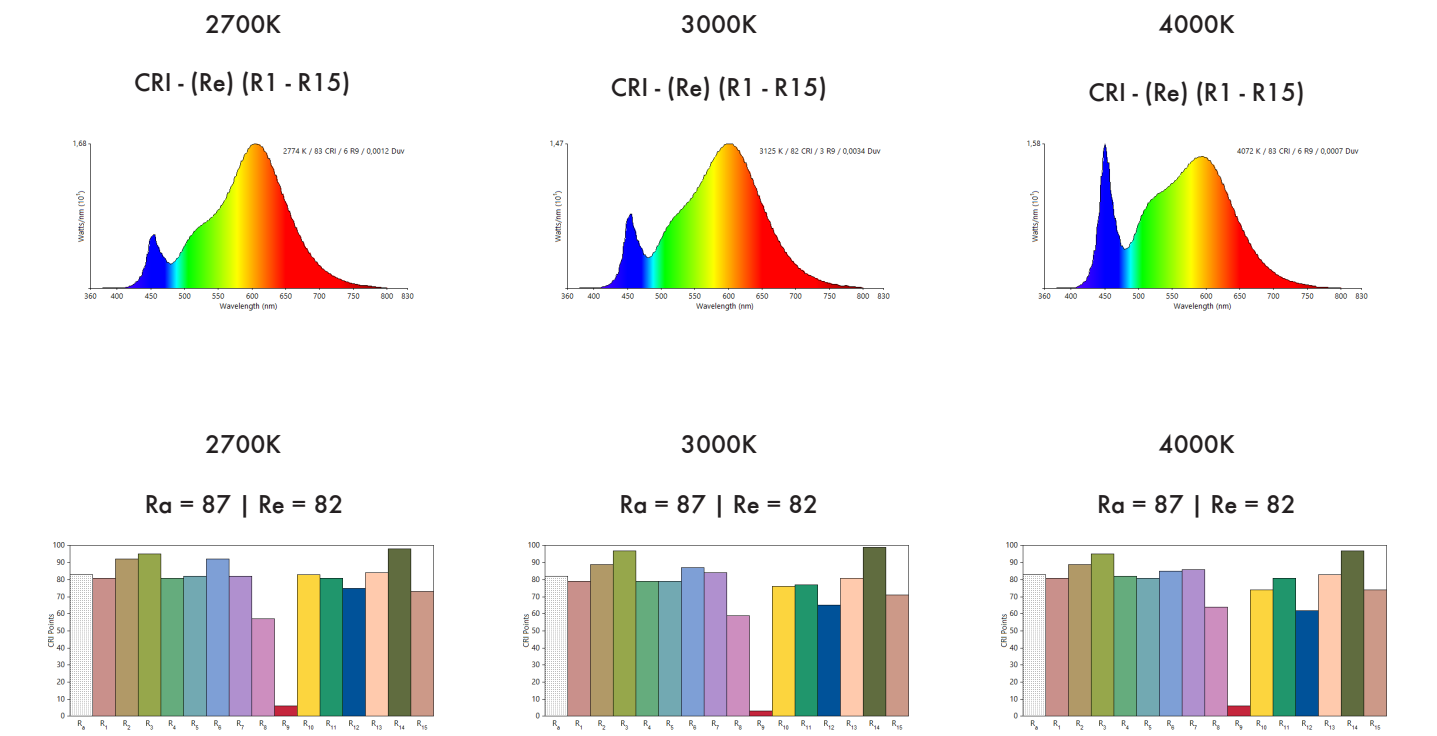

2700K

Ra = 87 | Re = 82

3000K


Ra = 87 | Re = 82

4000K


Ra = 87 | Re = 82

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

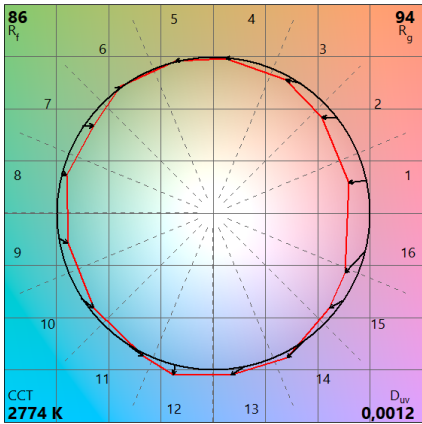

Rf = 89 | Rg = 96

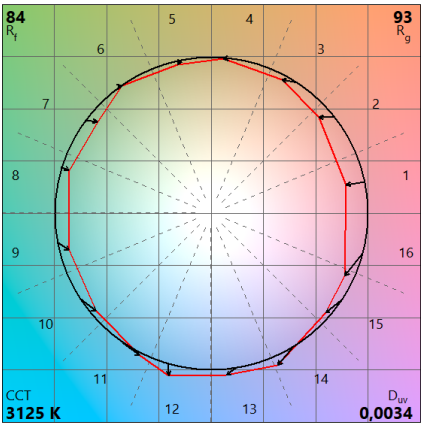

Rf = 89 | Rg = 96

