STYLO LIGHT 650MM

Everlight

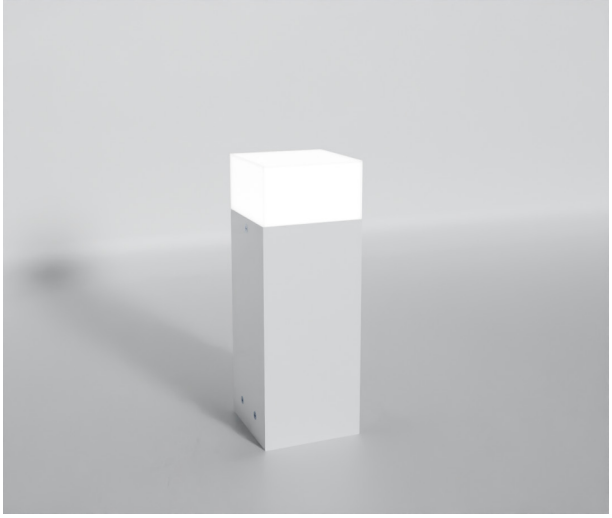

APLICAÇÃO

BALIZADOR PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM JARDINS, CAMINHOS, ÁREAS EXTERNAS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS QUE BUSCAM UM DESIGN MODERNO E ALTA DURABILIDADE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- ACRÍLICO LEITOSO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

LED INTEGRADO · Garantia de 5 anos · BAIXO THD · VIDA ÚTIL 50.000H · 50/60 Hz · IRC 90 · CLASSE I · IP 40

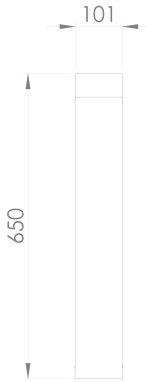

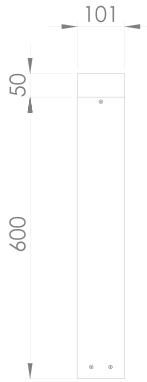

VISTA ISOMÉTRICA

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL300427299212XX	LM	5W		cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	EL300430299212XX	LM	5W		cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	EL300440299212XX	LM	5W		cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

ATUALIZAÇÃO: JULHO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

IEC - SDCM

2700K

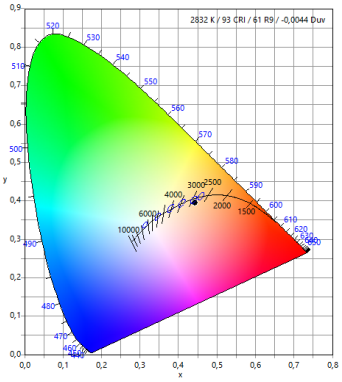

3000K

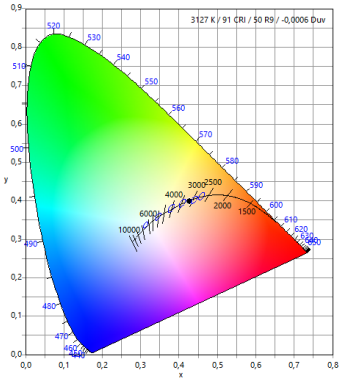

4000K

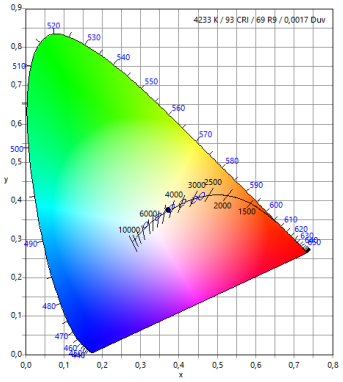

CIE 1931

2700K

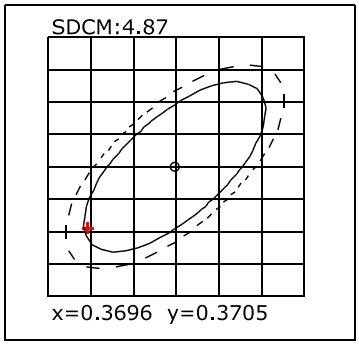

3000K

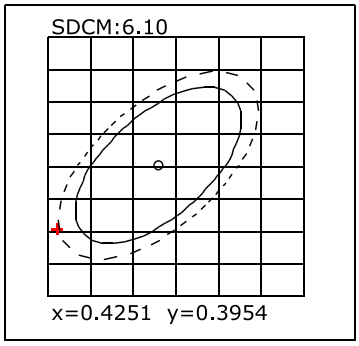

4000K

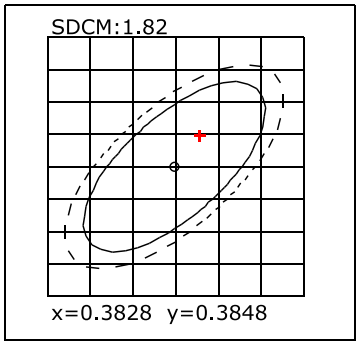

ESPECTRO VISÍVEL

2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)

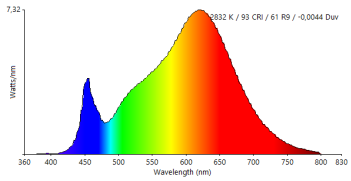

3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)



4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)



2700K
Ra > 90

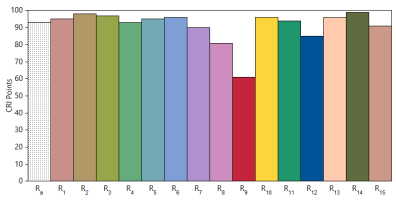

3000K
Ra > 90

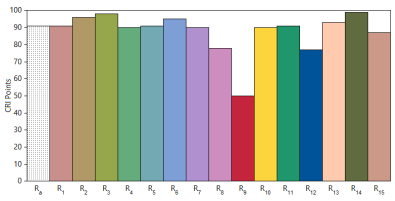

4000K
Ra > 90

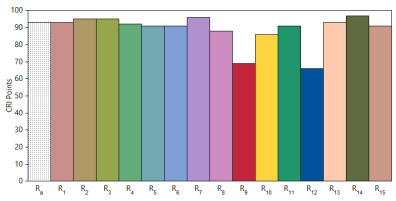

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

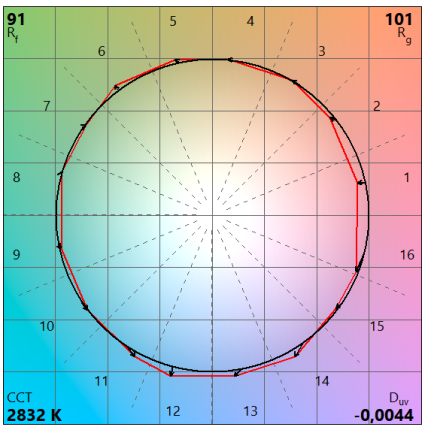

Rf = 89 | Rg = 96

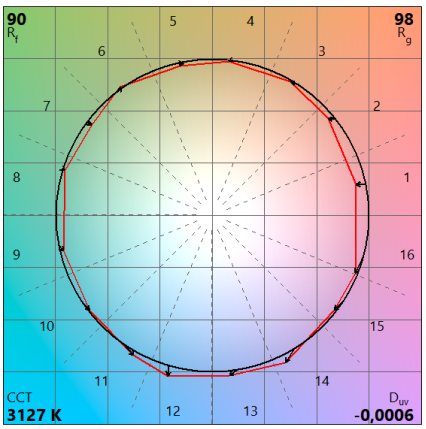

Rf = 89 | Rg = 96

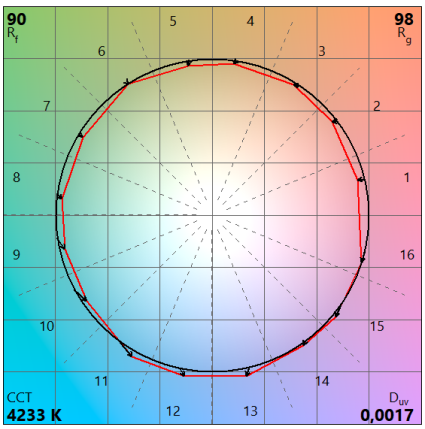

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA
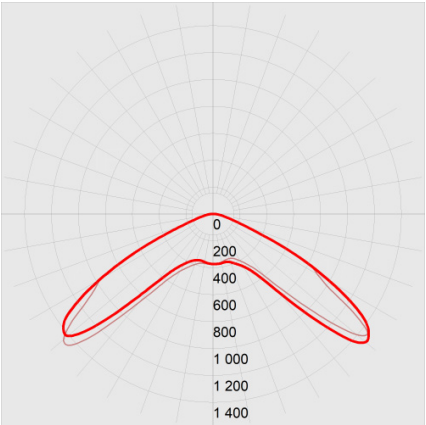
120°