EVERGLOW FIXO COM BORDA 7,3W

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.





Nicho: 85 x 40mm (CxL)

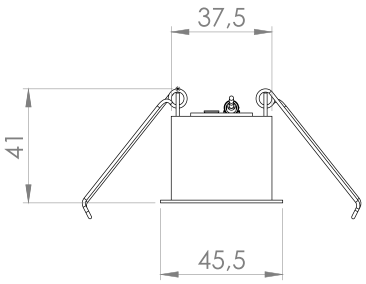



ESPECIFICAÇÕES

SSEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322327012221XX	608 LM	7,3W	87 LM/W	3.738 CD	2700K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
2	EL322327034221XX	657 LM	7,3W	94 LM/W	1.842 CD	2700K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
3	EL322327048221XX	683 LM	7,3W	98 LM/W	1.099 CD	2700K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
4	EL322330012221XX	642 LM	7,3W	92 LM/W	3.949 CD	3000K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
5	EL322330034221XX	694 LM	7,3W	99 LM/W	1.945 CD	3000K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
6	EL322330048221XX	722 LM	7,3W	103 LM/W	1.161 CD	3000K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
7	EL322340012221XX	677 LM	7,3W	97 LM/W	4.164 CD	4000K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
8	EL322340034221XX	732 LM	7,3W	105 LM/W	2.052 CD	4000K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
9	EL322340048221XX	761 LM	7,3W	109 LM/W	1.225 CD	4000K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG

CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

EVERGLOW FIXO COM BORDA 7,3W

Everlight

IEC - SDCM

2700K

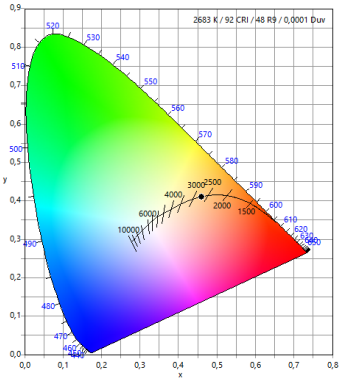

3000K

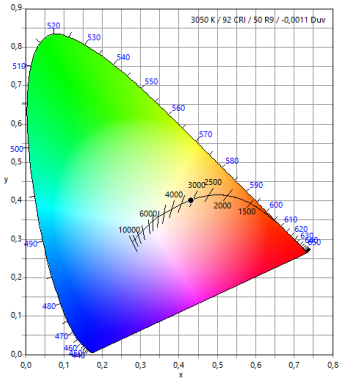

4000K

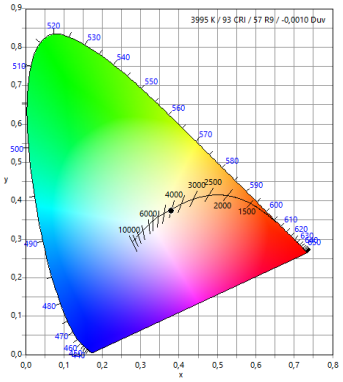

CIE 1931

2700K

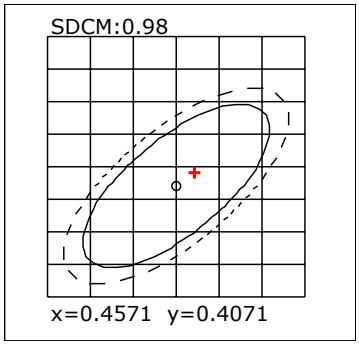

3000K

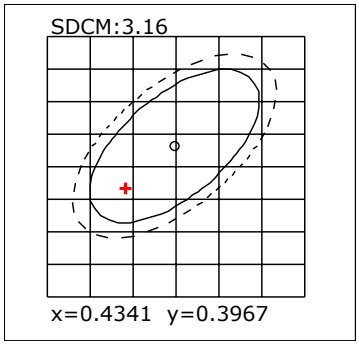

4000K

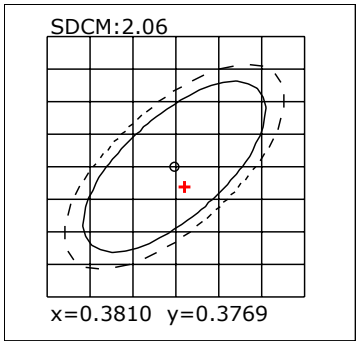

ESPECTRO VISÍVEL

2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)

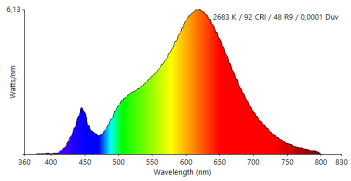

3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)



4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)

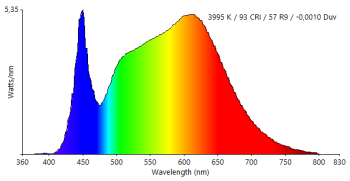

2700K
Ra > 90

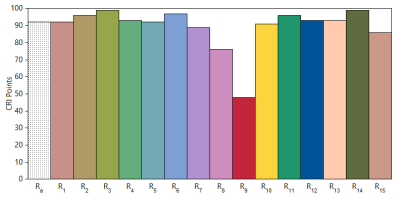

3000K
Ra > 90

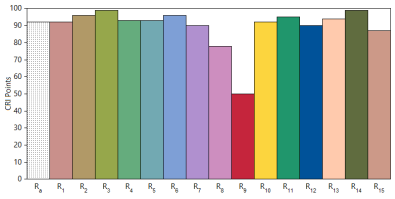

4000K
Ra > 90

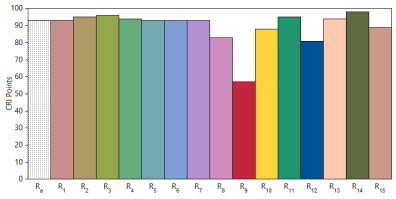

ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

TM -30-18

2700K
Rf = 89 | Rg = 96

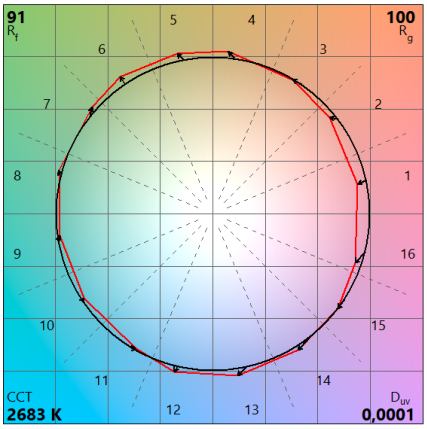

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

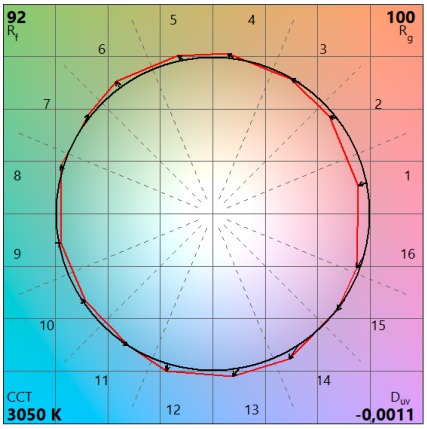

4000K
Rf = 89 | Rg = 96

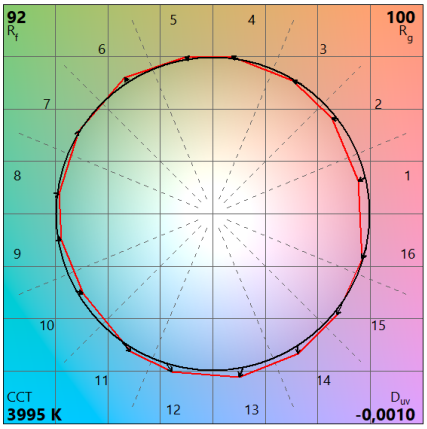

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

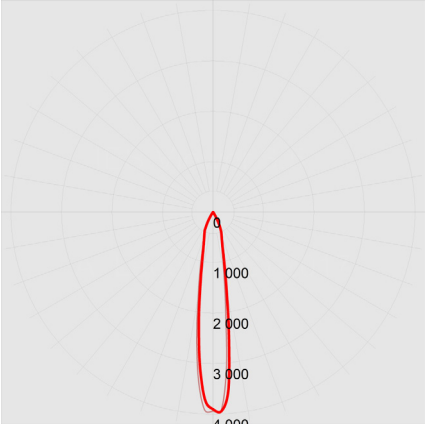

34°

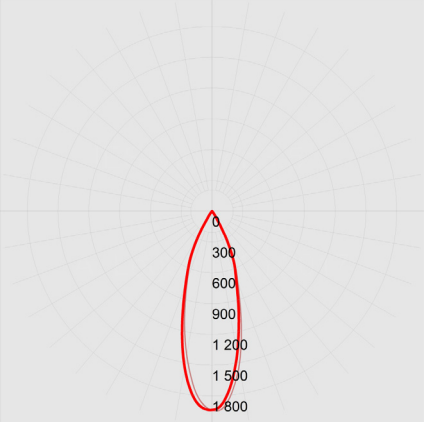
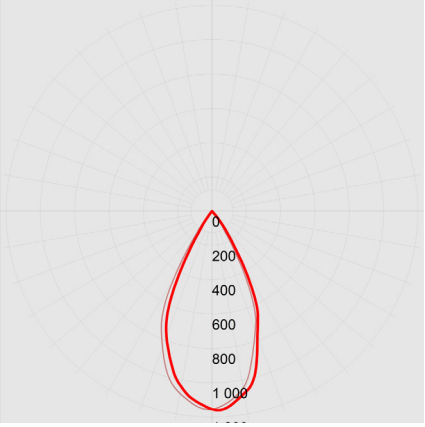
48°