






APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR TRIMLESS COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

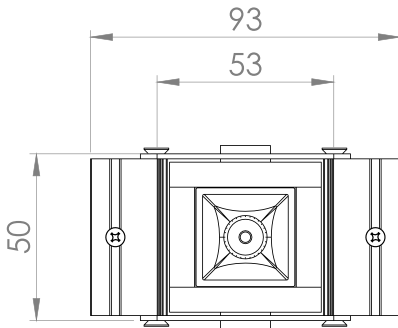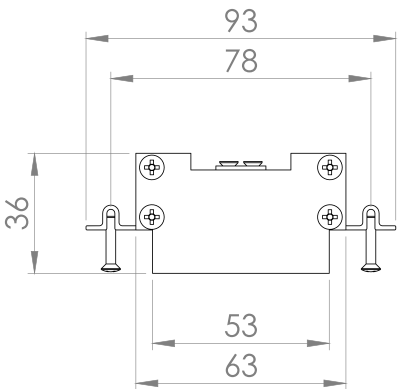

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322827012003XX	205 LM	3W	68 LM/W	1.262 CD	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
2	EL322827034003XX	222 LM	3W	74 LM/W	622 CD	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
3	EL322827048003XX	231 LM	3W	77 LM/W	371 CD	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
4	EL322830012003XX	216 LM	3W	72 LM/W	1.331 CD	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
5	EL322830034003XX	234 LM	3W	78 LM/W	656 CD	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
6	EL322830048003XX	243 LM	3W	81 LM/W	392 CD	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
7	EL322840012003XX	226 LM	3W	75 LM/W	1.390 CD	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
8	EL322840034003XX	244 LM	3W	81 LM/W	685 CD	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
9	EL322840048003XX	254 LM	3W	85 LM/W	409 CD	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

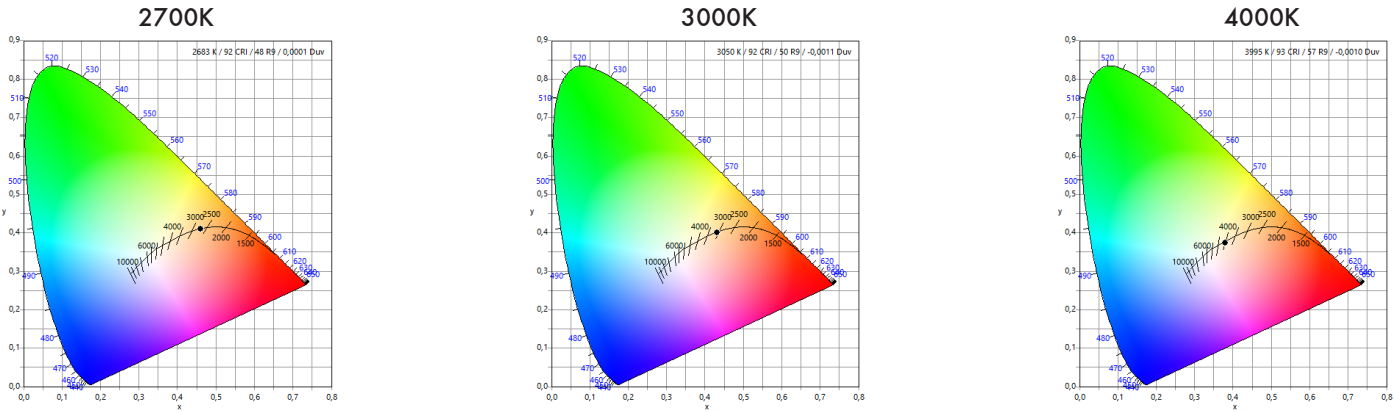

CIE 1931

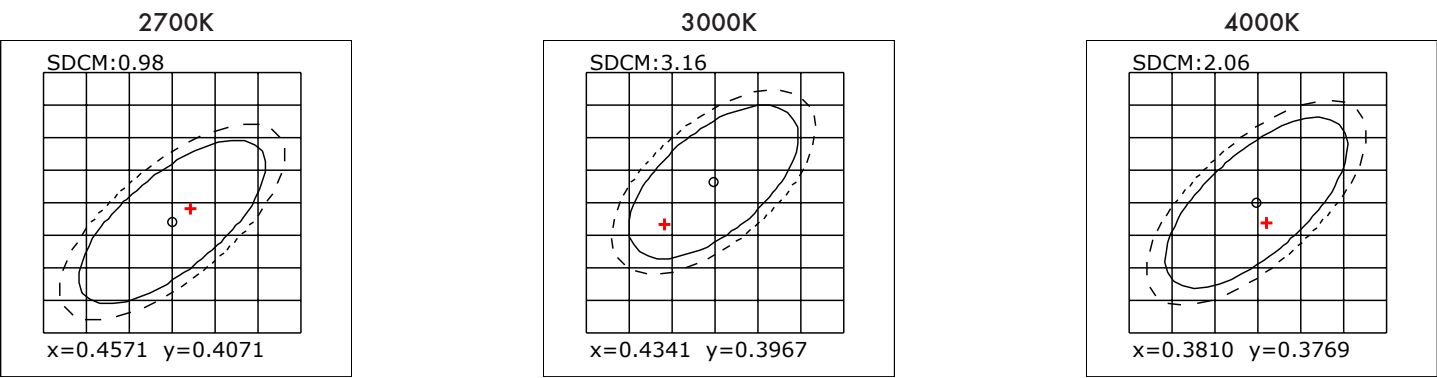


ESPECTRO VISÍVEL

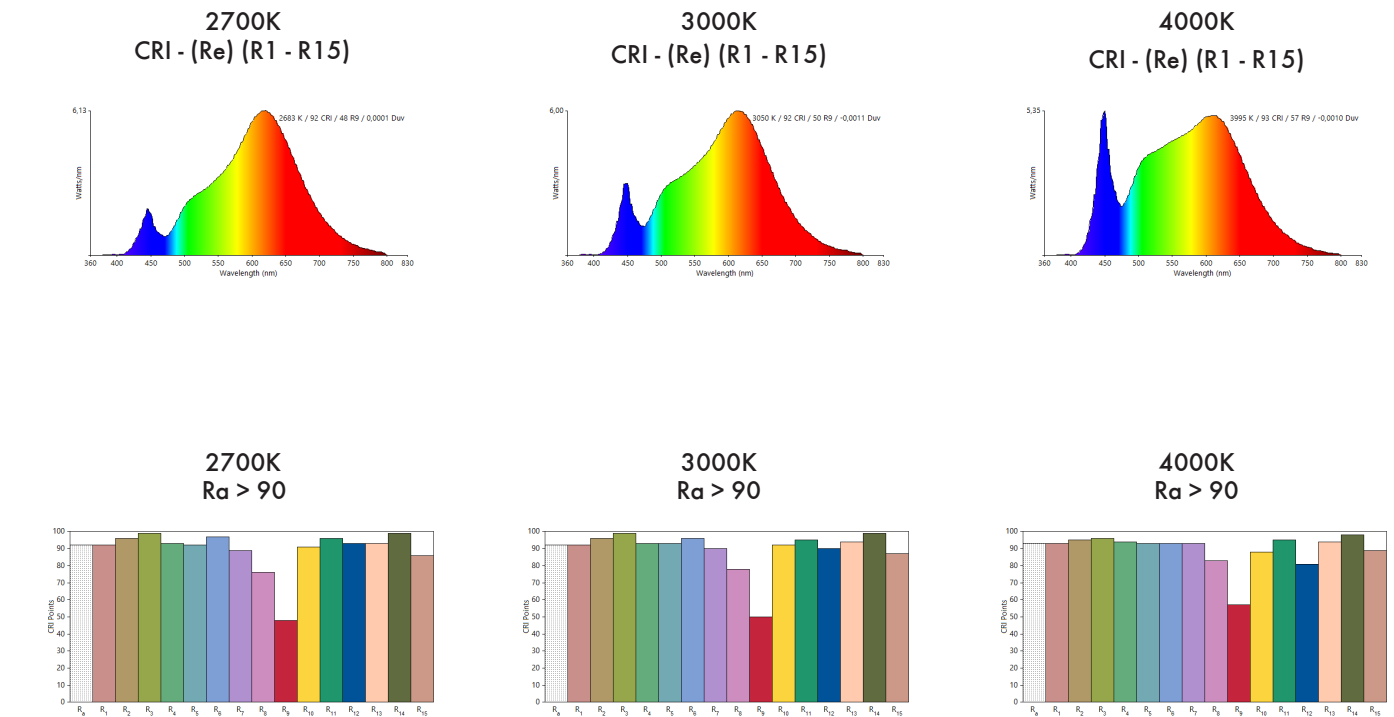


TM -30-18


2700K
Rf = 89 | Rg = 96

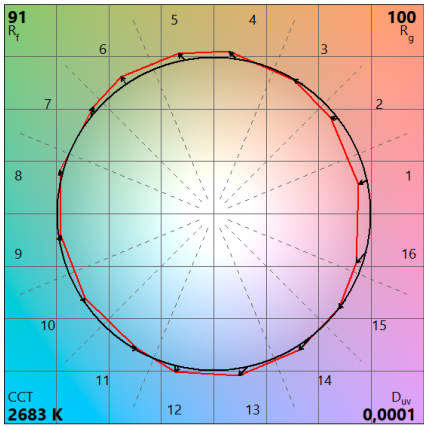

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

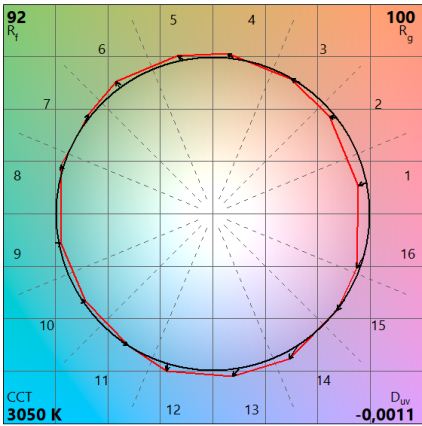


4000K
Rf = 89 | Rg = 96

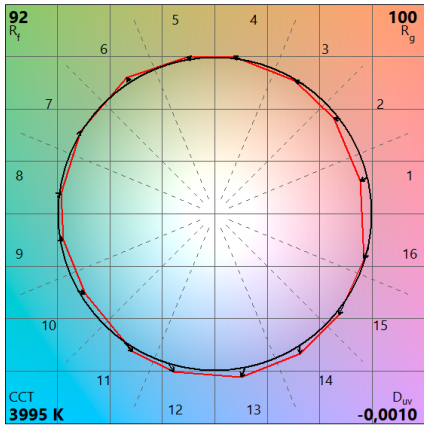


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

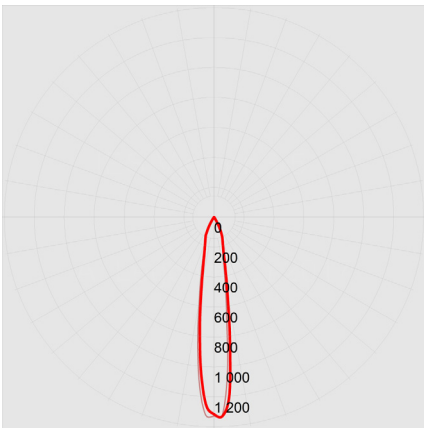

34°

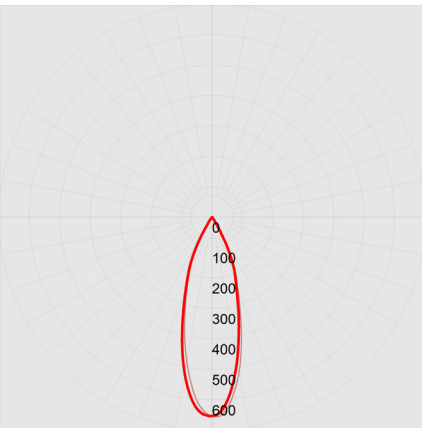

48°

