





APLICAÇÃO



LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

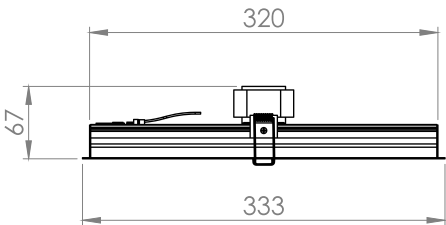

Nicho: 323 x 40mm (CxL)

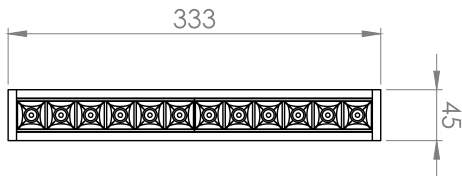

ESPECIFICAÇÕES

SSEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322327012041XX	2.376 LM	26W	91 LM/W	14.611 CD	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,460KG
2	EL322327034041XX	2.568 LM	26W	99 LM/W	7.199 CD	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,460KG
3	EL322327048041XX	2.670 LM	26W	103 LM/W	4.297 CD	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,460KG
4	EL322330012041XX	2.461 LM	26W	95 LM/W	15.133 CD	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,460KG
5	EL322330034041XX	2.660 LM	26W	102 LM/W	7.456 CD	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,460KG
6	EL322330048041XX	2.765 LM	26W	106 LM/W	4.451 CD	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,460KG
7	EL322340012041XX	2.646 LM	26W	102 LM/W	16.270 CD	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,460KG
8	EL322340034041XX	2.859 LM	26W	110 LM/W	8.016 CD	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,460KG
9	EL322340048041XX	2.973 LM	26W	114 LM/W	4.785 CD	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,460KG

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74

MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

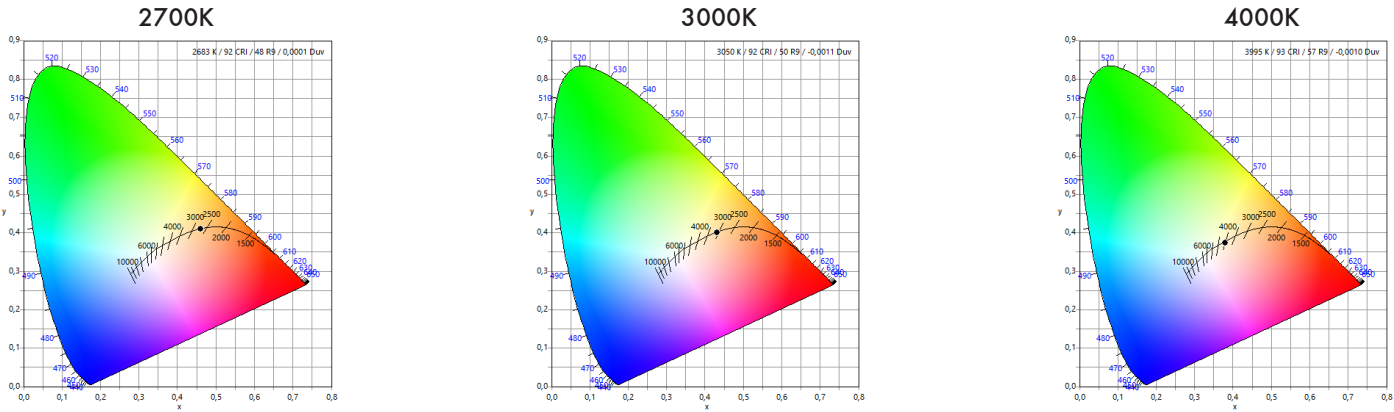

CIE 1931

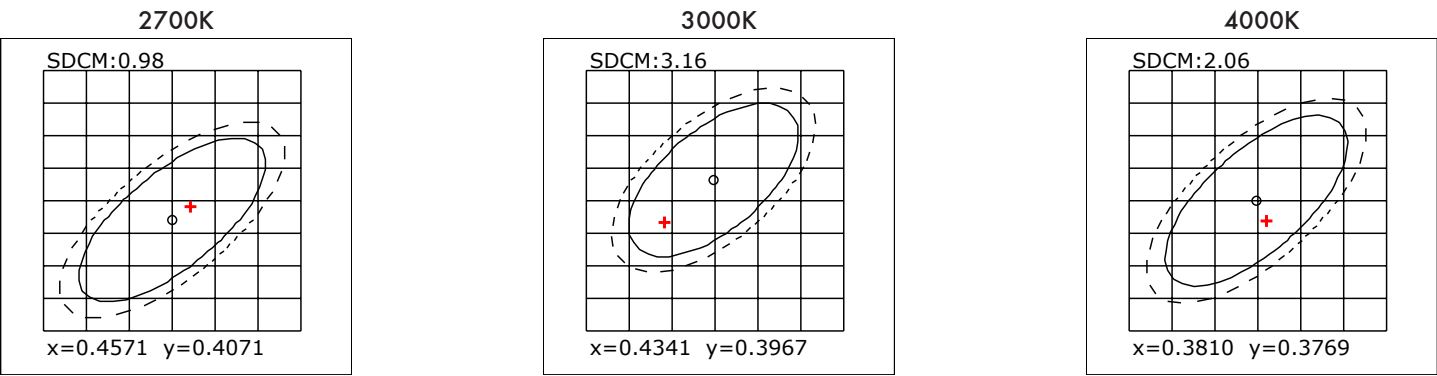


ESPECTRO VISÍVEL

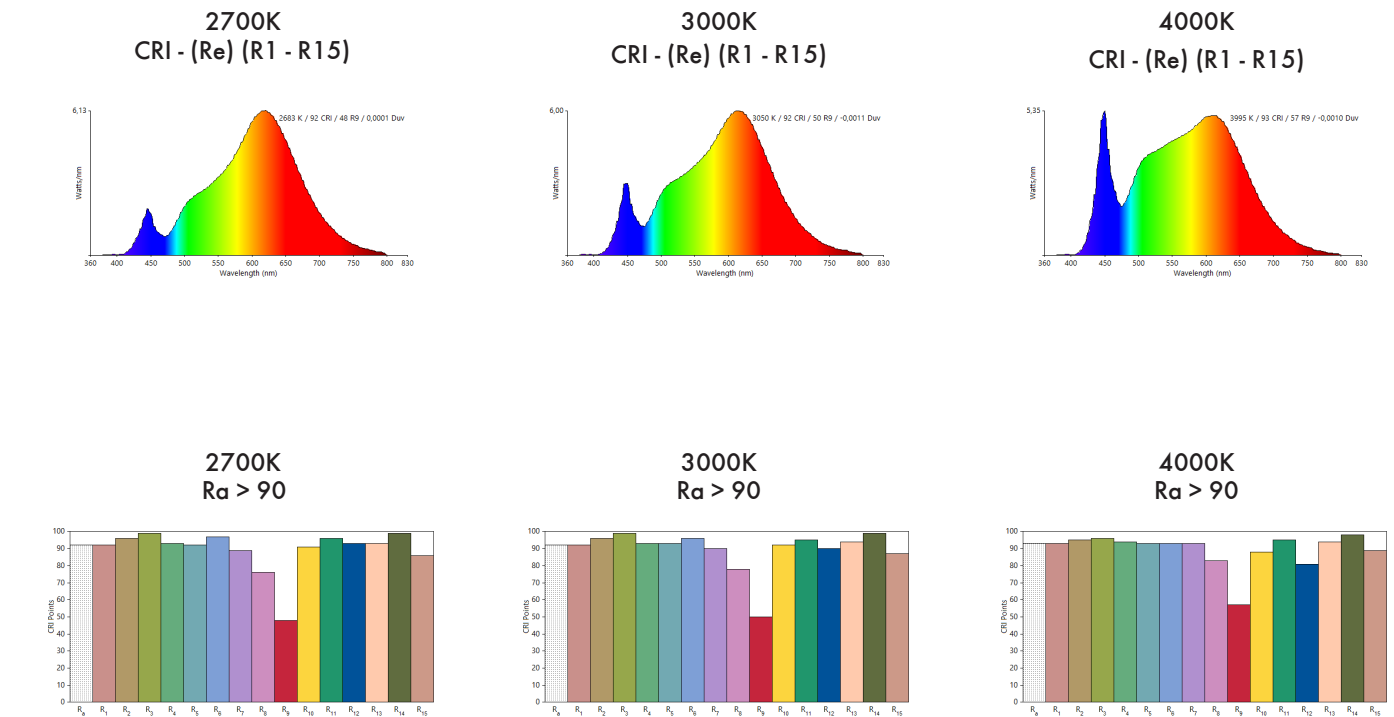


TM -30-18


2700K
Rf = 89 | Rg = 96

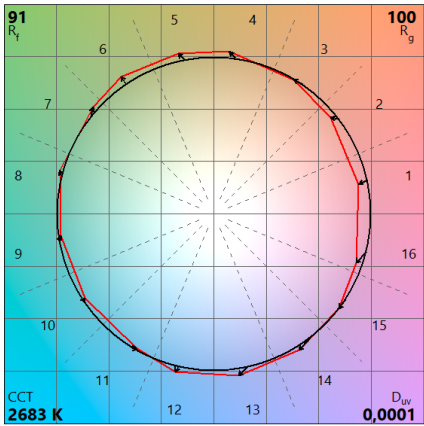

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

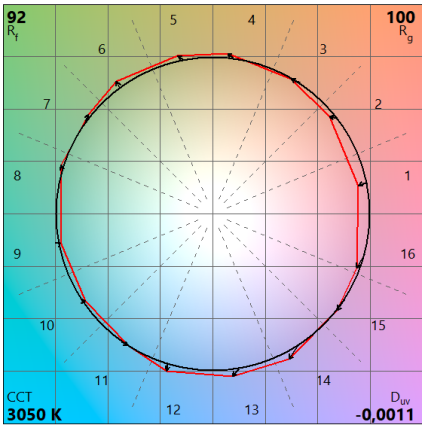


4000K
Rf = 89 | Rg = 96

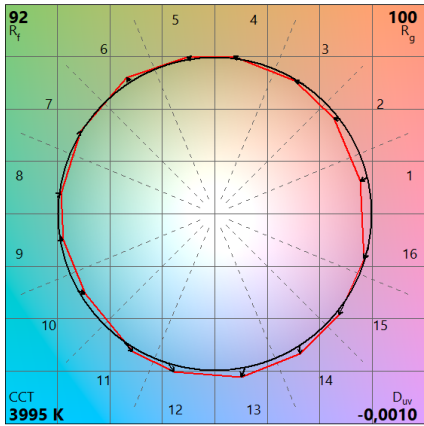


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

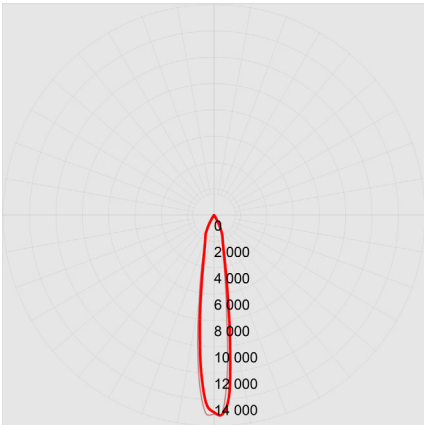

34°

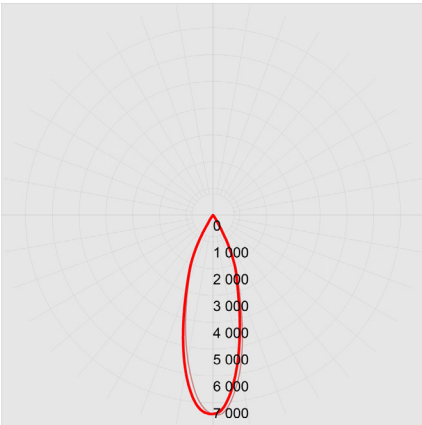

48°

