







APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

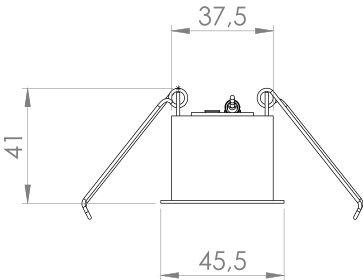

Nicho: 60 x 40mm (CxL)

ESPECIFICAÇÕES

SSEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322327012011XX	419 LM	5,1W	84 LM/W	2.575 CD	2700K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
2	EL322327034011XX	452 LM	5,1W	90 LM/W	1.269 CD	2700K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
3	EL322327048011XX	470 LM	5,1W	94 LM/W	757 CD	2700K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
4	EL322330012011XX	431 LM	5,1W	86 LM/W	2.649 CD	3000K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
5	EL322330034011XX	466 LM	5,1W	93 LM/W	1.305 CD	3000K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
6	EL322330048011XX	484 LM	5,1W	97 LM/W	779 CD	3000K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
7	EL322340012011XX	460 LM	5,1W	92 LM/W	2.832 CD	4000K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
8	EL322340034011XX	498 LM	5,1W	100 LM/W	1.395 CD	4000K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
9	EL322340048011XX	517 LM	5,1W	103 LM/W	833 CD	4000K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74

MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

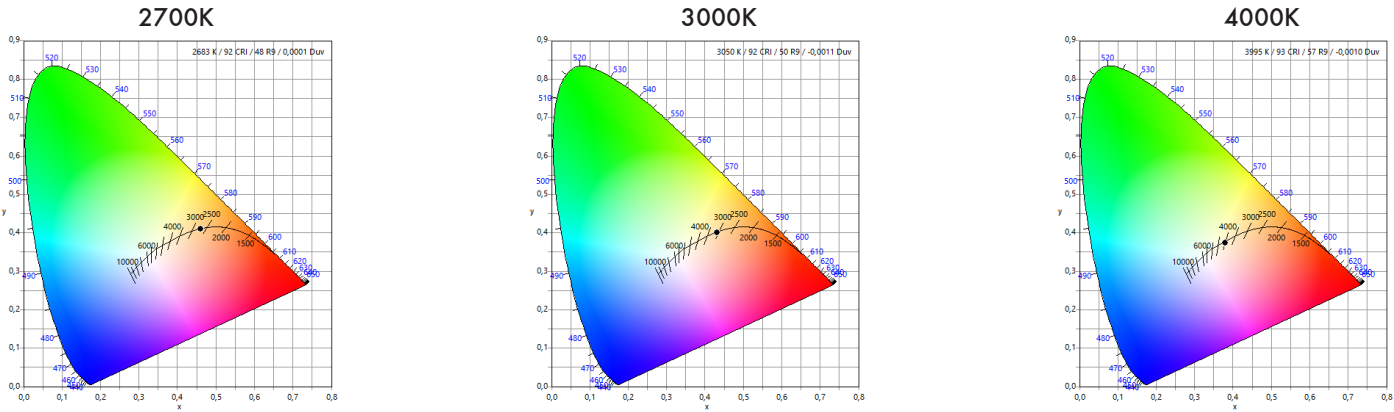

CIE 1931

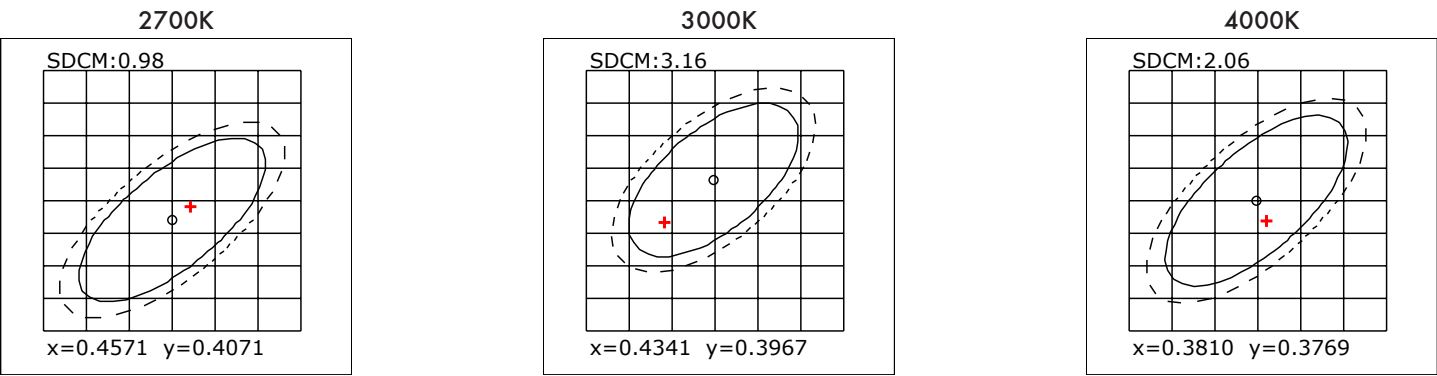


ESPECTRO VISÍVEL

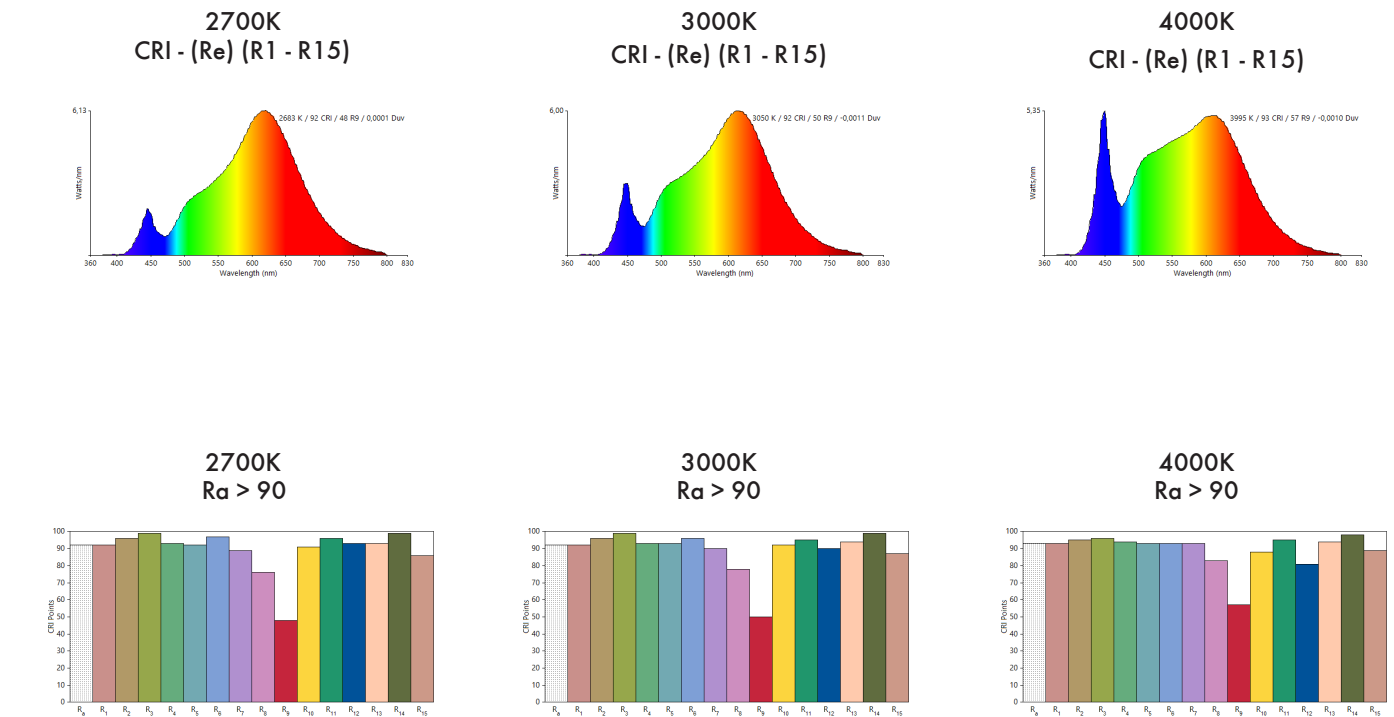


TM -30-18


2700K
Rf = 89 | Rg = 96

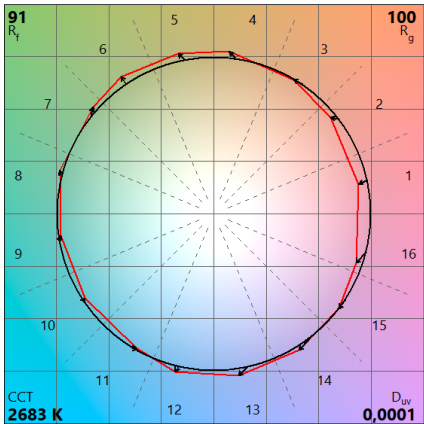

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

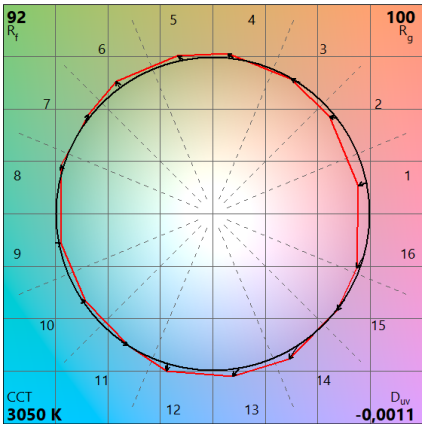


4000K
Rf = 89 | Rg = 96

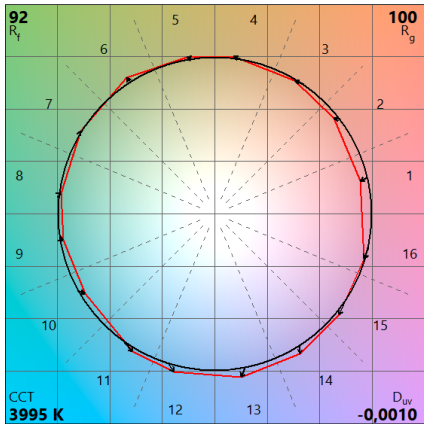


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

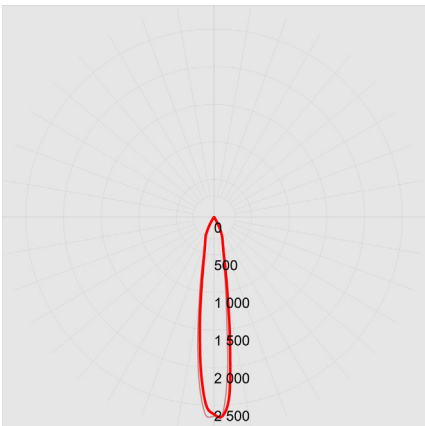

34°

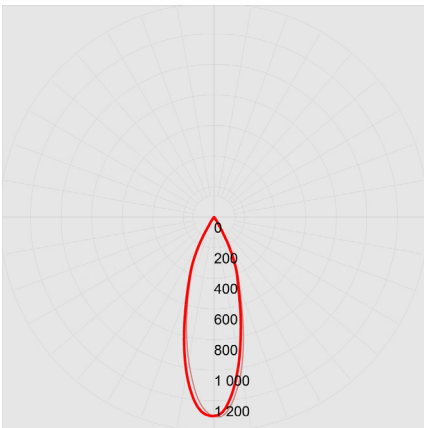

48°

