

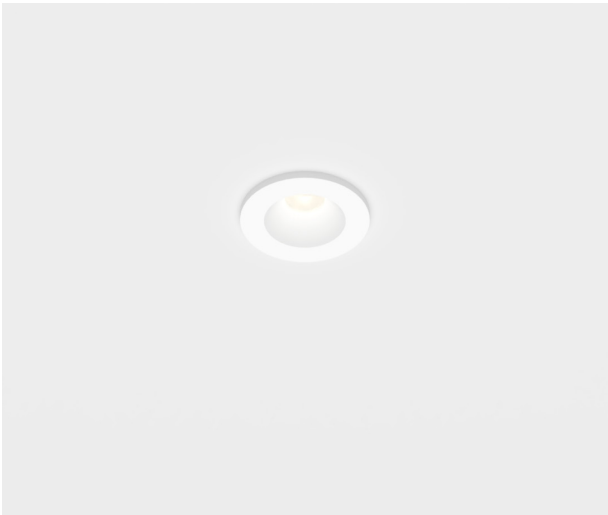
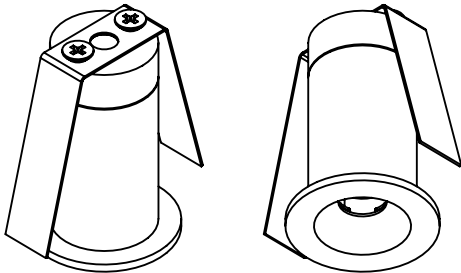



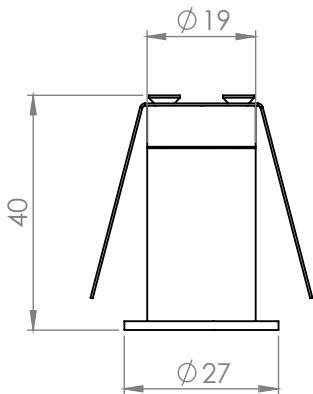

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BORDA. FOCO FIXO E BAIXO OFUSCAMENTO, INDICADA PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE OU AMBIENTAÇÃO EM RESIDÊNCIAS, ALÉM DE ESPAÇOS COMERCIAIS E CORPORATIVOS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



VISTAS ISOMÉTRICAS

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL325727015001XX	79 LM	1,8W	44 LM/W	233 CD	2700K	3	15°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL325727027001XX	86 LM	1,8W	48 LM/W	142 CD	2700K	3	27°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL325727060001XX	68 LM	1,8W	38 LM/W	59 CD	2700K	3	60°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
4	EL325730015001XX	83 LM	1,8W	46 LM/W	255 CD	3000K	3	15°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
5	EL325730027001XX	89 LM	1,8W	50 LM/W	150 CD	3000K	3	27°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
6	EL325730060001XX	76 LM	1,8W	42 LM/W	64 CD	3000K	3	60°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
7	EL325740015001XX	91 LM	1,8W	51 LM/W	278 CD	4000K	3	15°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
8	EL325740027001XX	97 LM	1,8W	53 LM/W	160 CD	4000K	3	27°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
9	EL325740060001XX	84 LM	1,8W	47 LM/W	78 CD	4000K	3	60°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Alumínio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

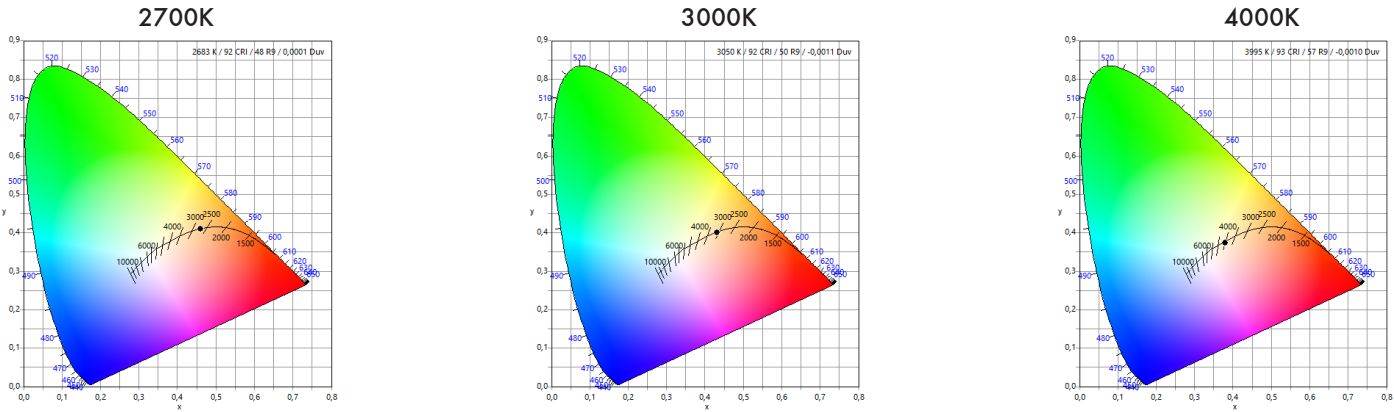

CIE 1931

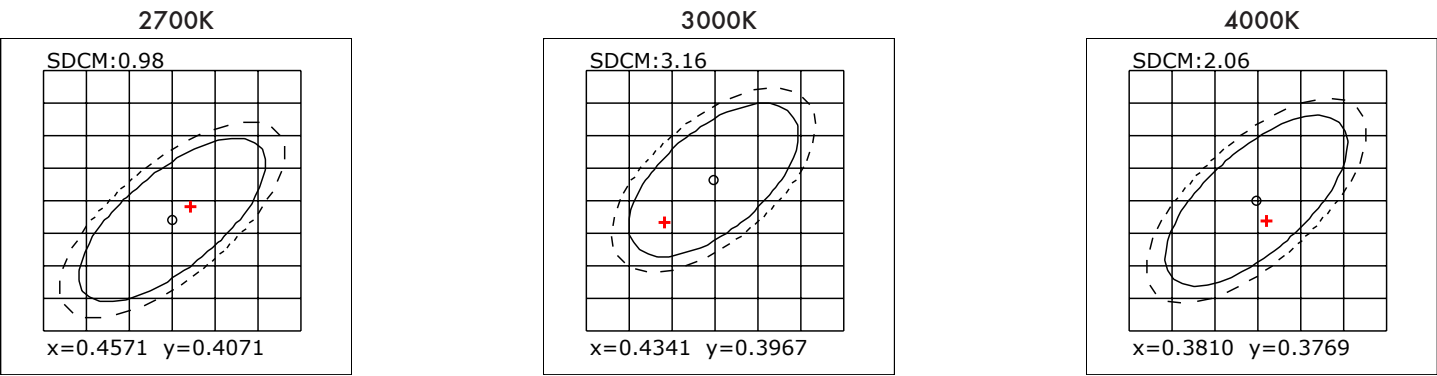


ESPECTRO VISÍVEL

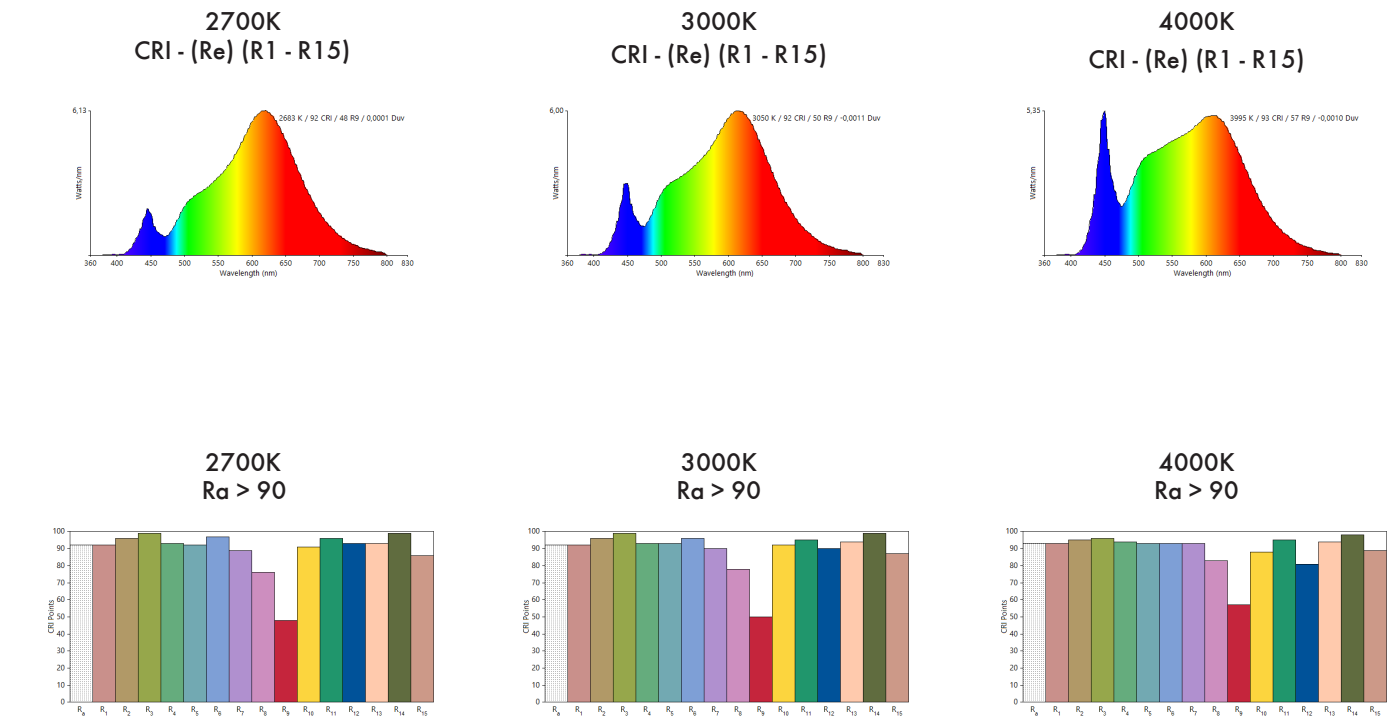


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

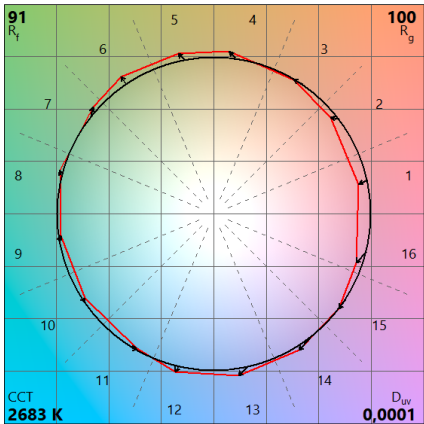

Rf = 89 | Rg = 96

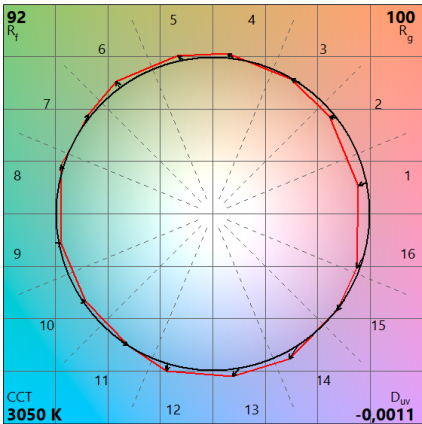


Rf = 89 | Rg = 96

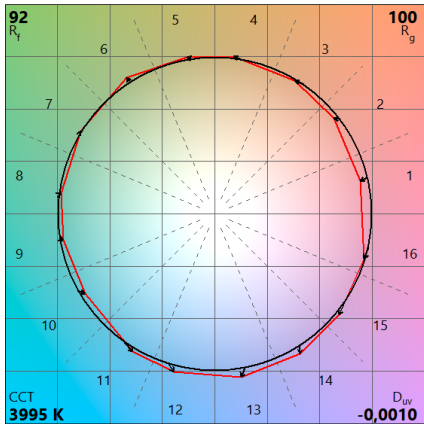


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

15°

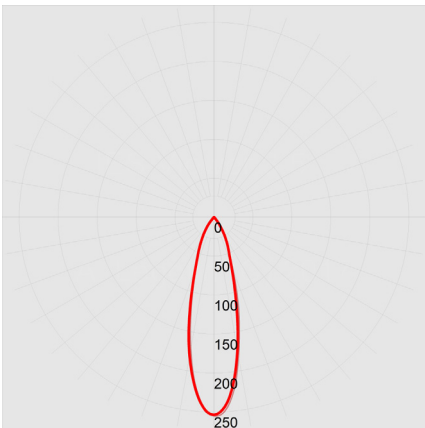

27°

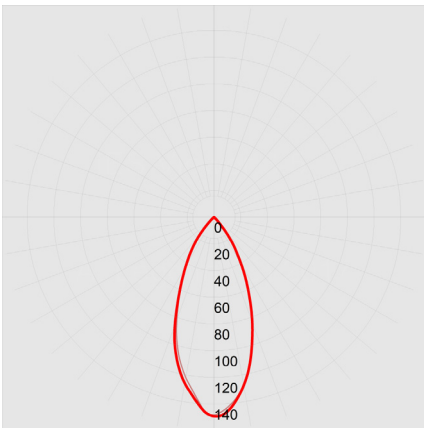

60°

