





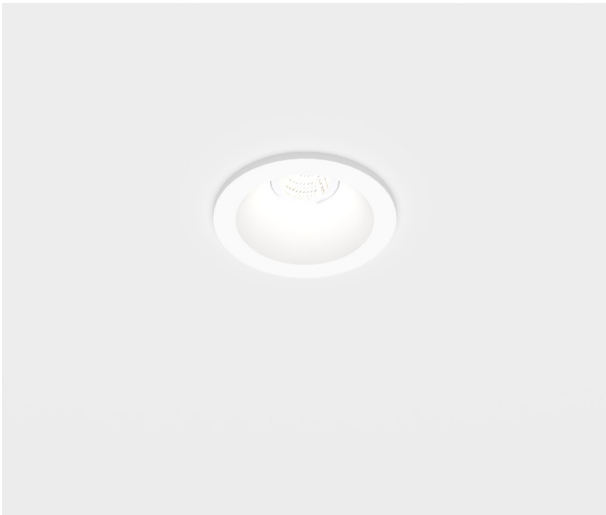


APLICAÇÃO

LUMINARIA DE EMBUTIR COM BORDA. FOCO FIXO E BAIXO OFUSCAMENTO, INDICADA PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE OU AMBIENTAÇÃO EM RESIDENCIAS, ALÉM DE ESPAÇOS COMERCIAIS E CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

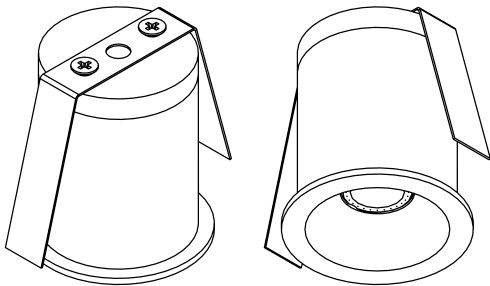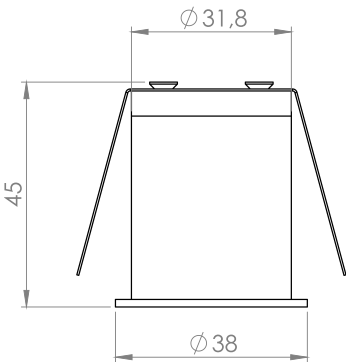

VISTAS ISOMÉTRICAS

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL326427012001XX	185 LM	3W	62 LM/W	1.207 CD	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL326427034001XX	205 LM	3W	68 LM/W	577 CD	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL326427048001XX	217 LM	3W	72 LM/W	341 CD	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
4	EL326430012001XX	195 LM	3W	65 LM/W	1.273 CD	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
5	EL326430034001XX	216 LM	3W	72 LM/W	608 CD	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
6	EL326430048001XX	229 LM	3W	76 LM/W	360 CD	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
7	EL326440012001XX	204 LM	3W	68 LM/W	1.329 CD	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
8	EL326440034001XX	226 LM	3W	75 LM/W	635 CD	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
9	EL325640048001XX	239 LM	3W	80 LM/W	376 CD	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Alumínio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor





IEC - SDCM

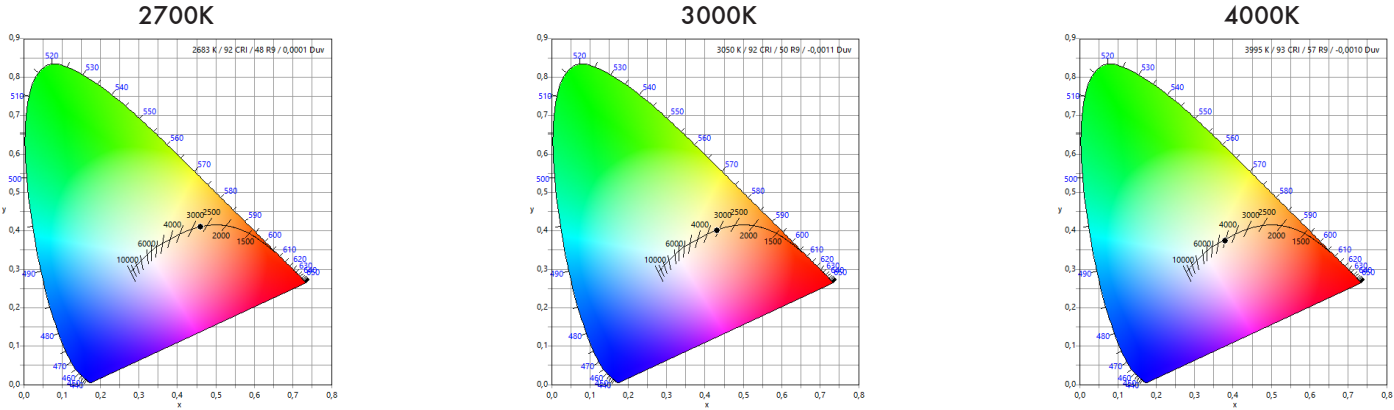

CIE 1931

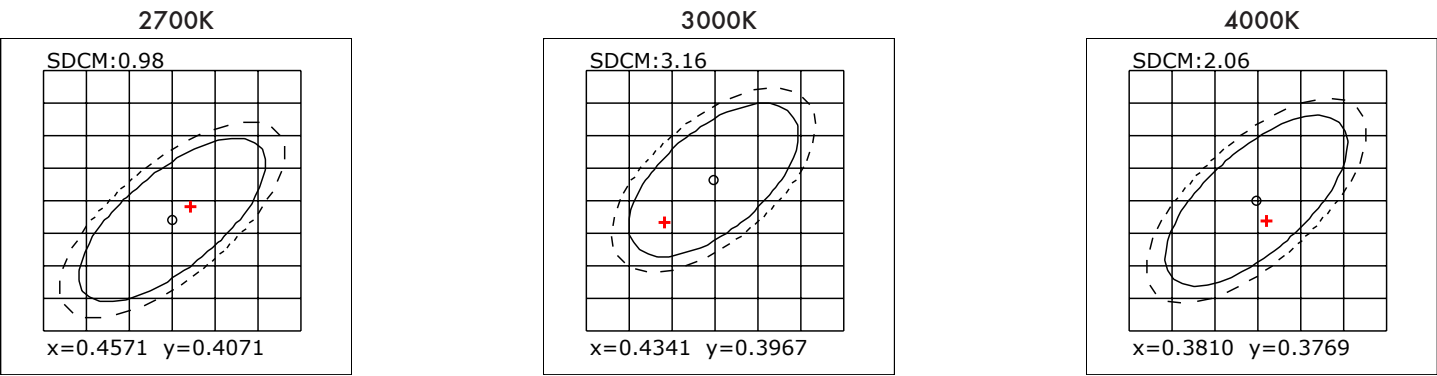


ESPECTRO VISÍVEL

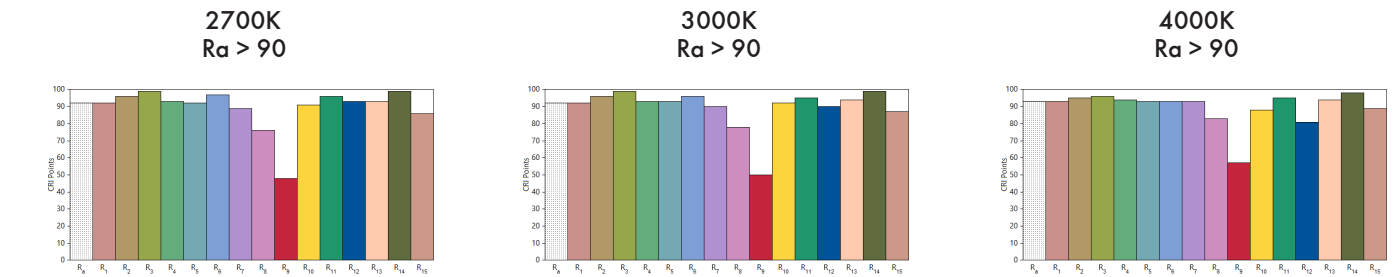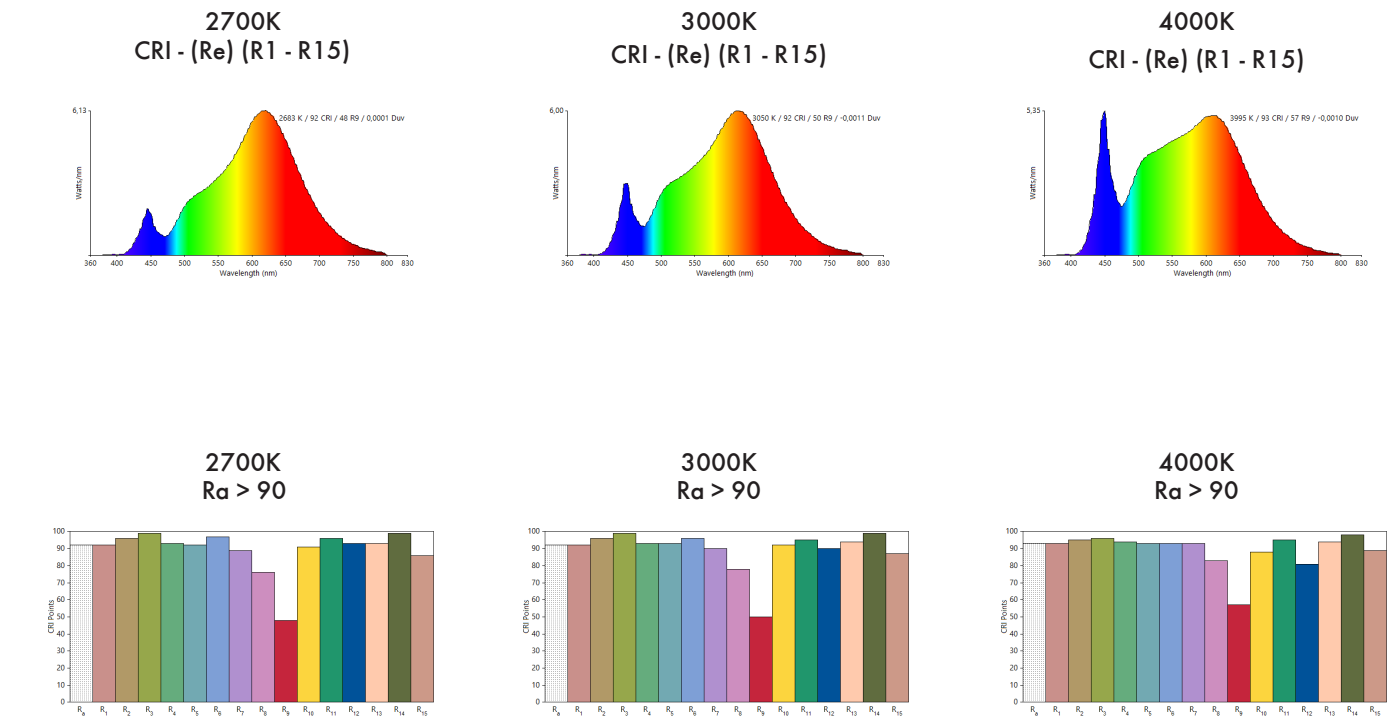


TM -30-18


2700K
Rf = 89 | Rg = 96

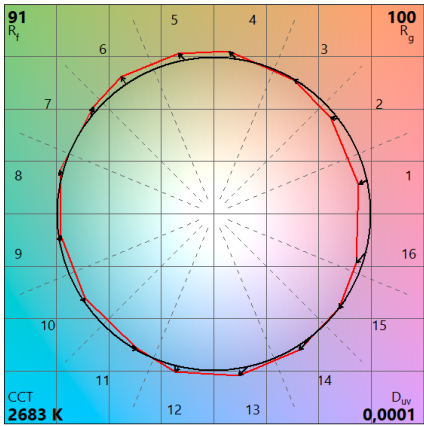

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

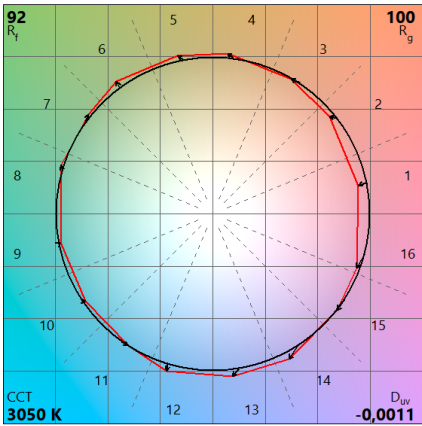


4000K
Rf = 89 | Rg = 96

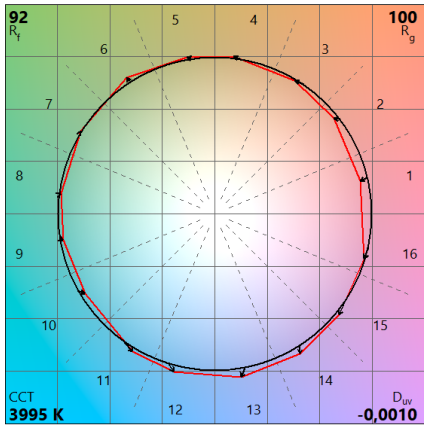


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

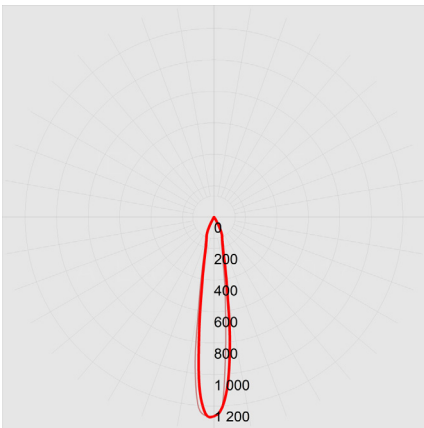

34°

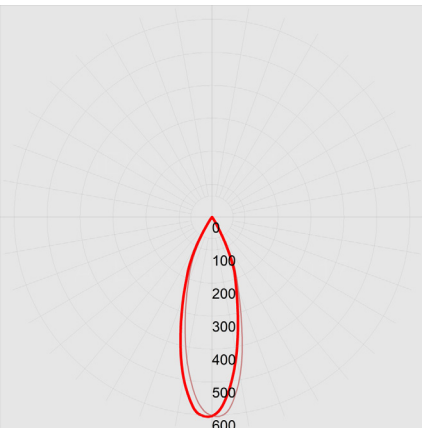

48°

