





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA LINEAR DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA DE INTERIORES, IDEAL PARA PROJETOS QUE DEMANDAM ELEGÂNCIA E LINEARIDADE VISUAL. SEU PERFIL COM ACABAMENTO DE BORDAS REFINADAS A TORNA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, HOTÉIS, ESPAÇOS COMERCIAIS DE ALTO PADRÃO E RESIDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

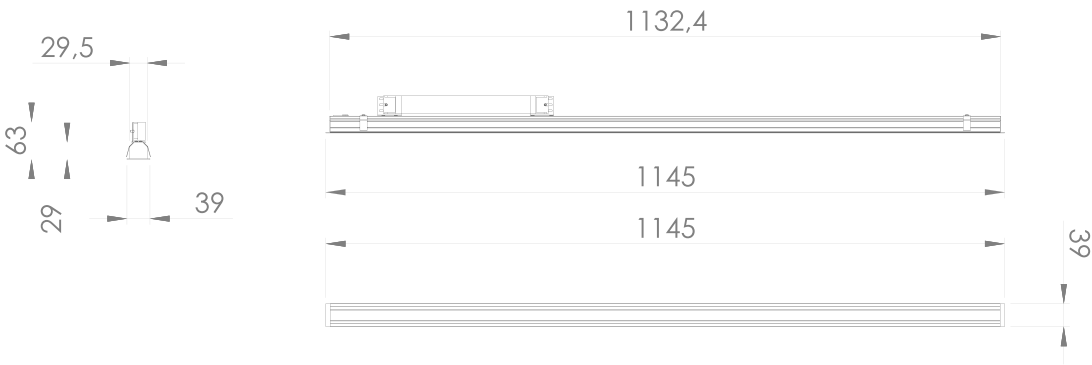

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	2.809 LM	36W	78	1.070 cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	-	3.045 LM	36W	85	1.160 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	-	3.134 LM	36W	87	1.194 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES


- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


2700K

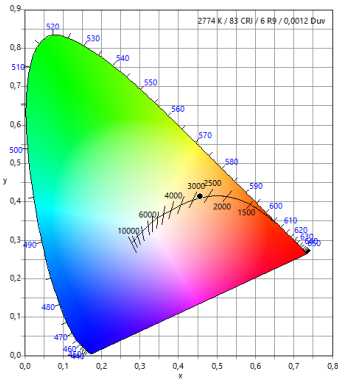

3000K

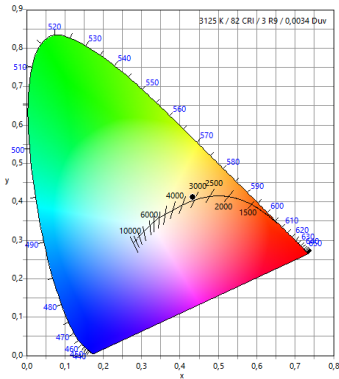


4000K

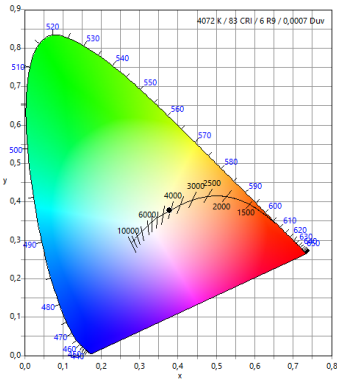


CIE 1931


2700K

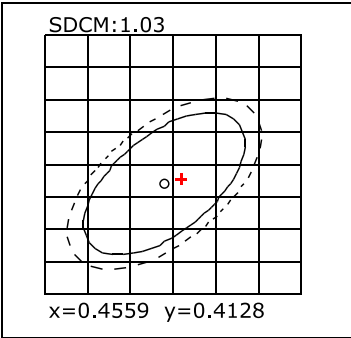

3000K

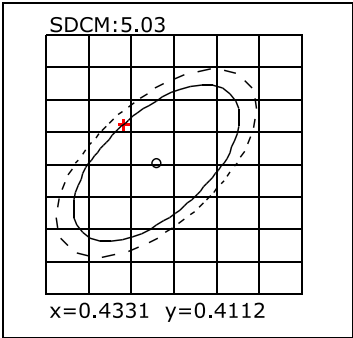


4000K

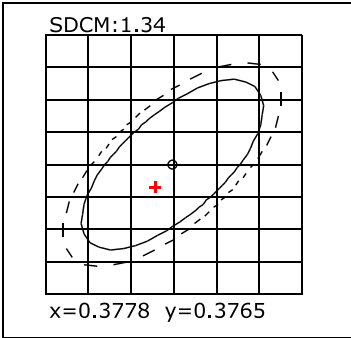

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

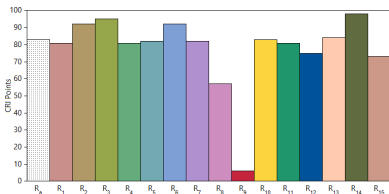


3000K

Ra = 87 | Re = 82

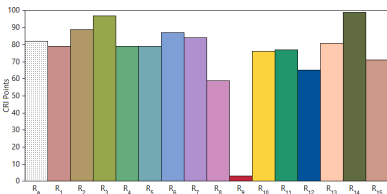


4000K

Ra = 87 | Re = 82

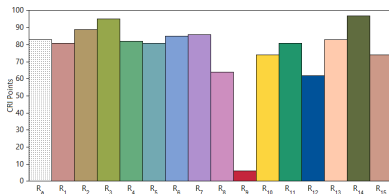


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

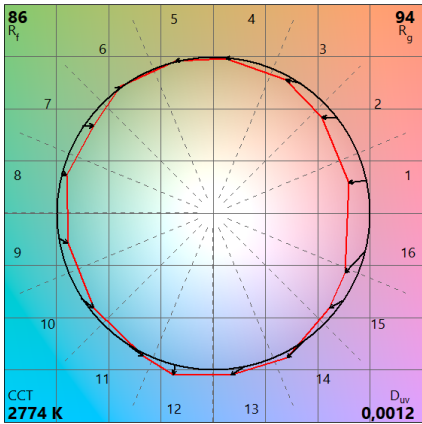

Rf = 89 | Rg = 96

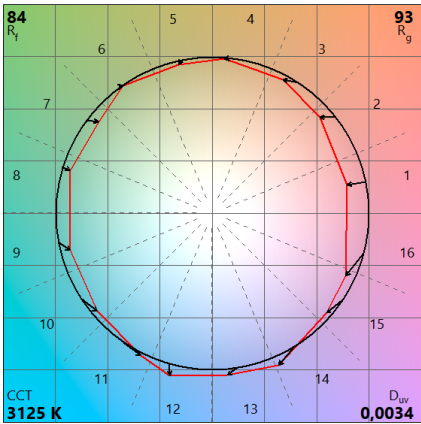

Rf = 89 | Rg = 96

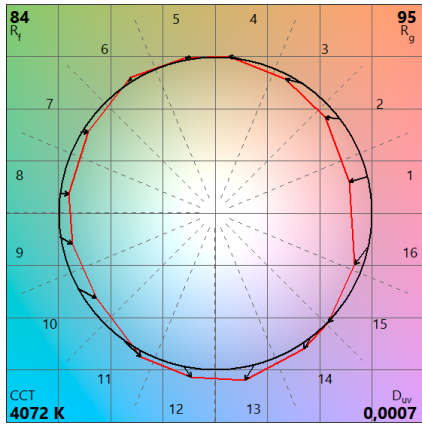

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

