HIGHWAY 1985MM 63W

Everlight

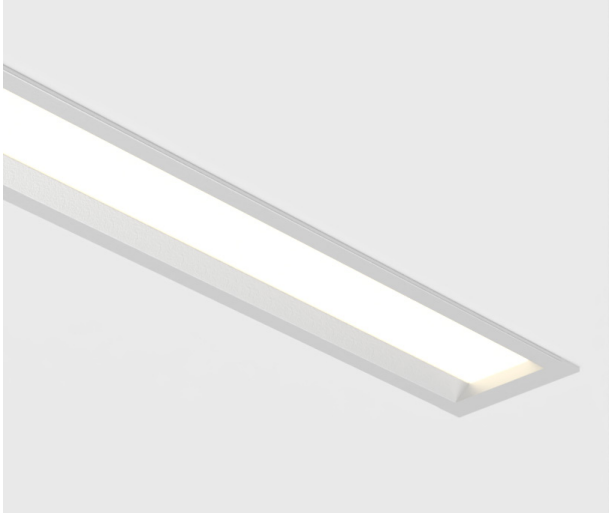

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA LINEAR DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA DE INTERIORES, IDEAL PARA PROJETOS QUE DEMANDAM ELEGÂNCIA E LINEARIDADE VISUAL. SEU PERFIL COM ACABAMENTO DE BORDAS REFINADAS A TORNA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, HOTÉIS, ESPAÇOS COMERCIAIS DE ALTO PADRÃO E RESIDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

LED INTEGRADO · Garantia de 5 anos · BAIXO THD · VIDA ÚTIL 50.000H · 50/60 Hz · IRC 80 · CLASSE I · IP 20

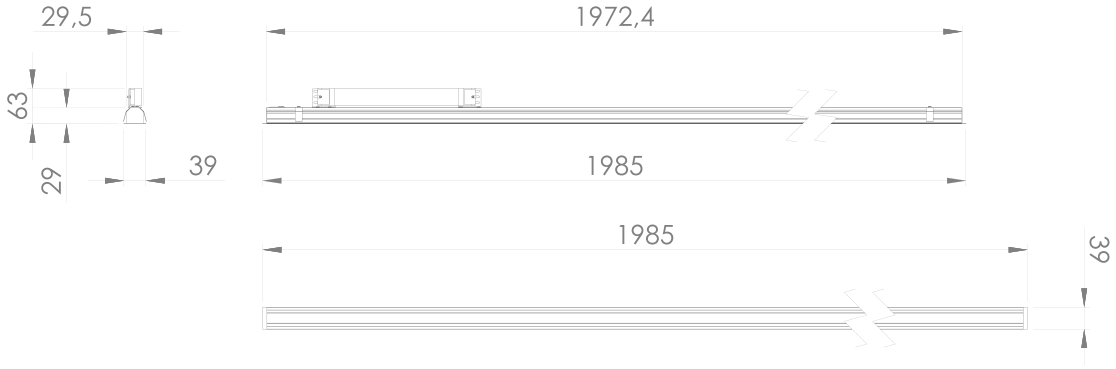

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL325827299017XX	4.915 LM	63W	78	1.873 cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	EL325830299017XX	5.329 LM	63W	85	2.030 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	EL325840299017XX	5.484 LM	63W	87	2.089 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

ATUALIZAÇÃO: OUTUBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

2700K

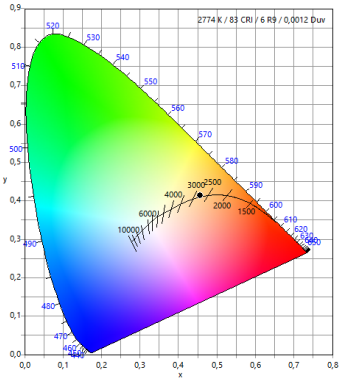

3000K

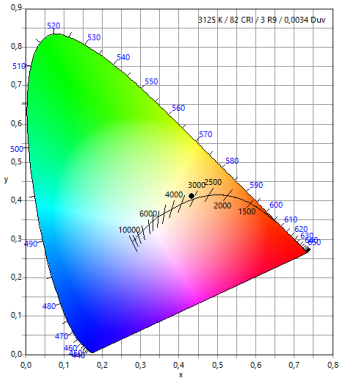

4000K

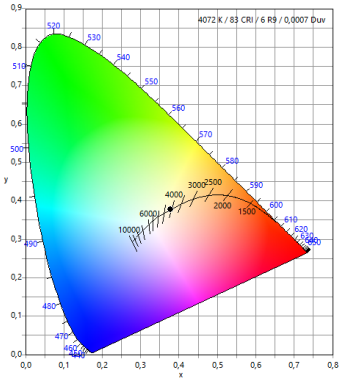

CIE 1931

2700K

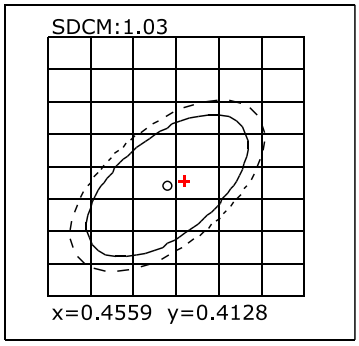

3000K

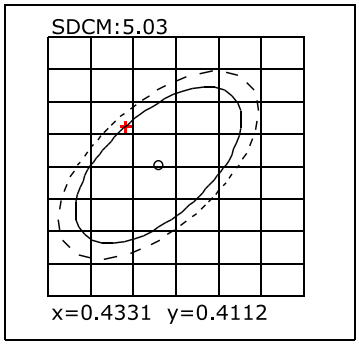

4000K

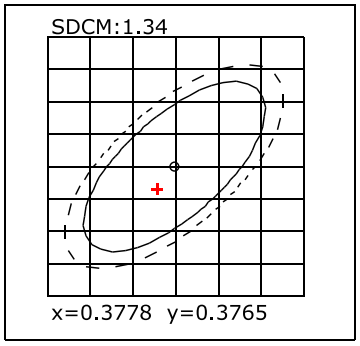

ESPECTRO VISÍVEL

2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)



3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)



4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)

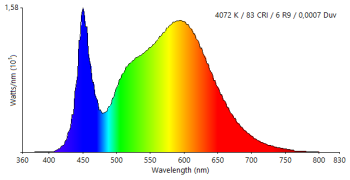

2700K

Ra = 87 | Re = 82

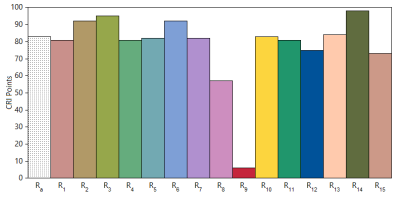

3000K

Ra = 87 | Re = 82

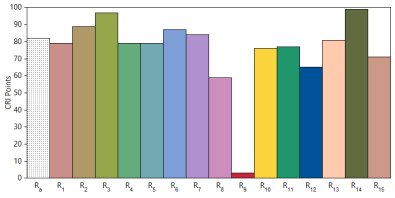

4000K

Ra = 87 | Re = 82

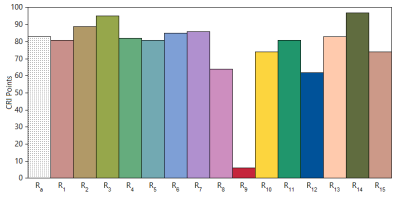

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

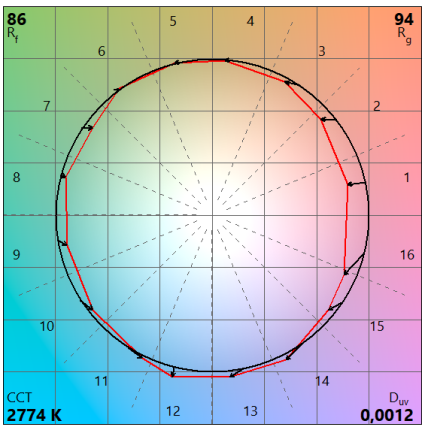

Rf = 89 | Rg = 96

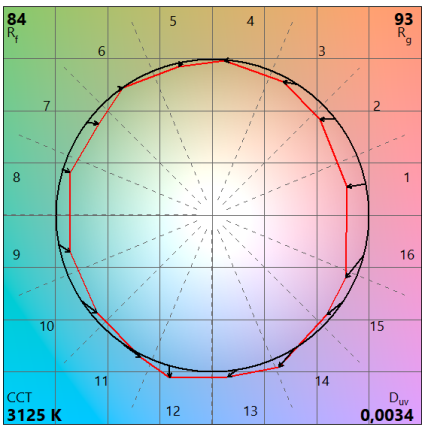

Rf = 89 | Rg = 96

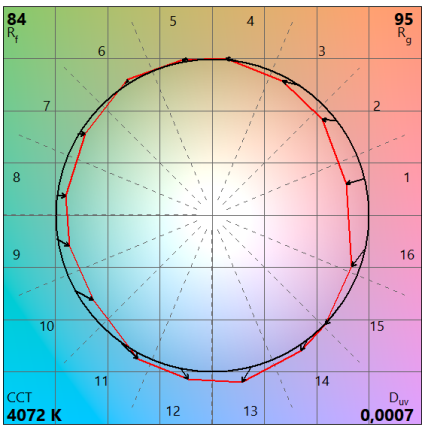
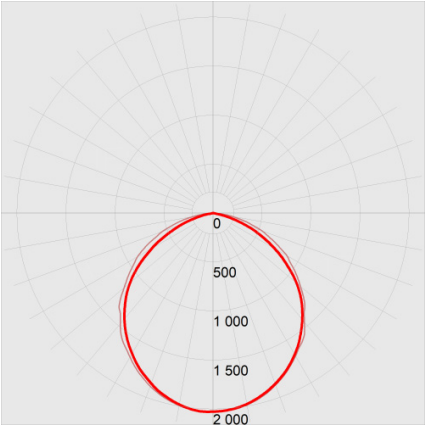
DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA