



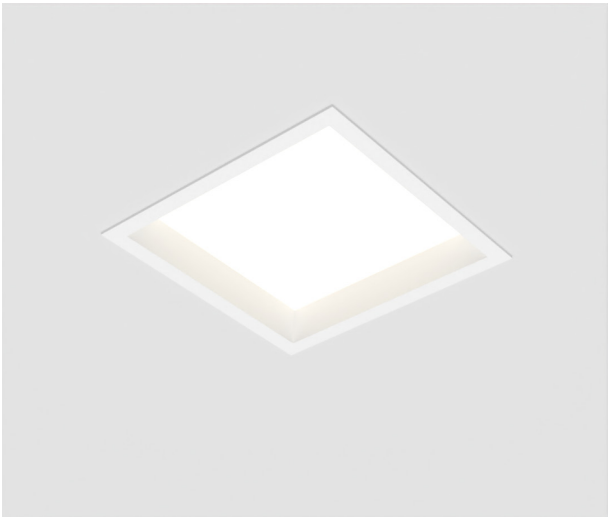


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO GERAL DIFUSA, IDEAL PARA AMBIENTES QUE BUSCAM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA E SUAVE DA LUZ, COMO ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS, ESPAÇOS COMERCIAIS, CLÍNICAS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

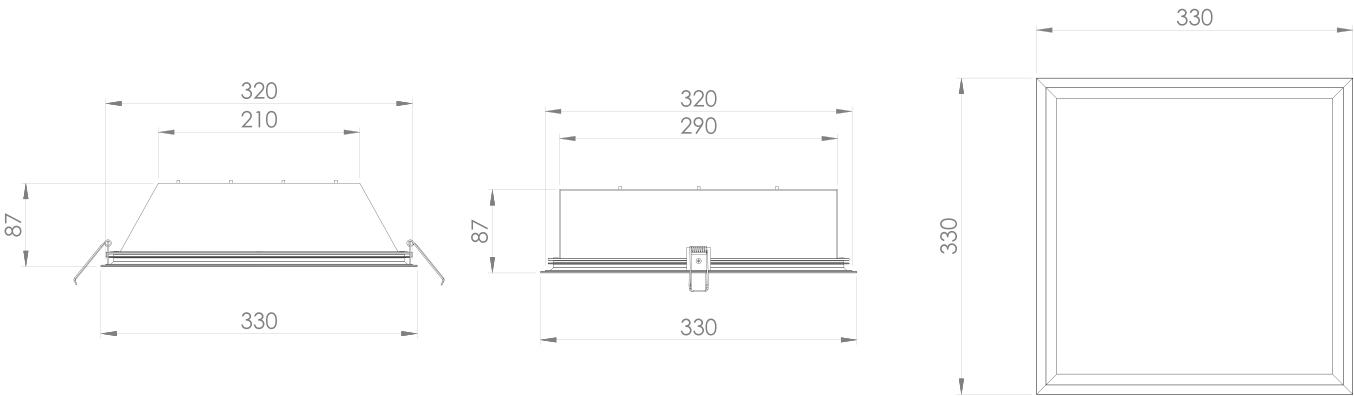

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322427299018XX	-	18W	-	-	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0,90	0,48 KG
2	EL322430299018XX	-	18W	-	-	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0,90	0,48 KG
3	EL322440299018XX	-	18W	-	-	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0,90	0,48 KG
4	EL322450299018XX	-	18W	-	-	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0,90	0,48 KG

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Alumínio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM


2700K

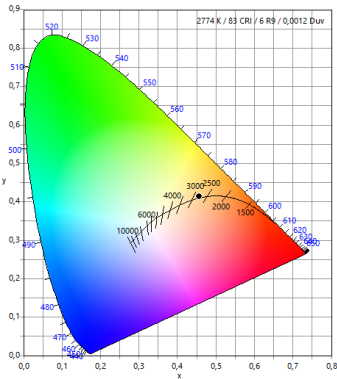

3000K

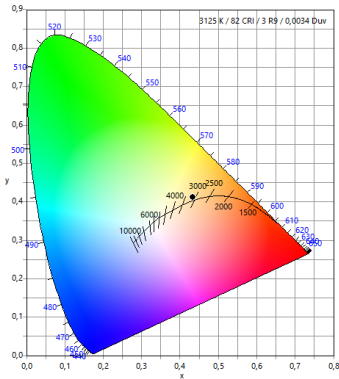


4000K

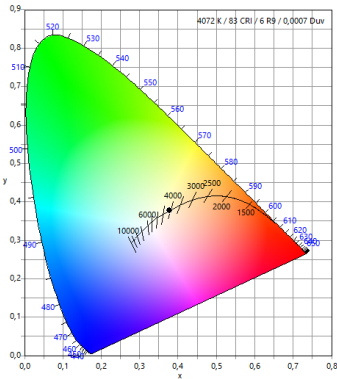


CIE 1931


2700K

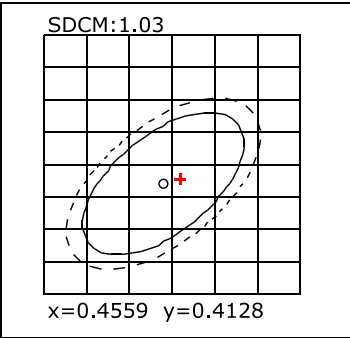

3000K

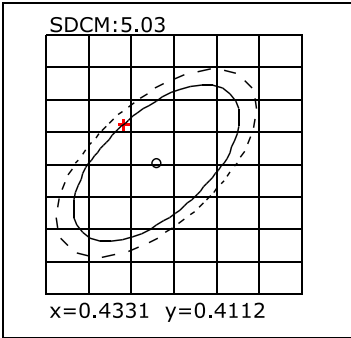


4000K

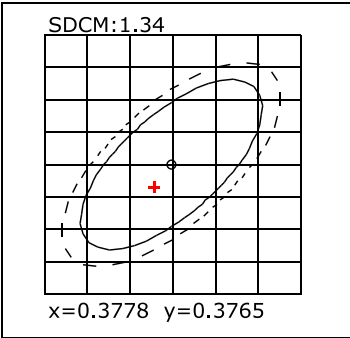

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

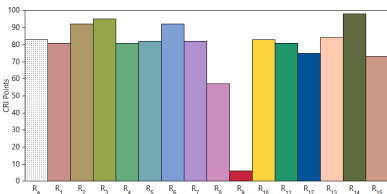


3000K

Ra = 87 | Re = 82

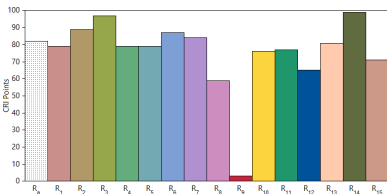


4000K

Ra = 87 | Re = 82

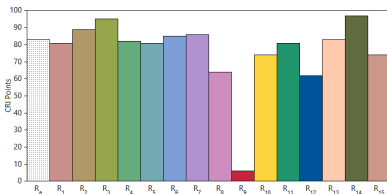


TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

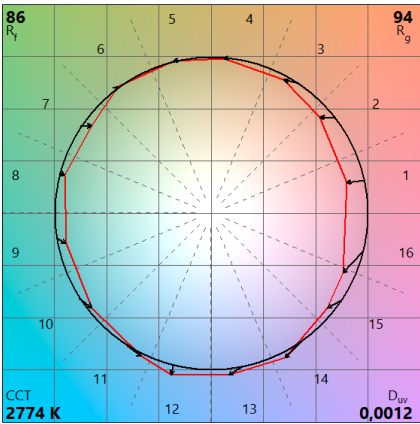

Rf = 89 | Rg = 96

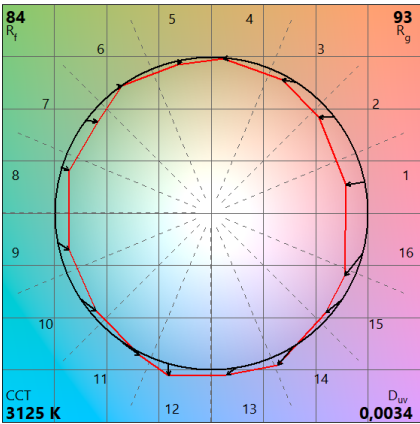

Rf = 89 | Rg = 96

