




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO QUE COMBINA DESIGN E ALTA PERFORMANCE, SENDO A ESCOLHA IDEAL PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. ESTE PENDENTE SE DESTACA POR SUA TECNOLOGIA E ACABAMENTO, PROPORCIONANDO UMA ILUMINAÇÃO DIFUSA E CONFORTÁVEL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

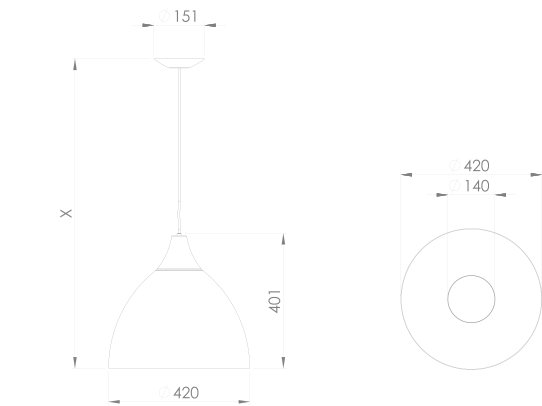

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	LM	10W	LM/W	CD	2700K	3	120º	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	-	LM	10W	LM/W	CD	3000K	3	120º	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	-	LM	10W	LM/W	CD	4000K	3	120º	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21




ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:




EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor







IEC - SDCM

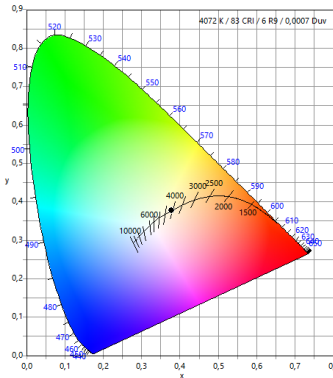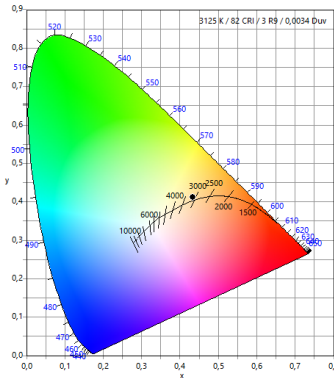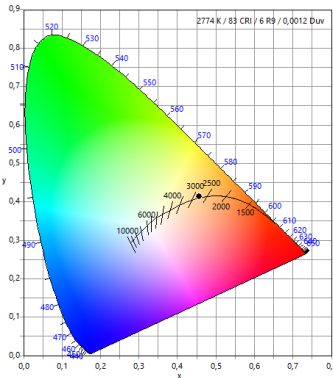

CIE 1931

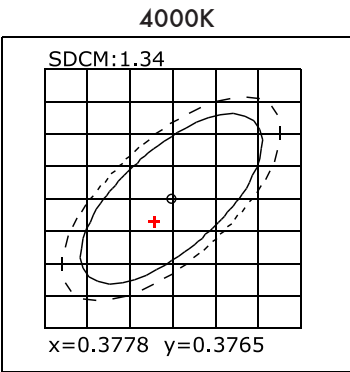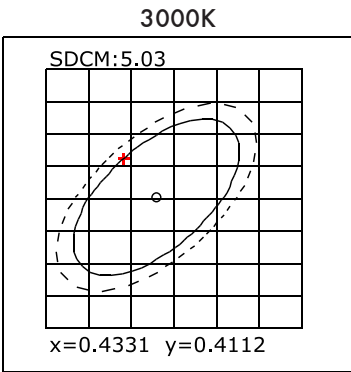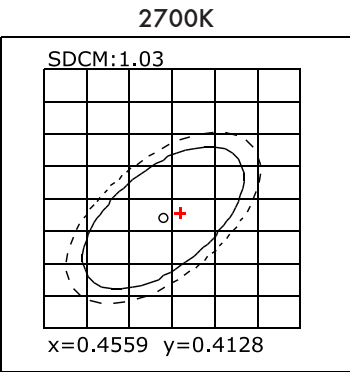


ESPECTRO VISÍVEL

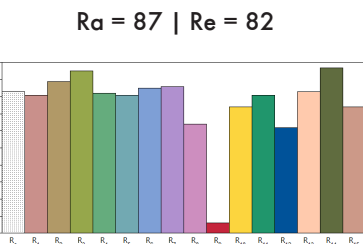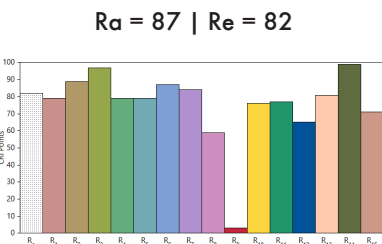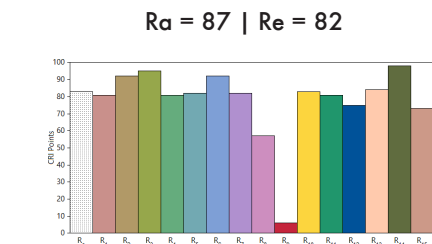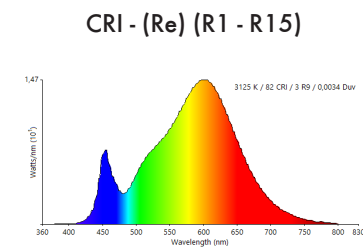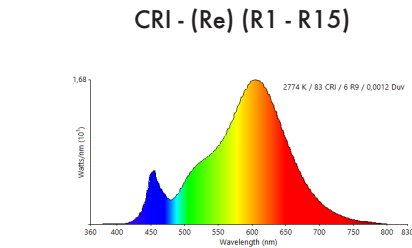


TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

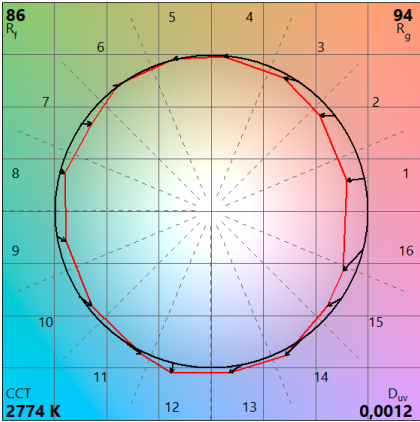

Rf = 89 | Rg = 96

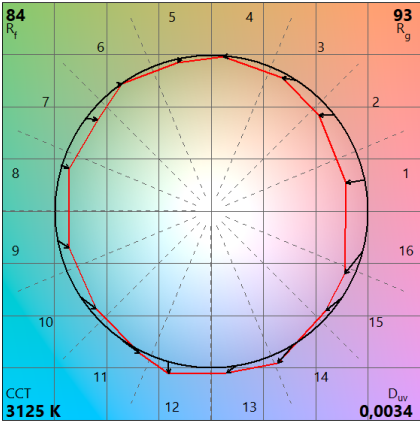

Rf = 89 | Rg = 96

