# FLOW 1694MM 54W

## APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA, IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM TETOS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO ELEVADO QUE DEMANDAM DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA UNIFORME E EFICIENTE AO LONGO DE GRANDES EXTENSÕES, COMO ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS, SALAS DE REUNIÃO, ESPAÇOS COMERCIAIS E ÁREAS DE TRABALHO TÉCNICO.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.




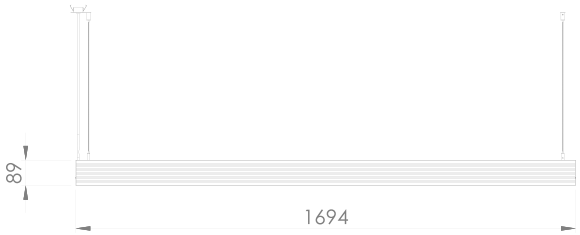




## ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL33127299006XX | 3.147 LM | 54W | 58 LM/W | 1.222 CD | 2700K | 3 | 120° | - | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | KG |
| 2 | EL331230299006XX | 3.411 LM | 54W | 63 LM/W | 1.324 CD | 3000K | 3 | 120° | - | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | KG |
| 3 | EL331240299006XX | 3.511 LM | 54W | 65 LM/W | 1.363 CD | 4000K | 3 | 120° | - | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | KG |

## CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

**FORMAÇÃO DO CODIGO:**

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

ATUALIZAÇÃO: JULHO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

## IEC - SDCM

2700K

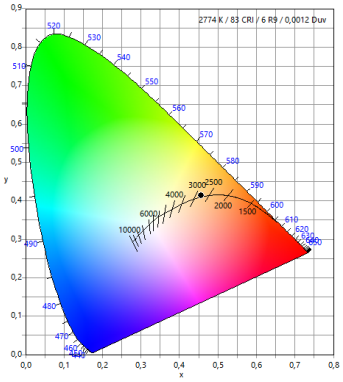


3000K

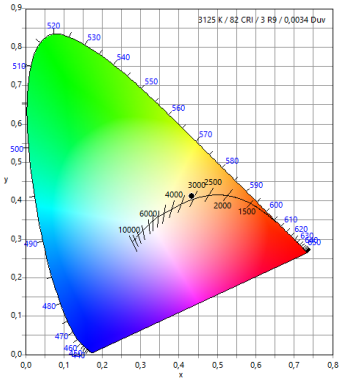


4000K

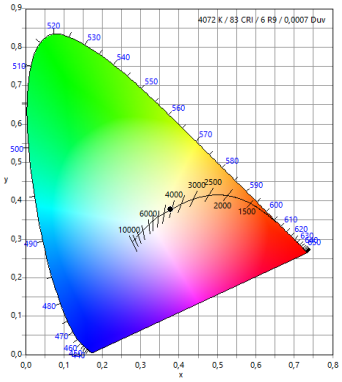


## CIE 1931

2700K

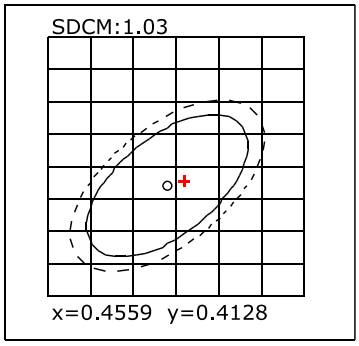


3000K

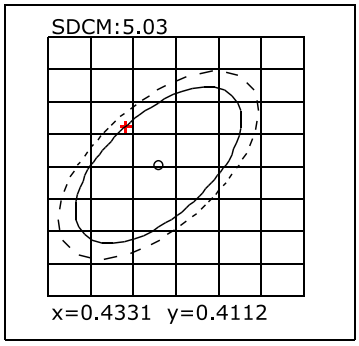


4000K

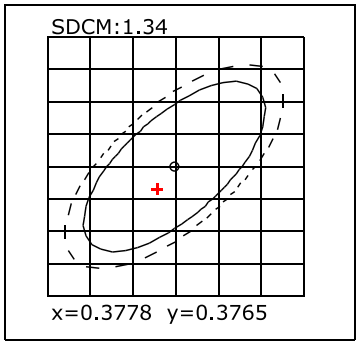


## ESPECTRO VISÍVEL

2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)

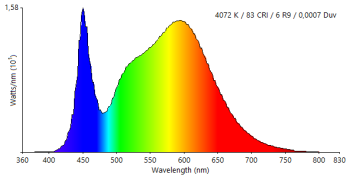


2700K

Ra = 87 | Re = 82

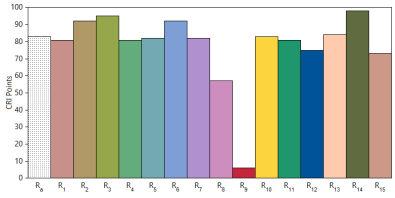

3000K

Ra = 87 | Re = 82

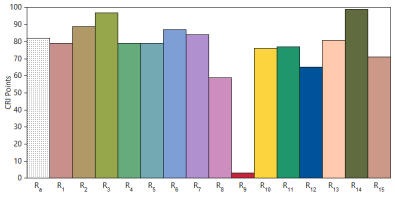

4000K

Ra = 87 | Re = 82

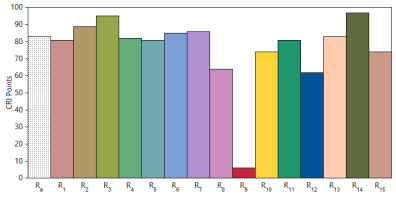

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

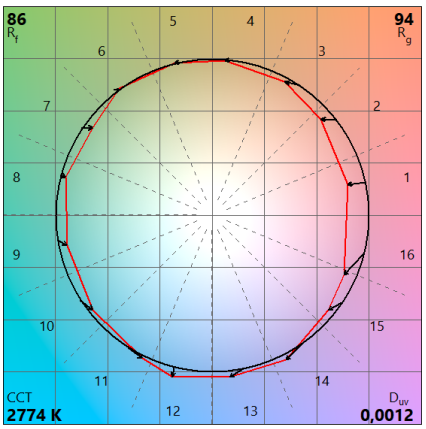


Rf = 89 | Rg = 96

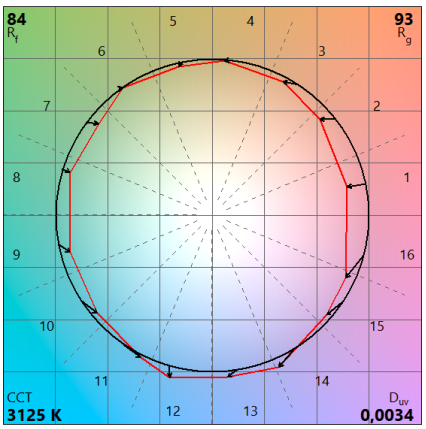


Rf = 89 | Rg = 96

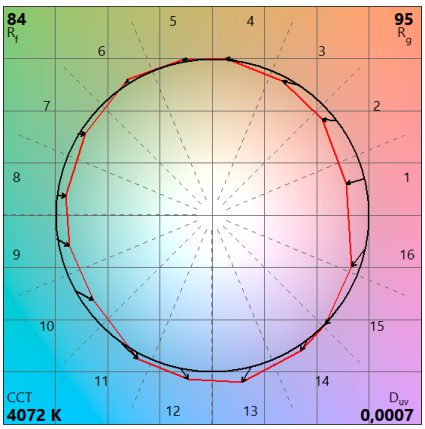

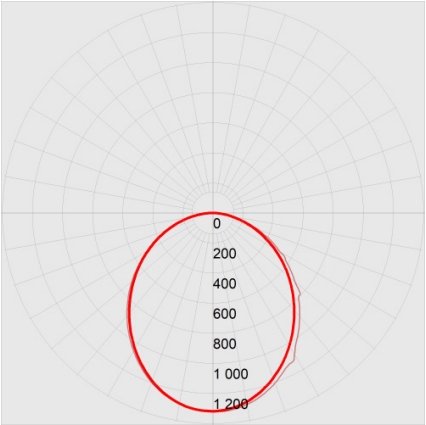
DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA