





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS COMERCIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

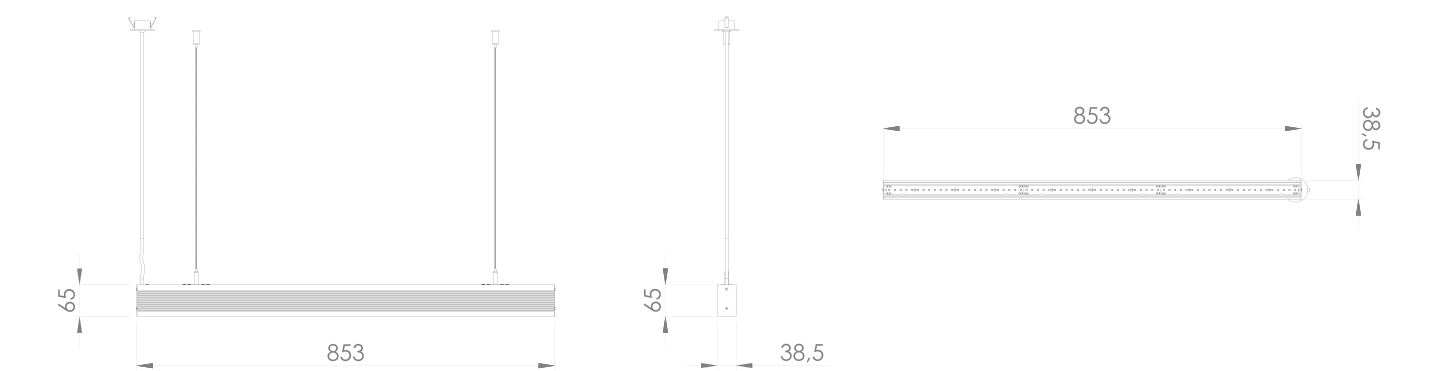

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	2.943 LM	27W	109 LM/W	1.093 CD	2700K	3	120º	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	-	3.190 LM	27W	118 LM/W	1.185 CD	3000K	3	120º	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	-	3.283 LM	27W	122 LM/W	1.220 CD	4000K	3	120º	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES


- 01BRM (Branco Microtexturizado)
- 10PRM (Preto Microtexturizado)
- 21ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

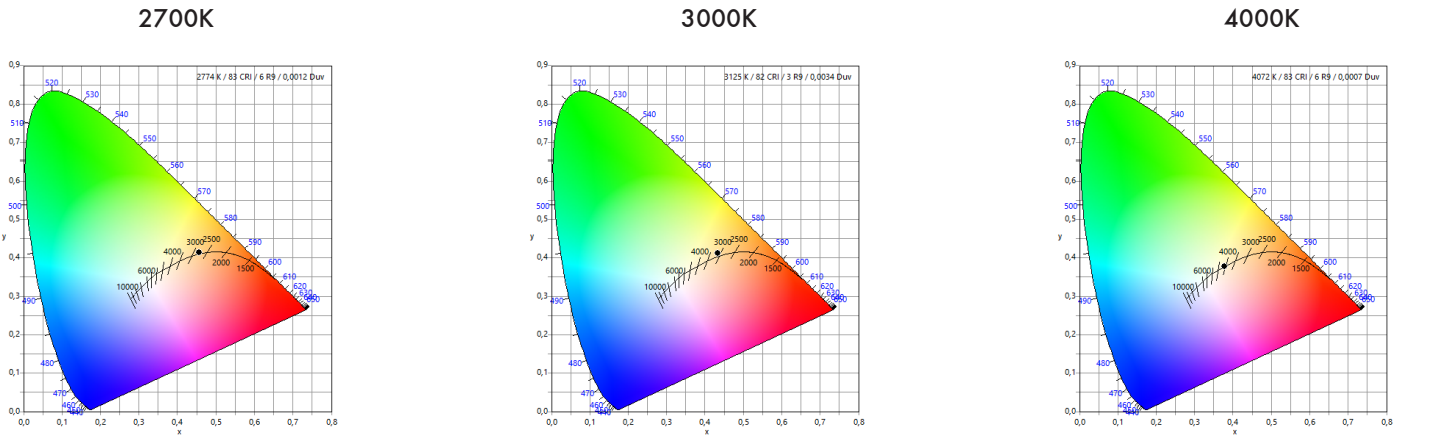

CIE 1931

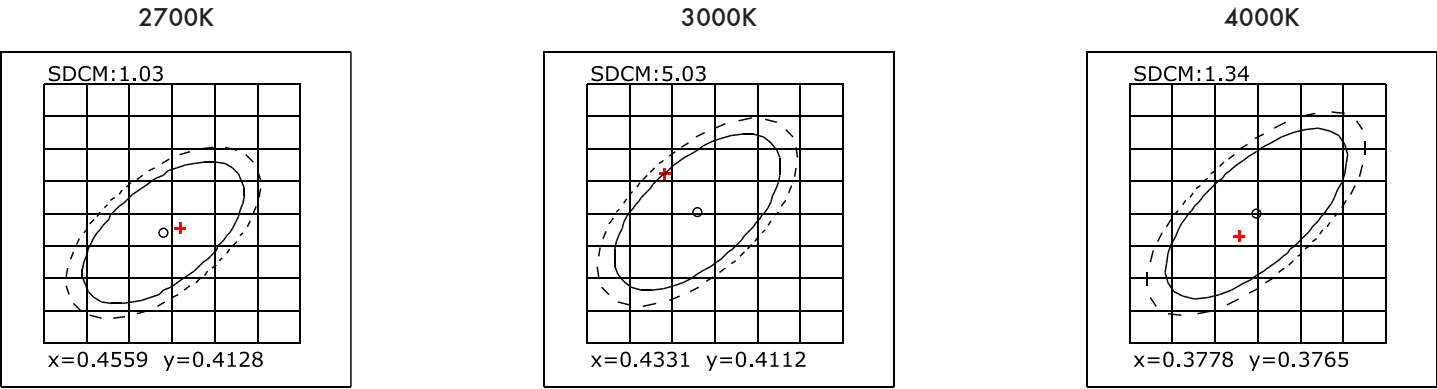


ESPECTRO VISÍVEL

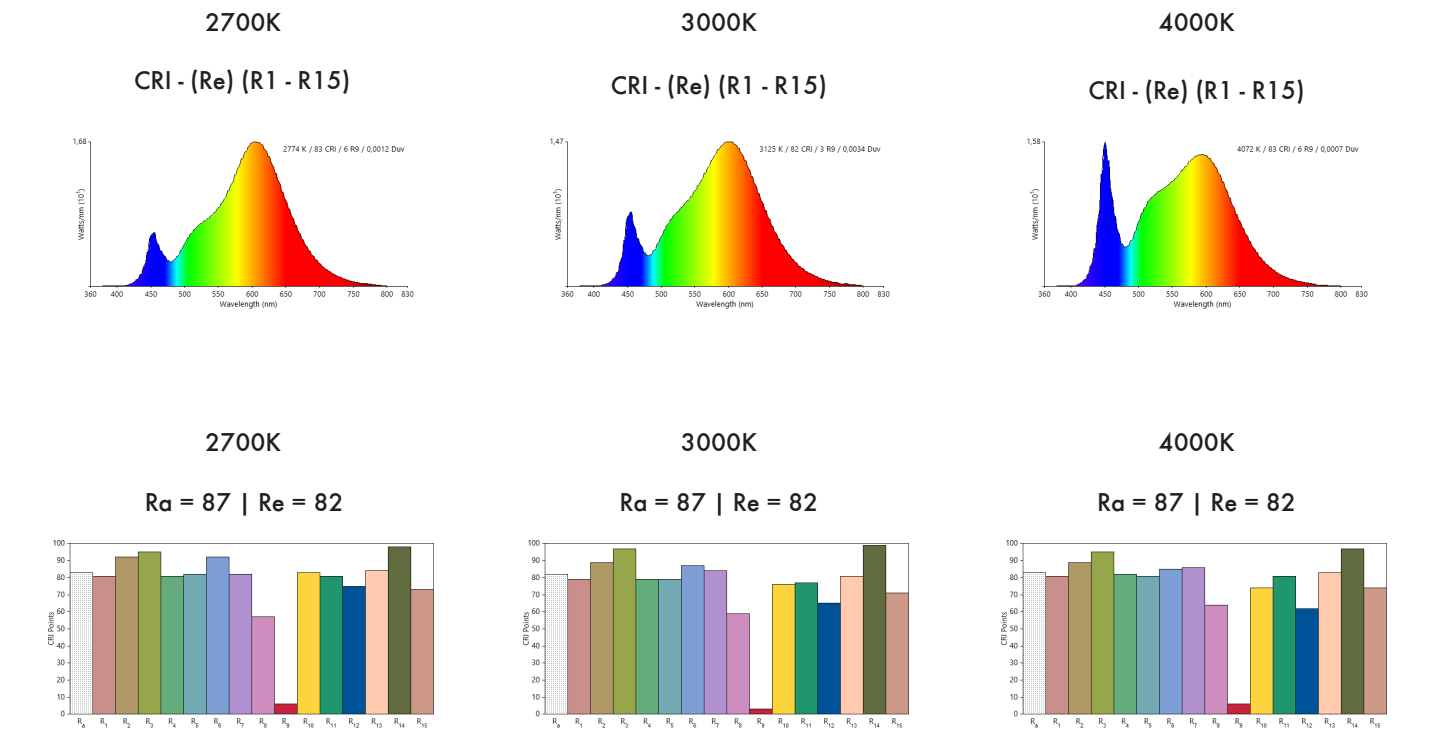


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

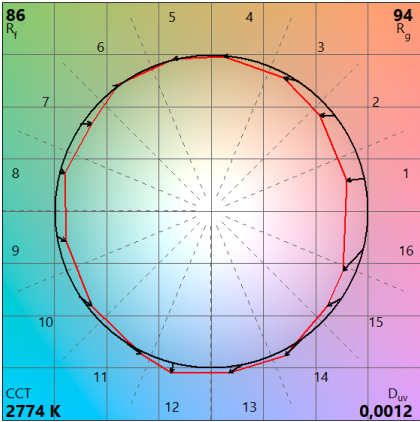

Rf = 89 | Rg = 96

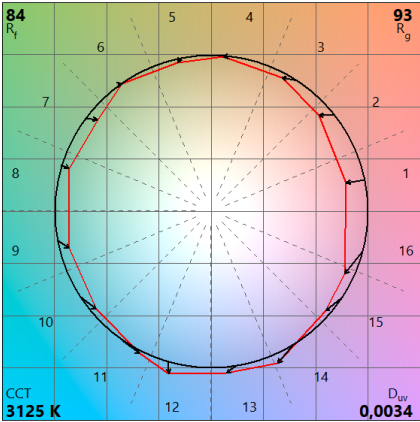

Rf = 89 | Rg = 96

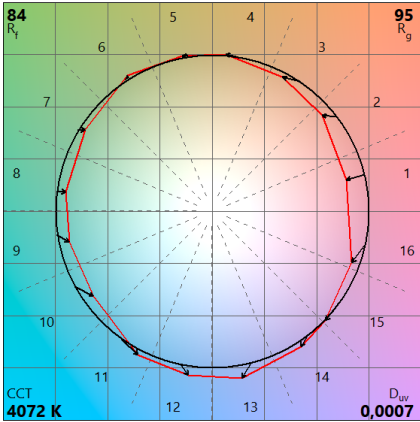

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

