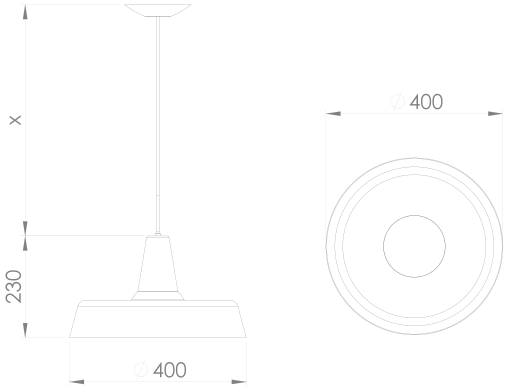


## APLICAÇÃO

PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE AMBIENTES INTERNOS, COM DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA HOMOGÊNEA E SUAVE, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ESPAÇOS QUE BUSCAM CONFORTO VISUAL ALIADO A VALORIZAÇÃO ESTÉTICA DO AMBIENTE, COMO RESIDÊNCIAS, CAFETERIAS, RESTAURANTES, LOJAS DE VAREJO E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CORPORATIVOS.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

## ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL330230099001XX | - | 10W | - | - | 3000K | 3 | 120° | - | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |
| 2 | EL330240099001XX | - | 10W | - | - | 4000K | 3 | 120° | - | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |

## CORES

- 63 Azul Liso Brilho
- 30 Bege
- 60 Vermelho Brilho
- 64 Amarelo Brilho
- 01 Branco microtexturizado

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

## IEC - SDCM

### 2700K

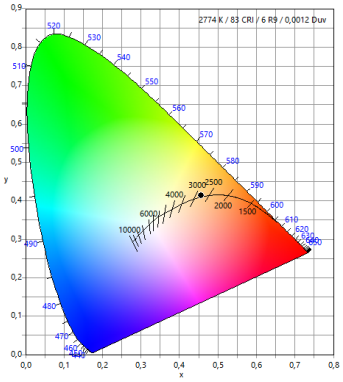


### 3000K

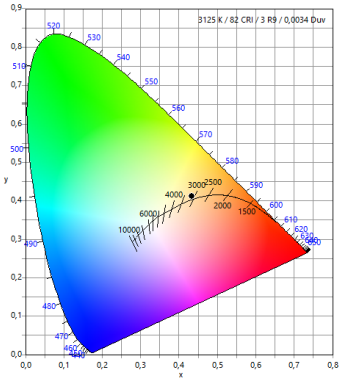


### 4000K

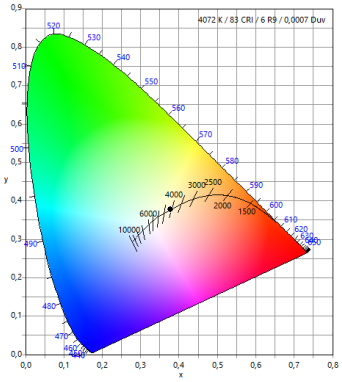


## CIE 1931

### 2700K

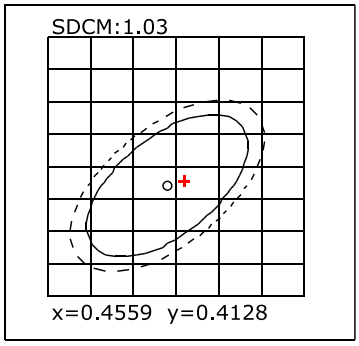


### 3000K

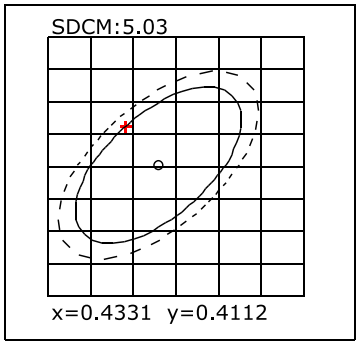


### 4000K

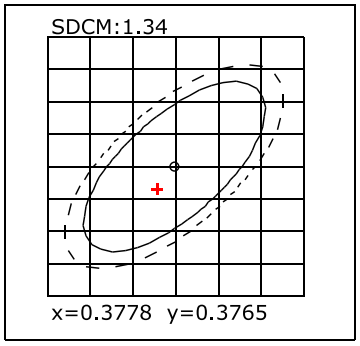


## ESPECTRO VISÍVEL

### 2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




### 3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




### 4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)

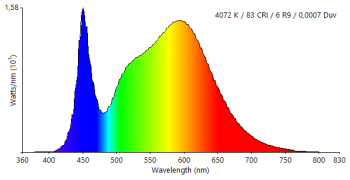


### 2700K

Ra = 87 | Re = 82

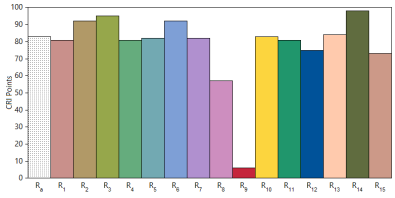

### 3000K

Ra = 87 | Re = 82

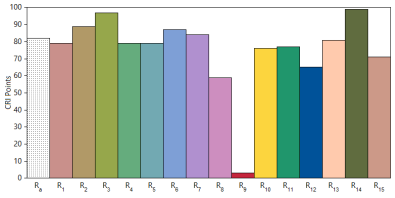

### 4000K

Ra = 87 | Re = 82

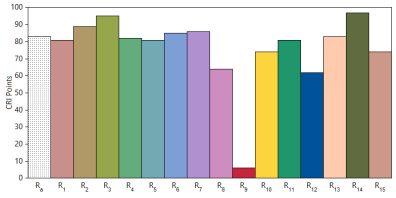

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

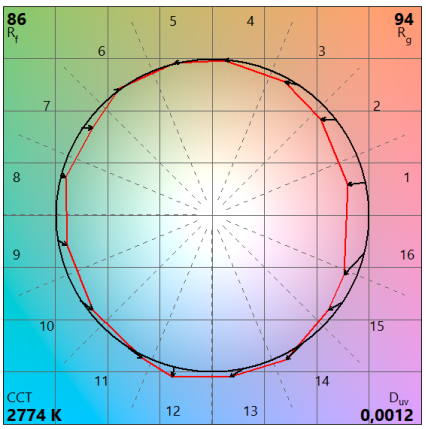


Rf = 89 | Rg = 96

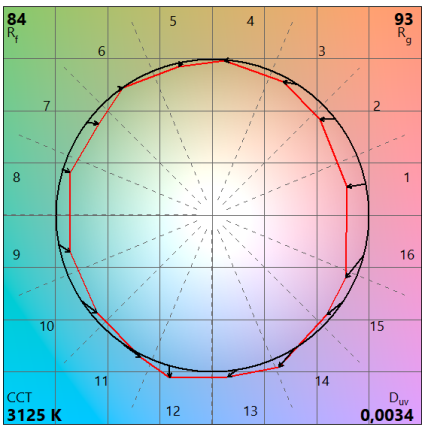


Rf = 89 | Rg = 96

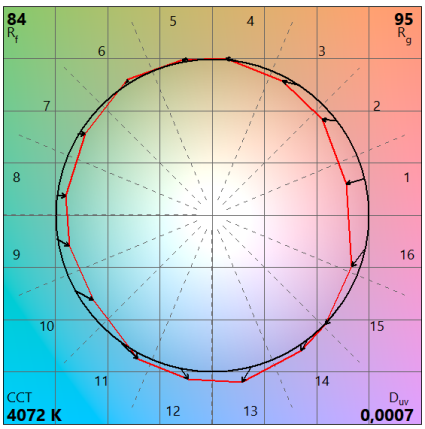


ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br