





APLICAÇÃO

PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE AMBIENTES INTERNOS, COM DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA HOMOGÊNEA E SUAVE, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ESPAÇOS QUE BUSCAM CONFORTO VISUAL ALIADO A VALORIZAÇÃO ESTÉTICA DO AMBIENTE, COMO RESIDÊNCIAS, CAFETERIAS, RESTAURANTES, LOJAS DE VAREJO E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

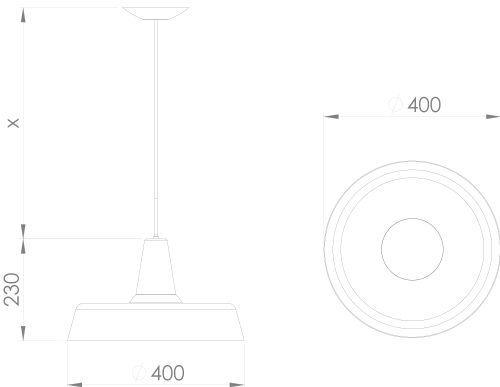

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	1.040 LM	10W	104	-	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
2	-	1.040 LM	10W	104	-	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

63 Azul Liso

Brilho

30 Bege

60 Vermelho

Brilho

64 Amarelo

Brilho

01 Branco

microtexturizado


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM


2700K

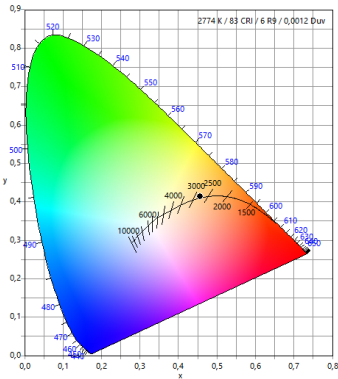

3000K

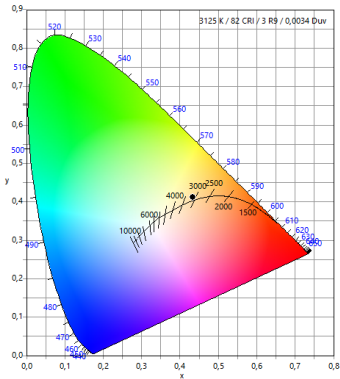


4000K

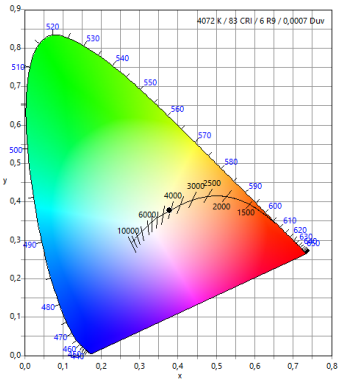


CIE 1931


2700K

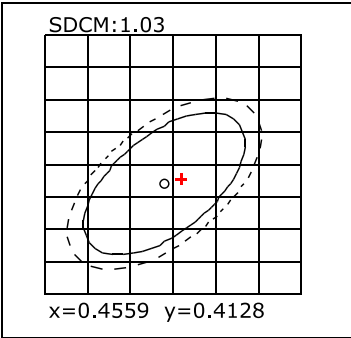

3000K

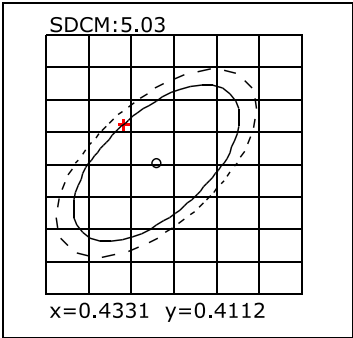


4000K

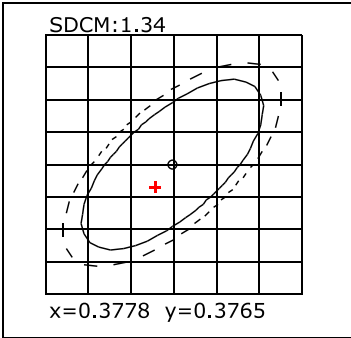

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

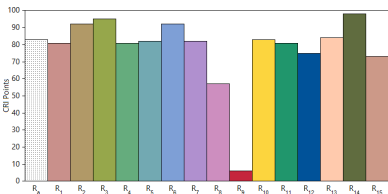


3000K

Ra = 87 | Re = 82

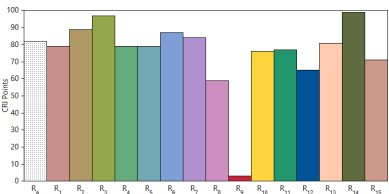


4000K

Ra = 87 | Re = 82

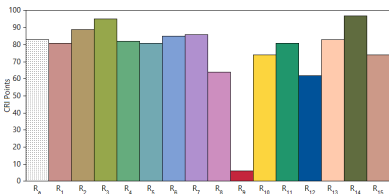


TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

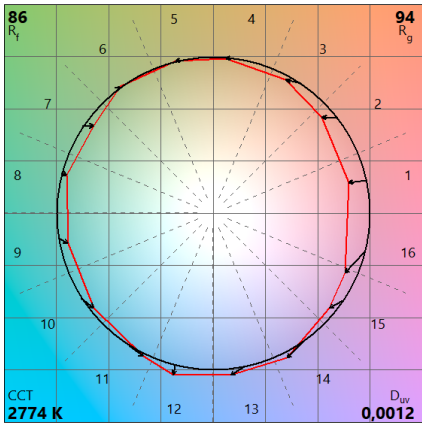

Rf = 89 | Rg = 96

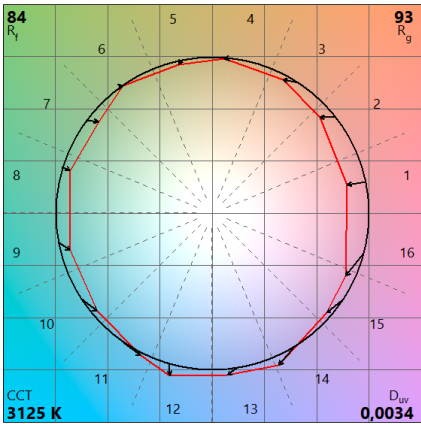

Rf = 89 | Rg = 96

