



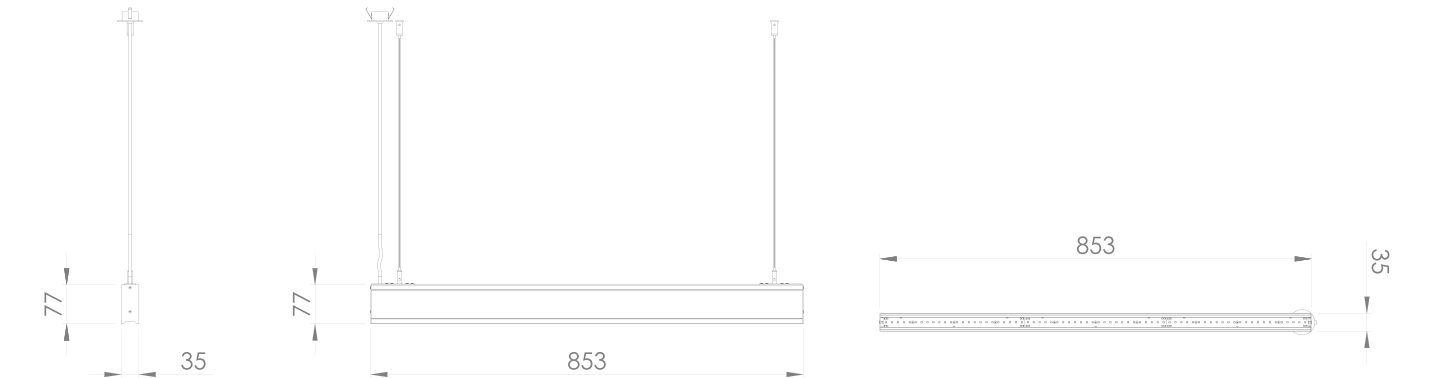

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO CONTÍNUA, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES QUE DEMANDAM ILUMINAÇÃO UNIFORME E SOFISTICADA DE SUPERFÍCIES, COMO ESCRITÓRIOS, ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, ESPAÇOS CORPORATIVOS E INTERIORES COMERCIAIS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURADA.
 - LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL331727099003XX	1.103 LM	13,5W	79 LM/W	423 CD	2700K	3	120º	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	EL331730099003XX	1.181 LM	13,5W	84 LM/W	453 CD	3000K	3	120º	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	EL331740099003XX	1.246 LM	13,5W	89 LM/W	478 CD	4000K	3	120º	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES




- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:




EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

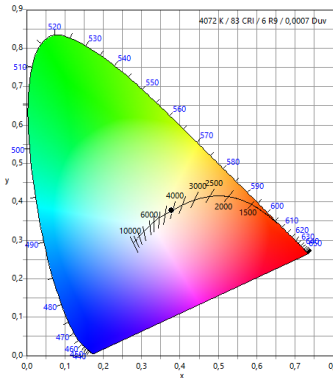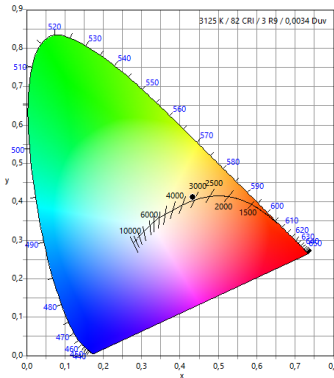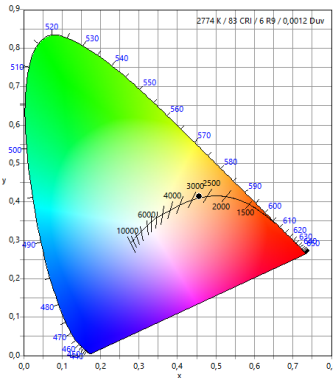


CIE 1931

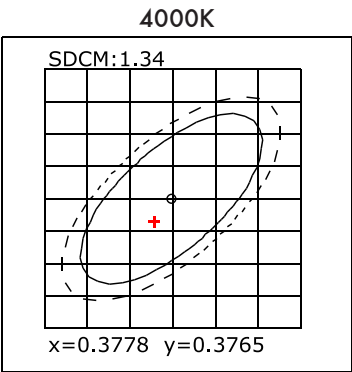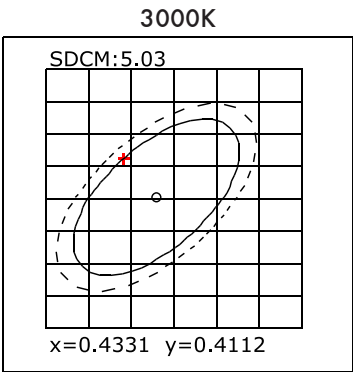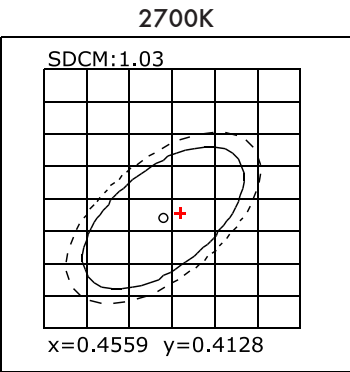


ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




Ra = 87 | Re = 82

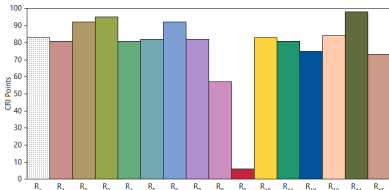

Ra = 87 | Re = 82

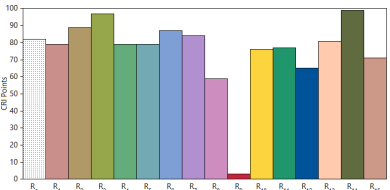

Ra = 87 | Re = 82

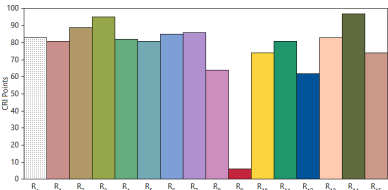


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96

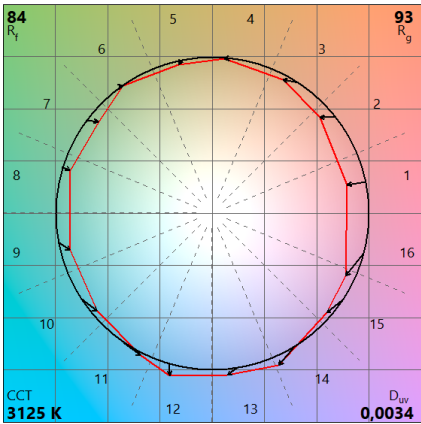

Rf = 89 | Rg = 96

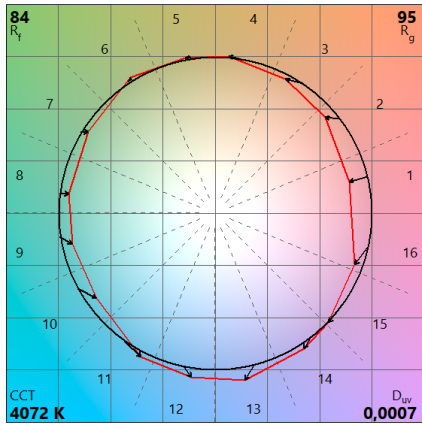

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

