





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

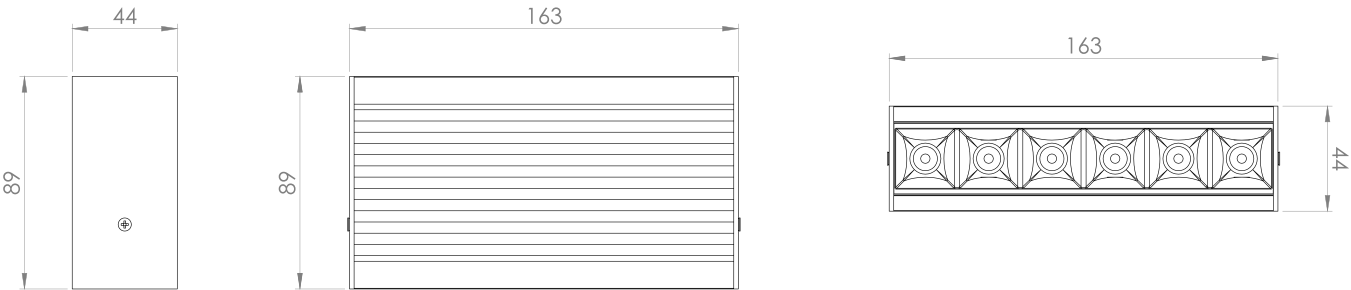

ESPECIFICAÇÕES

SSEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL351627012053XX	1.188 LM	14,5W	85 LM/W	7.306 CD	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
2	EL351627034053XX	1.284 LM	14,5W	92 LM/W	3.600 CD	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
3	EL351627048053XX	1.335 LM	14,5W	95 LM/W	2.149 CD	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
4	EL351630012053XX	1.230 LM	14,5W	88 LM/W	7.566 CD	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
5	EL351630034053XX	1.330 LM	14,5W	95 LM/W	3.728 CD	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
6	EL351630048053XX	1.383 LM	14,5W	99 LM/W	2.225 CD	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
7	EL351640012053XX	1.323 LM	14,5W	95 LM/W	8.135 CD	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
8	EL351640034053XX	1.430 LM	14,5W	102 LM/W	4.008 CD	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
9	EL351640048053XX	1.487 LM	14,5W	106 LM/W	2.392 CD	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74

MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

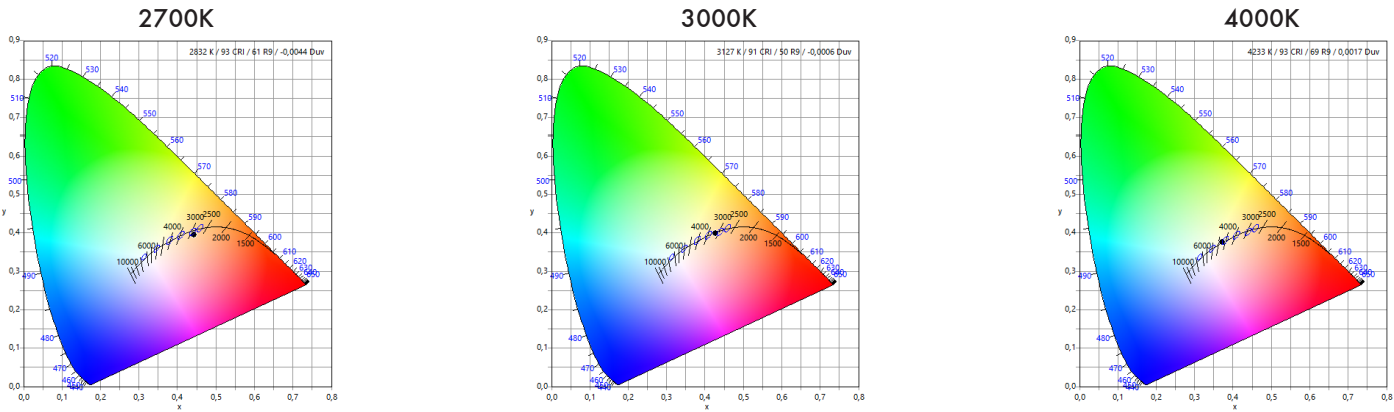

CIE 1931

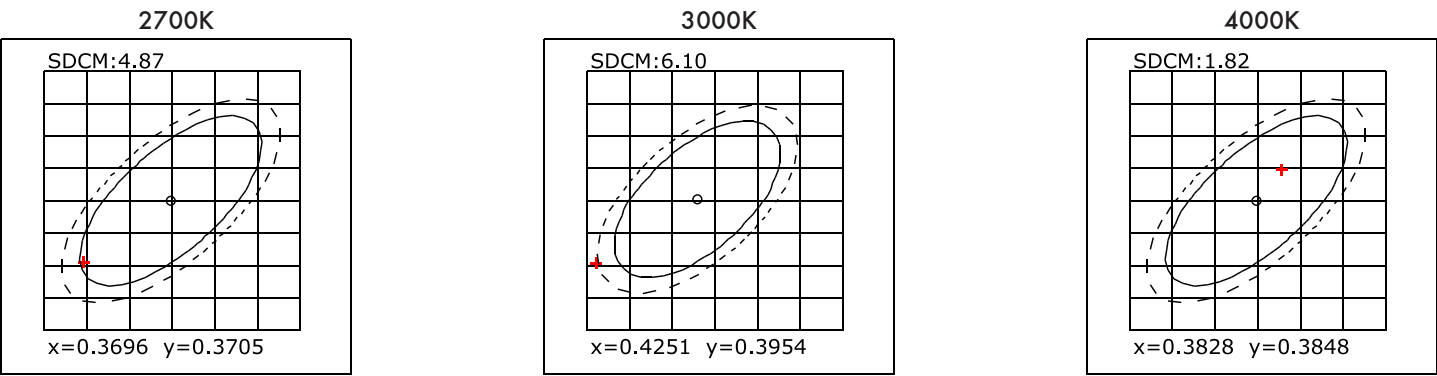


ESPECTRO VISÍVEL

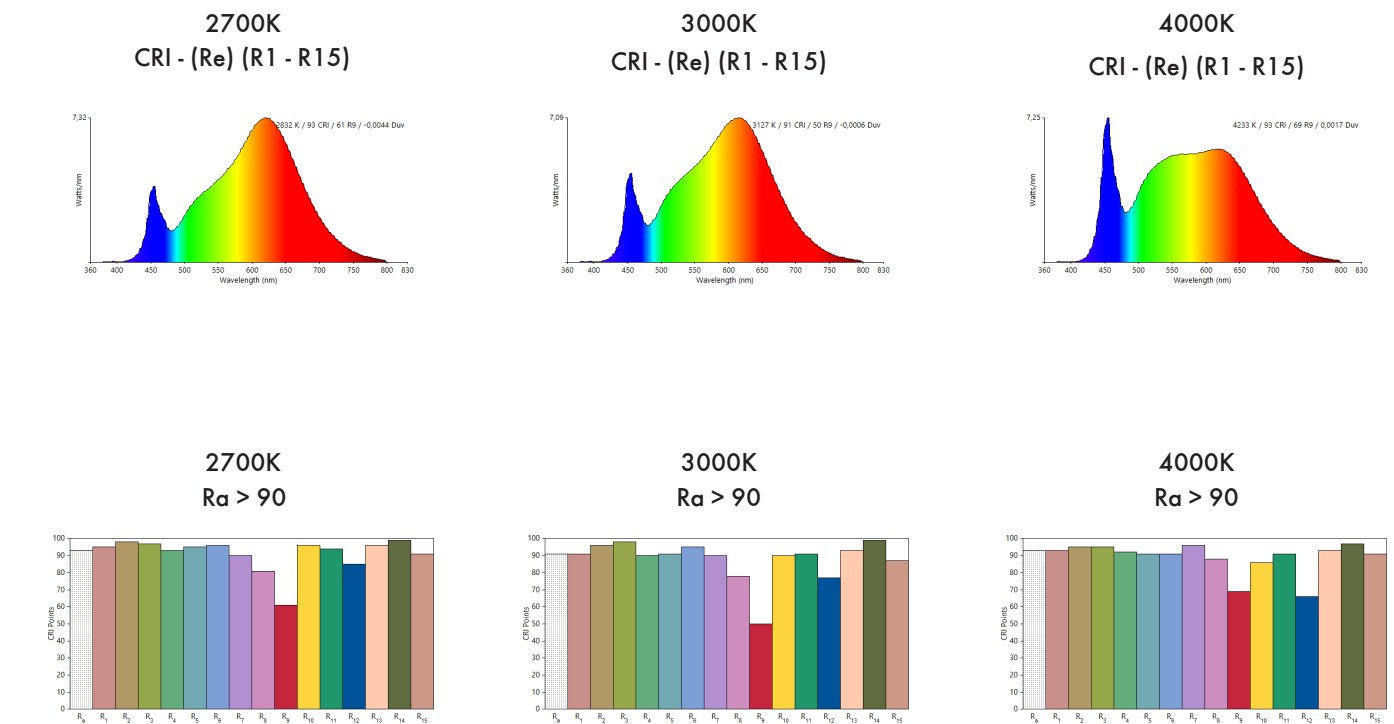


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

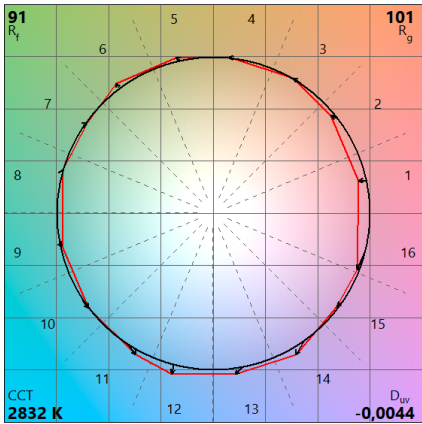

Rf = 89 | Rg = 96

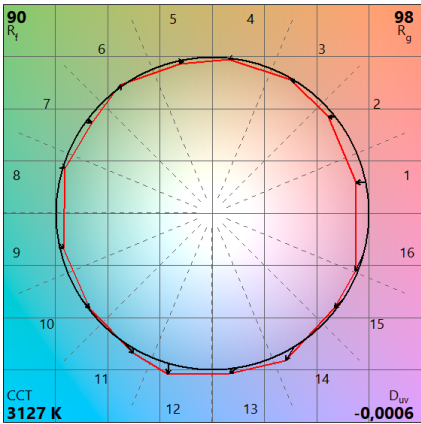


Rf = 89 | Rg = 96

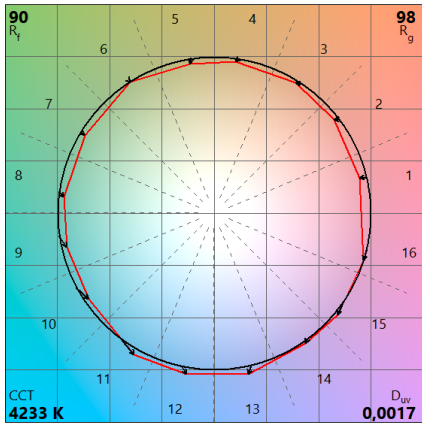


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

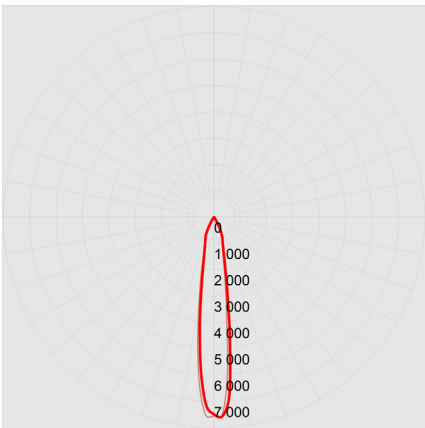

34°

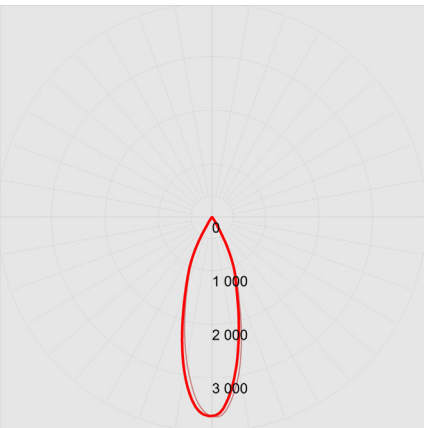

48°

