



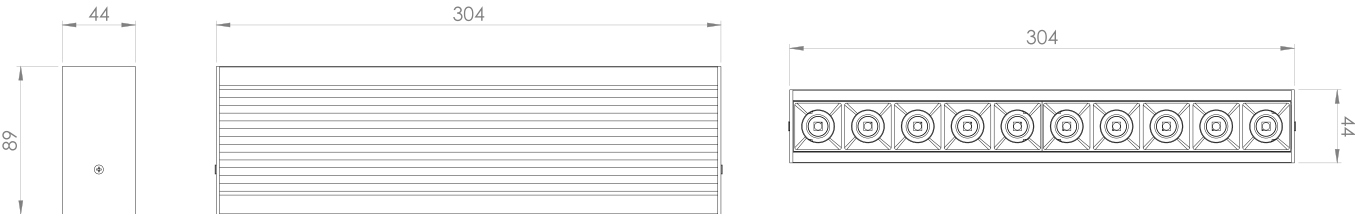

**APLICAÇÃO**

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
  - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
  - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
  - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
  - REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
  - ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
  - OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

| SSEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR     | FATOR DE POTÊNCIA | PESO    |
|------------|--------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| 1          | -      | 1.606 LM       | 24W      | 67 LM/W    | 1.373 CD             | 2700K | 3    | 12°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,96              | 0,420KG |
| 2          | -      | 1.687 LM       | 24W      | 70 LM/W    | 1.442 CD             | 3000K | 3    | 34°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,96              | 0,420KG |
| 3          | -      | 1.805 LM       | 24W      | 75 LM/W    | 1.543 CD             | 4000K | 3    | 48°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,96              | 0,420KG |

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)  
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)  
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)  
PRM (Preto Microtexturizado)

74


MRT (Marrom Microtexturizado)  
PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

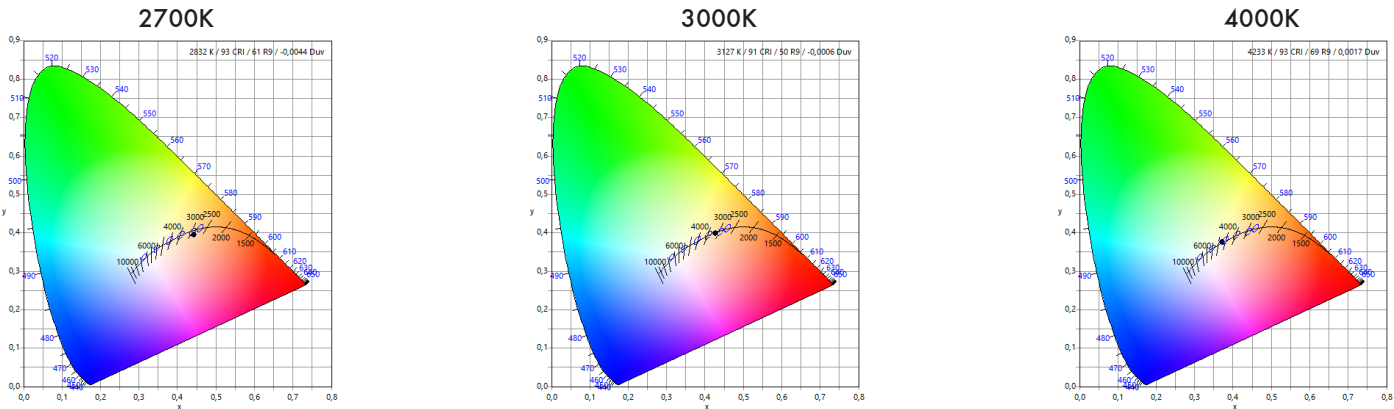

CIE 1931

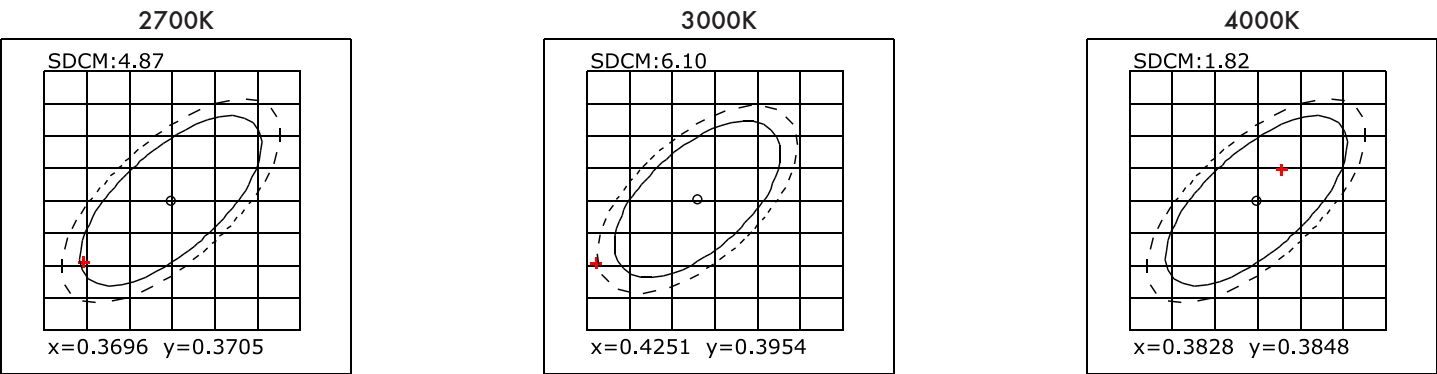


ESPECTRO VISÍVEL

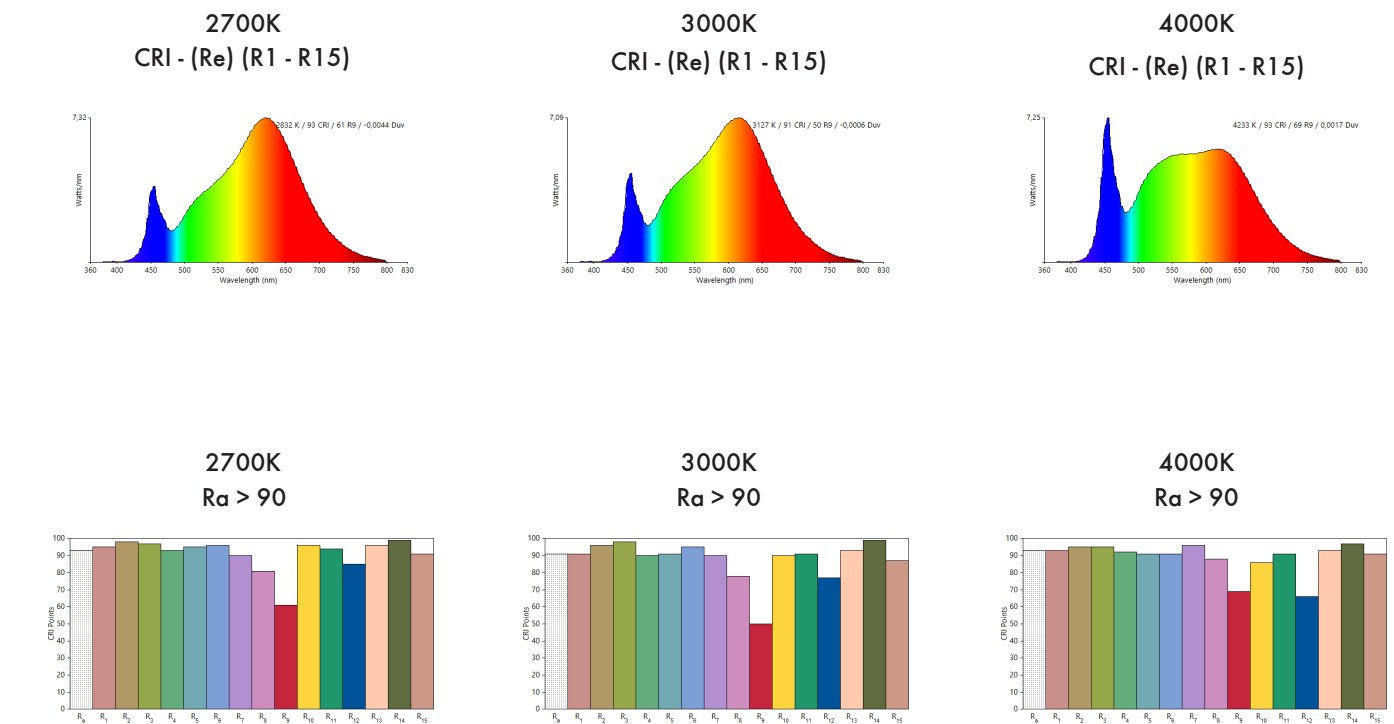


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

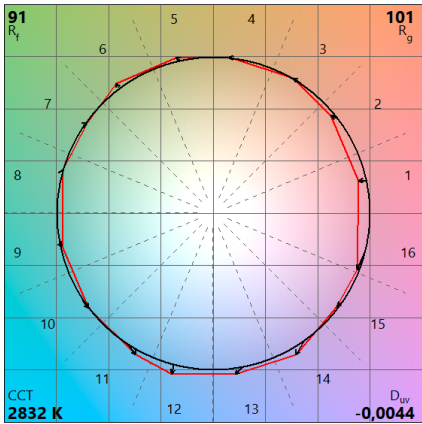

Rf = 89 | Rg = 96

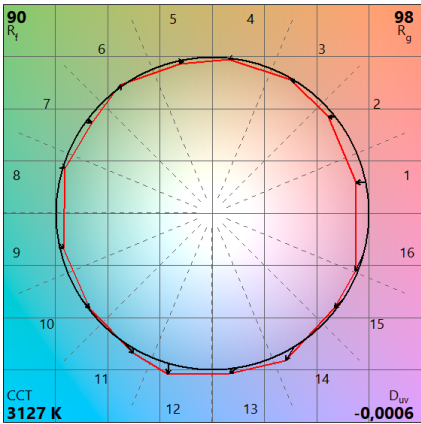

Rf = 89 | Rg = 96

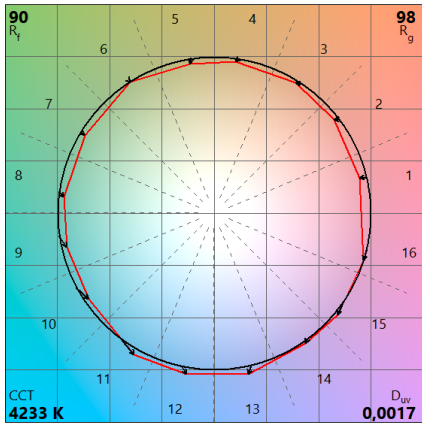

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

80°

