



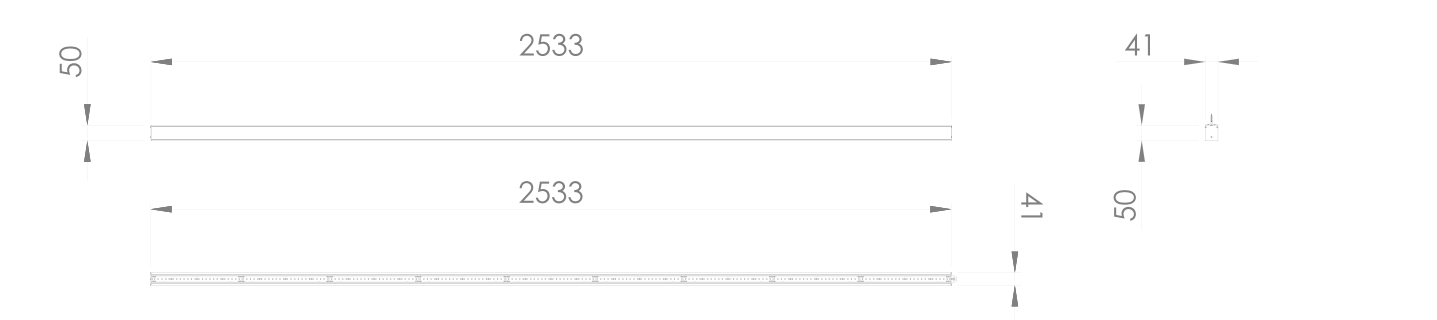

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
 - LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
 - OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	ACRÍLICO	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL352830299029XX	5.193 LM	40,5W	128	1.886 cd	3000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL352840299029XX	5.479 LM	40,5W	135	1.990 cd	4000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL352850299029XX	5.561 LM	40,5W	137	2.019 cd	5000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
4	EL352830299029XX	6.089 LM	40,5W	150	2.194 cd	3000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
5	EL352840299029XX	6.423 LM	40,5W	159	2.314 cd	4000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
6	EL352850299029XX	6.520 LM	40,5W	161	2.349 cd	5000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-

CORES


- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor



IEC - SDCM

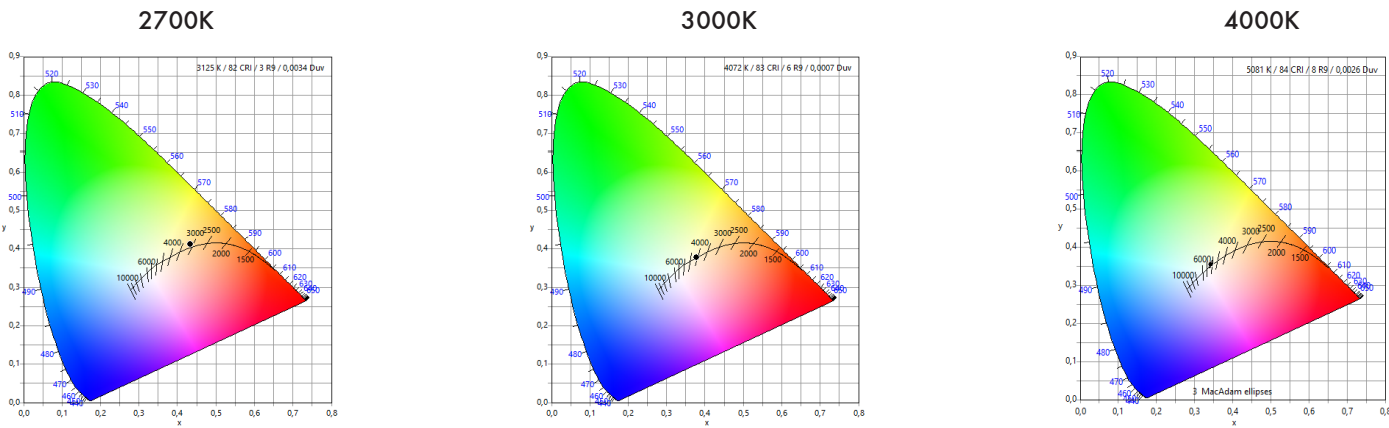

CIE 1931

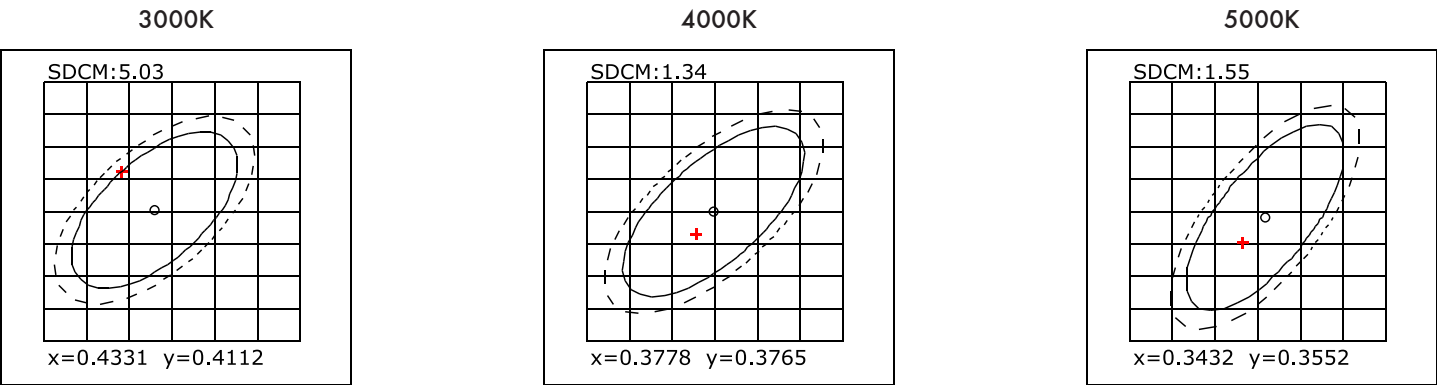


ESPECTRO VISÍVEL

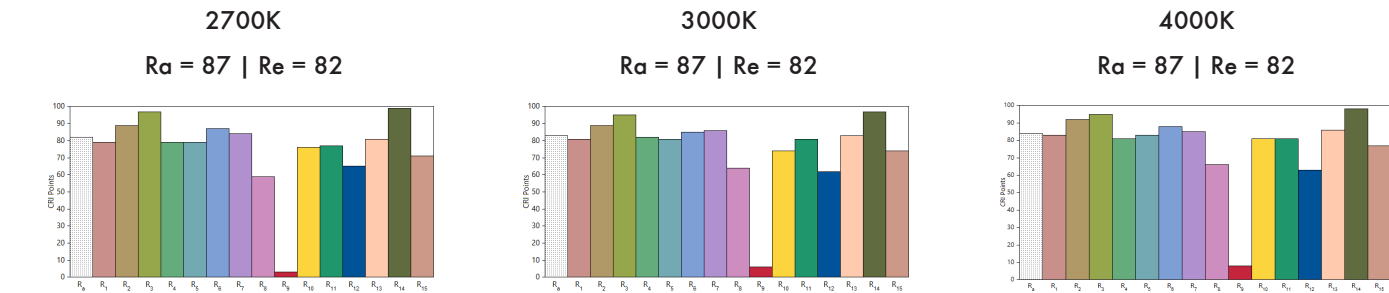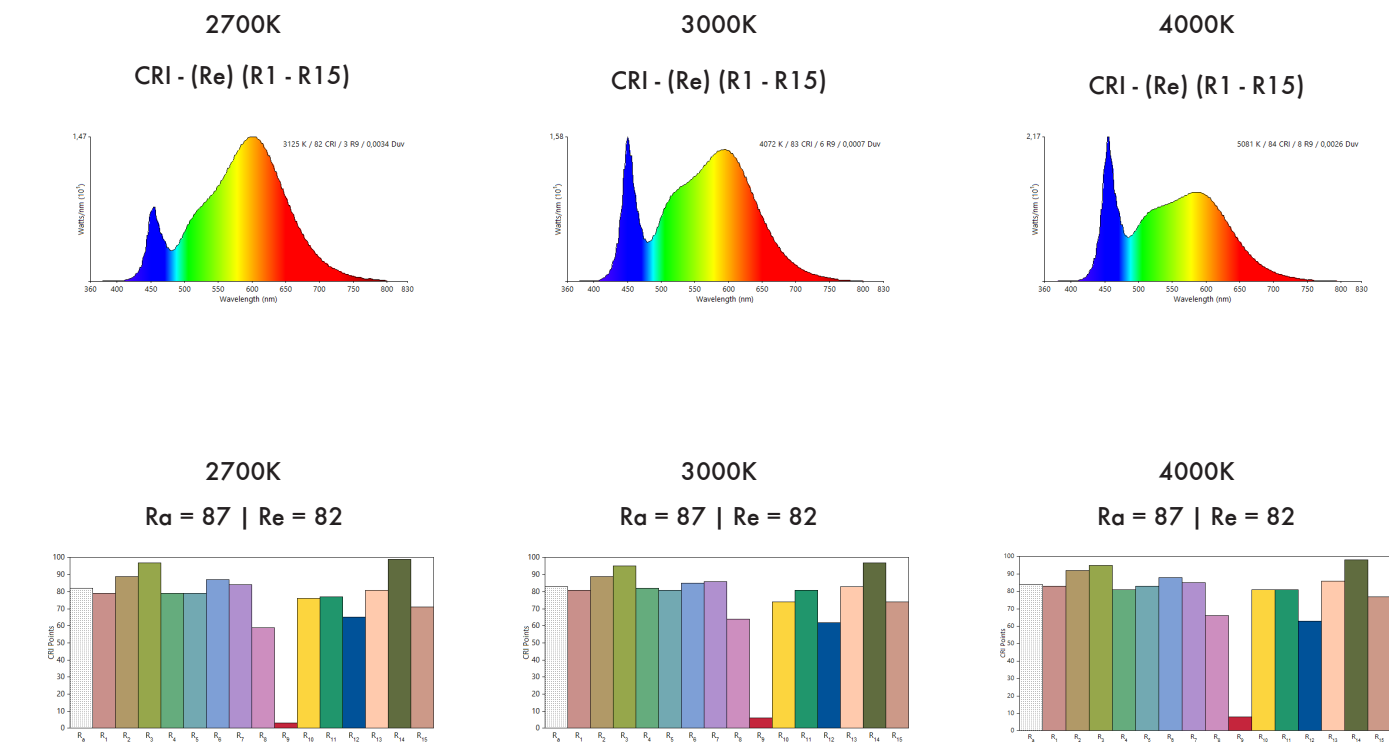


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

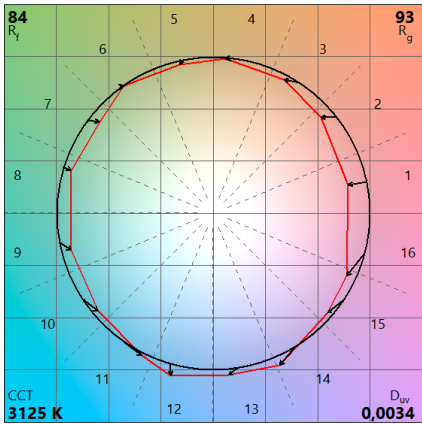

Rf = 89 | Rg = 96

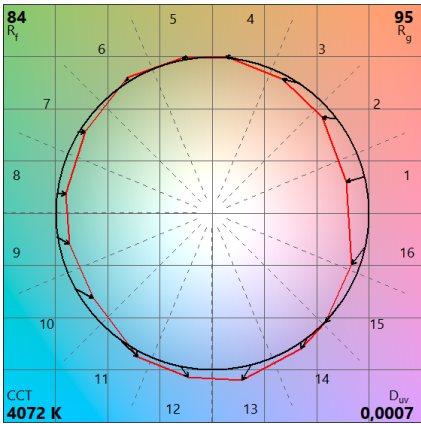

Rf = 89 | Rg = 96

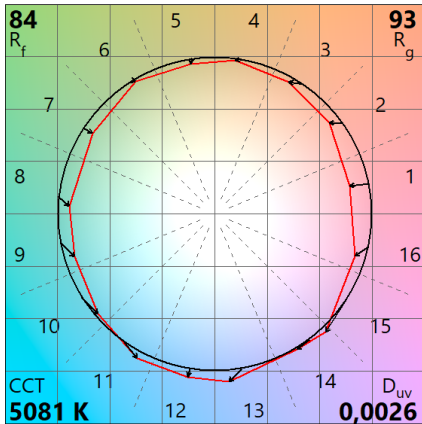

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

