





APLICAÇÃO

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO FOCAL, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES QUE DEMANDAM ILUMINAÇÃO PRECISA DE ÁREAS ESPECÍFICAS, COMO LOJAS, GALERIAS, ESCRITÓRIOS, RESIDÊNCIAS E ESPAÇOS COMERCIAIS QUE BUSCAM DESTAQUE VISUAL COM ELEGÂNCIA DISCRETA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

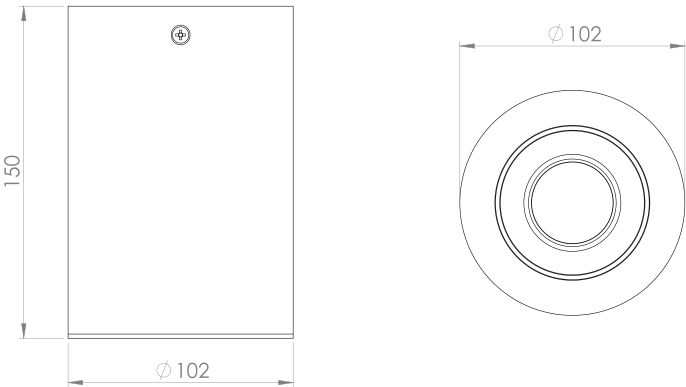

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	1.399 LM	18W	73 LM/W	3.887 CD	3000K	3	15°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
2	-	1.405 LM	18W	73 LM/W	3.733 CD	3000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.98	KG
3	-	1.299 LM	18W	68 LM/W	2.515 CD	3000K	3	45°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.98	KG
4	-	1.398 LM	18W	74 LM/W	3.888 CD	4000K	3	15°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
5	-	1.403 LM	18W	74 LM/W	3.734 CD	4000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.98	KG
6	-	1.297 LM	18W	68 LM/W	2.516 CD	4000K	3	45°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.98	KG

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74


MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor



IEC - SDCM

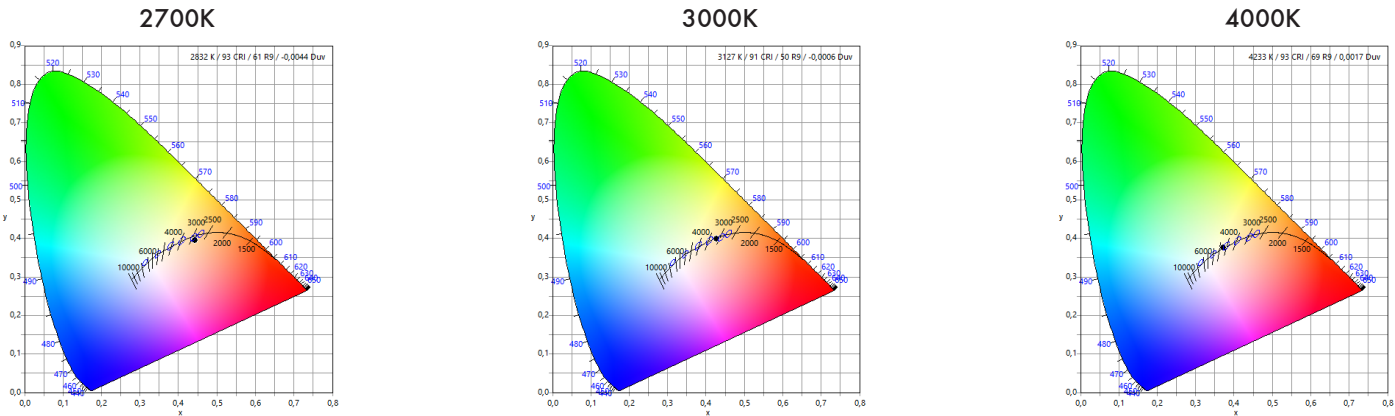

CIE 1931

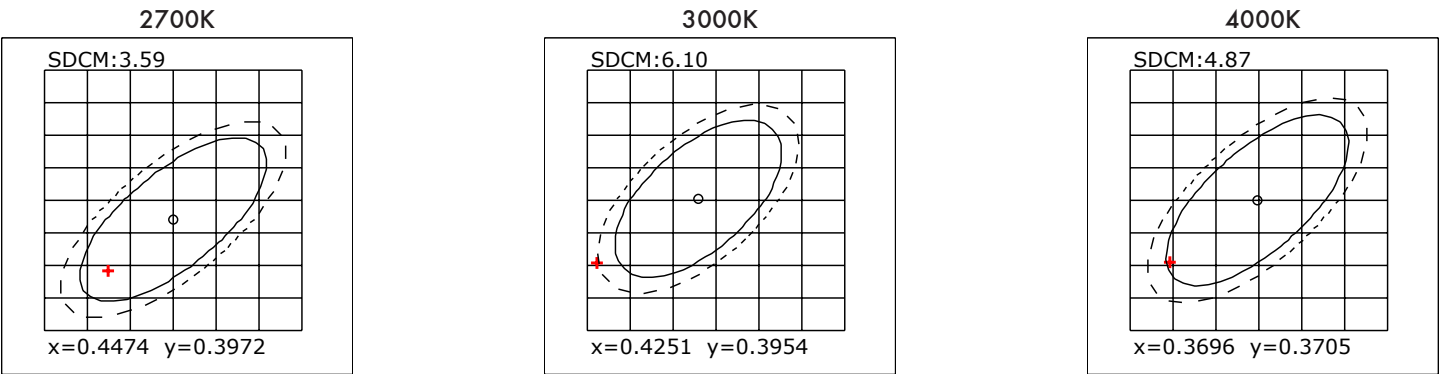


ESPECTRO VISÍVEL

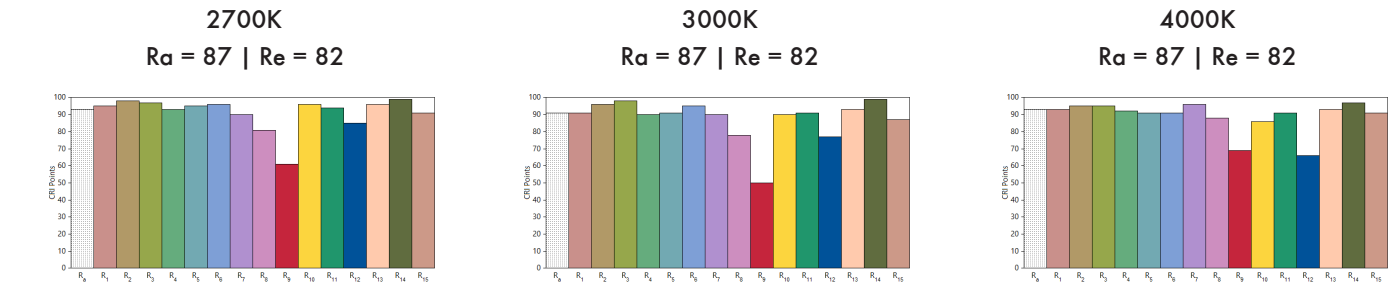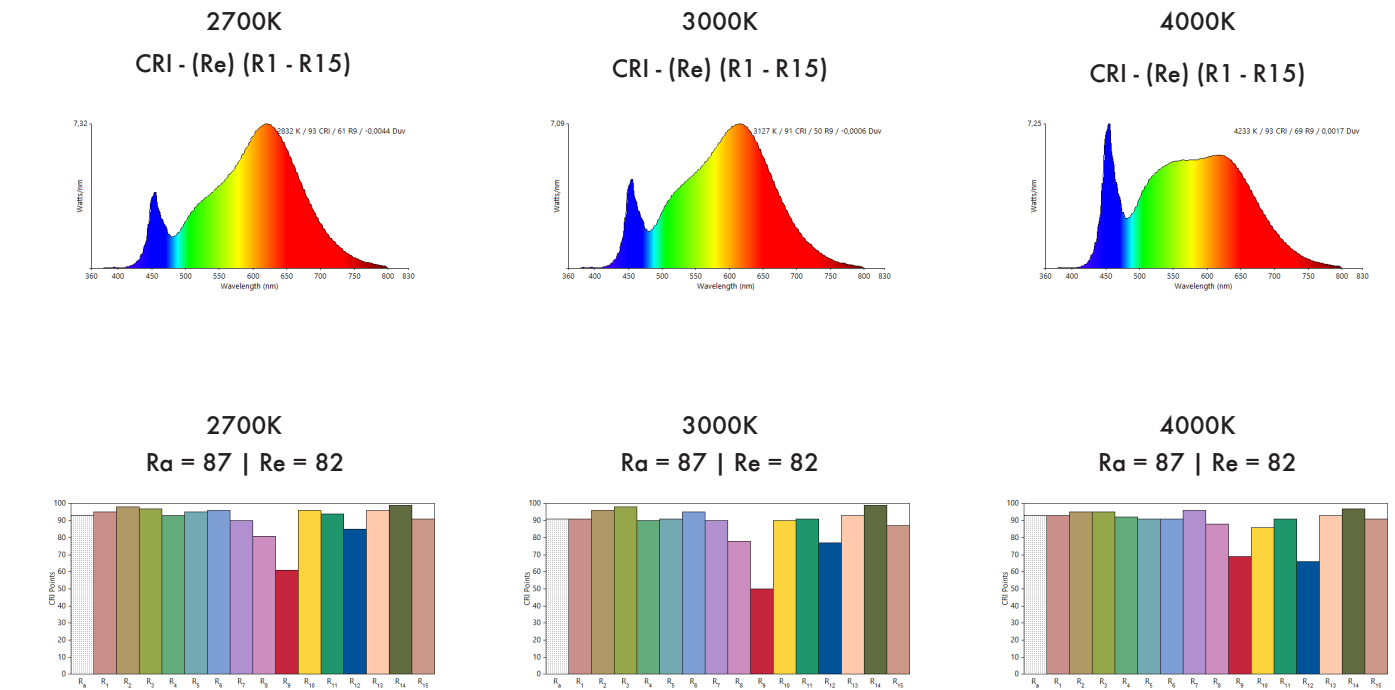

TM -30-18


2700K

Rf = 89 | Rg = 96

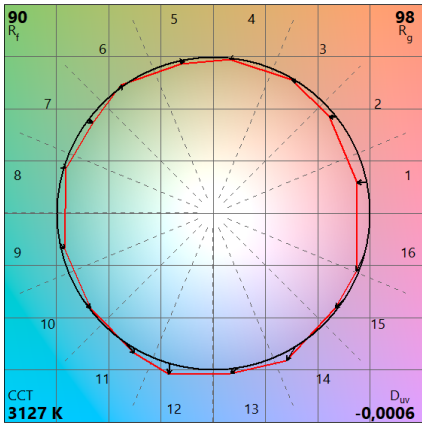


3000K

Rf = 89 | Rg = 96

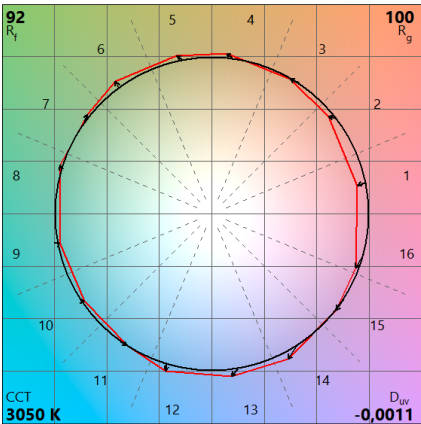


4000K

Rf = 89 | Rg = 96

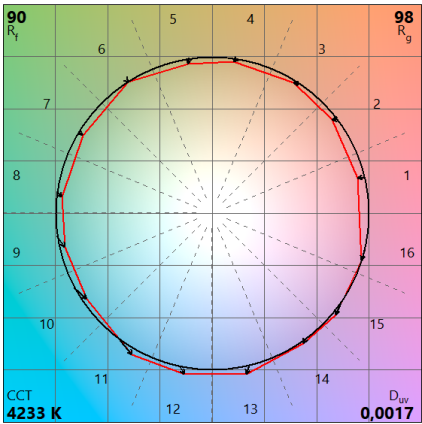


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

15°

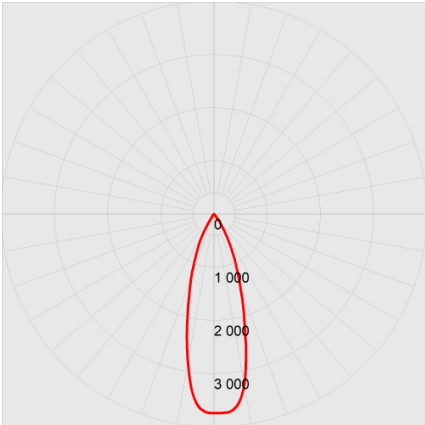

30°

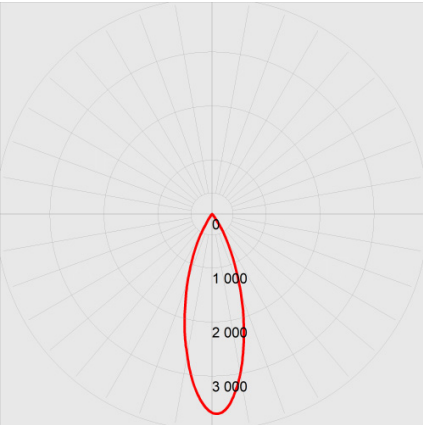

45°

