# ARANDELA DELI 56W




## APLICAÇÃO

ARANDELA COMPACTA MICRO PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA CRIAR EFEITOS DE LUZ IDEAL EM AMBIENTES INTERNOS. IDEAL PARA REALÇAR ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, OBRAS DE ARTE, TEXTURAS EM PAREDES OU NICHOS DECORATIVOS.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM PMMA LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.







## ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 56W | - | - | 2700K | 3 | 120° | - | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,96 | KG |
| 2 | - | - | 56W | - | - | 3000K | 3 | 120° | - | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,96 | KG |
| 3 | - | - | 56W | - | - | 4000K | 3 | 120° | - | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,96 | KG |

## CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

**FORMAÇÃO DO CÓDIGO:**


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

## IEC - SDCM


### 2700K

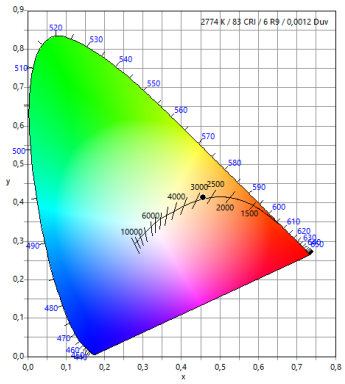


### 3000K

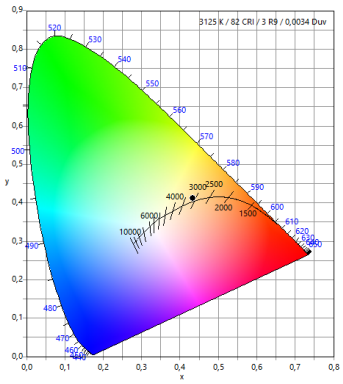



### 4000K

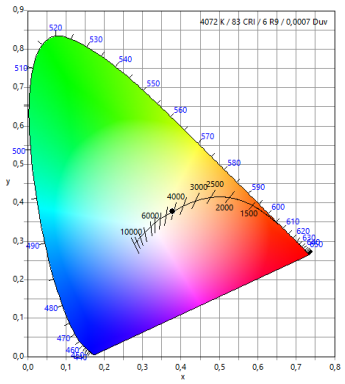



## CIE 1931


### 2700K

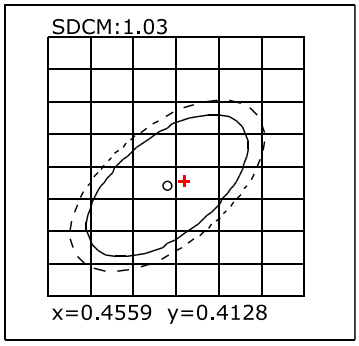


### 3000K

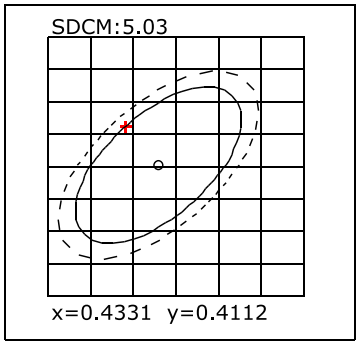



### 4000K

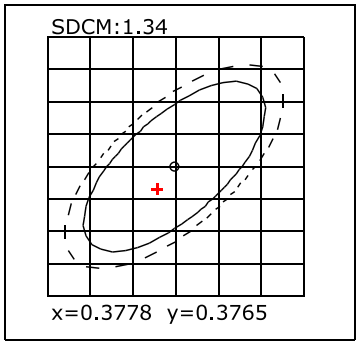


## ESPECTRO VISÍVEL


### 2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)





### 3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)





### 4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)





### 2700K

Ra = 87 | Re = 82

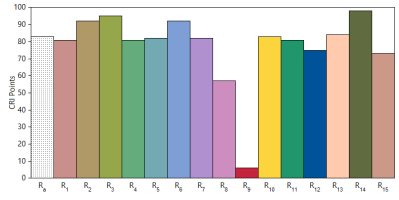



### 3000K

Ra = 87 | Re = 82

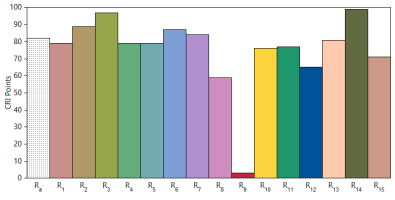



### 4000K

Ra = 87 | Re = 82

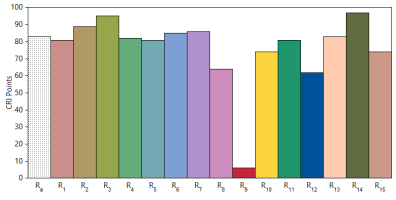


TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

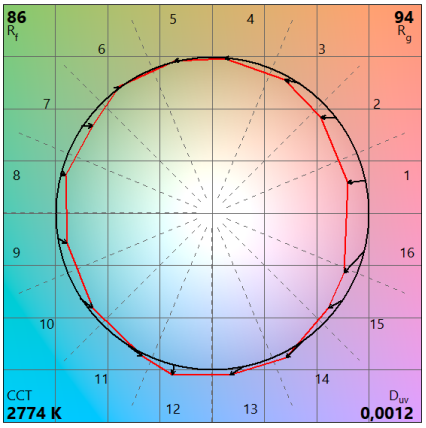


Rf = 89 | Rg = 96

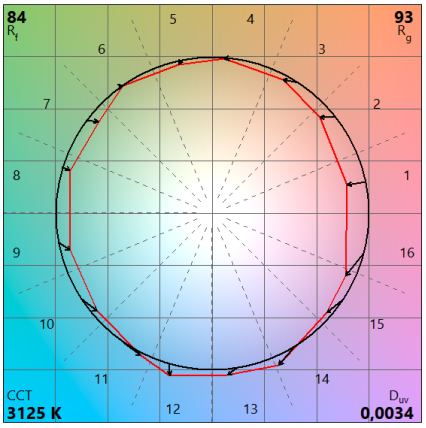


Rf = 89 | Rg = 96

