# CIVIC DUO QUADRADA RECUADA 12W

Everlight

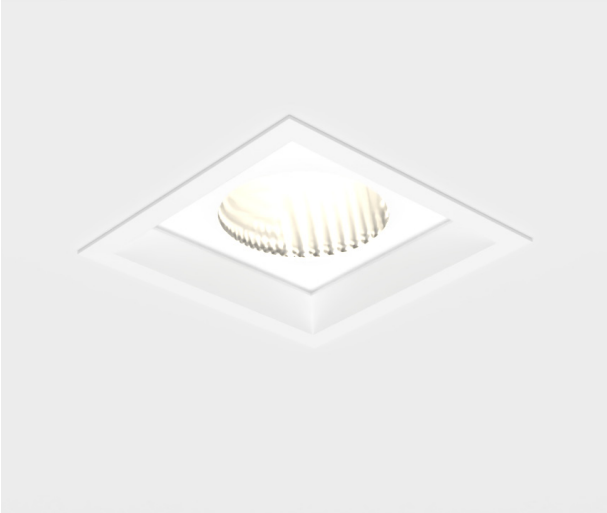

## APLICAÇÃO

LUMINARIA DE EMBUTIR COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, IDEAL PARA ILUMINAÇÃO GERAL DE AMBIENTES INTERNOS. PERFEITO PARA SALAS, ESCRITÓRIOS, COZINHAS E ÁREAS COMERCIAIS QUE DEMANDAM ILUMINAÇÃO SUAVE E SEM OFUSCAMENTO.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.




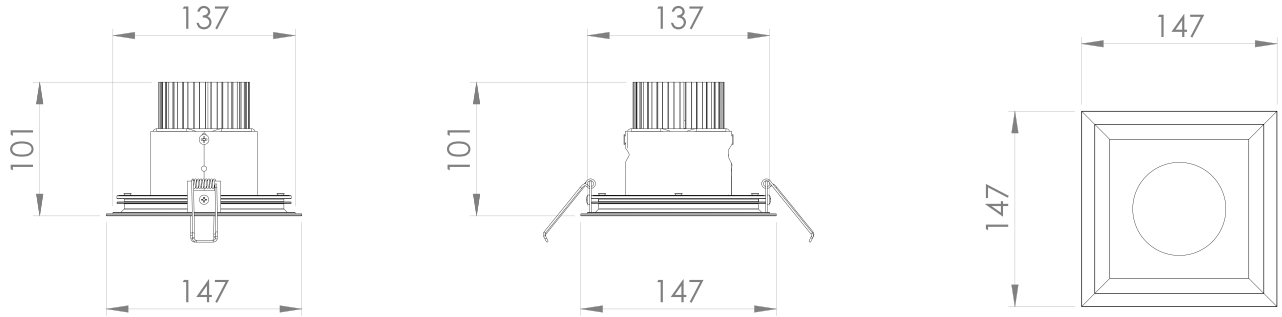


## ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1.196 LM | 12W | 92 LM/W | 5.593 CD | 3000K | 5 | 24° | <19 | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,95 | 0,380 KG |
| 2 | - | 1.226 LM | 12W | 94 LM/W | 2.353 CD | 3000K | 5 | 40° | <19 | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,95 | 0,380 KG |
| 3 | - | 1.234 LM | 12W | 95 LM/W | 1.510 CD | 3000K | 5 | 60° | <19 | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,95 | 0,380 KG |
| 4 | - | 1.224 LM | 12W | 94 LM/W | 5.715 CD | 4000K | 5 | 24° | <19 | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,95 | 0,380 KG |
| 5 | - | 1.255 LM | 12W | 96 LM/W | 2.405 CD | 4000K | 5 | 40° | <19 | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,95 | 0,380 KG |
| 6 | - | 1.262 LM | 12W | 96 LM/W | 1.543 CD | 4000K | 5 | 60° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95 | 0,380 KG |

## CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

**FORMAÇÃO DO CODIGO:**

EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

## IEC - SDCM

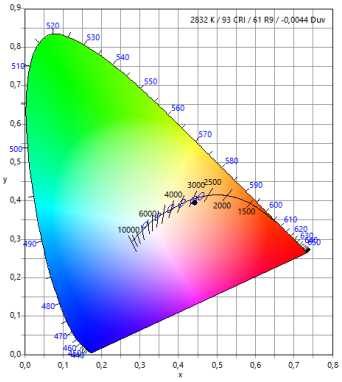


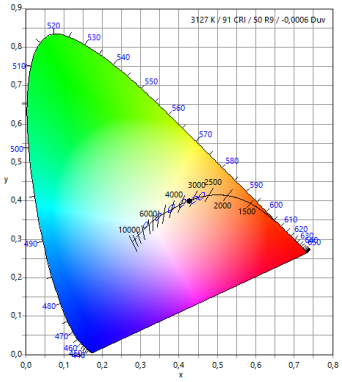


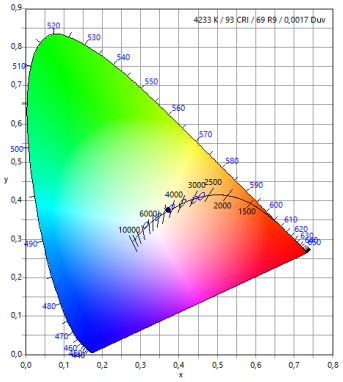


## CIE 1931

### 2700K

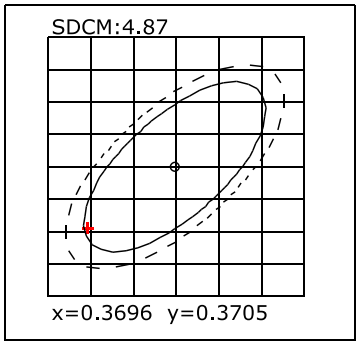


### 3000K

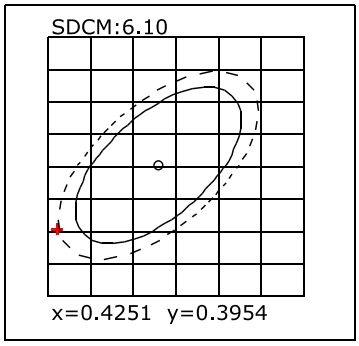


### 4000K

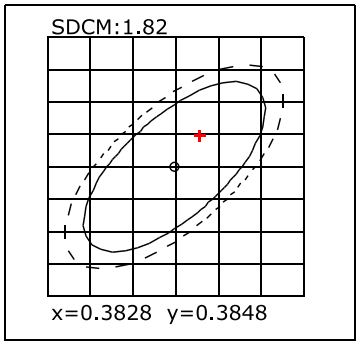


## ESPECTRO VISÍVEL

### CRI - (Re) (R1 - R15)

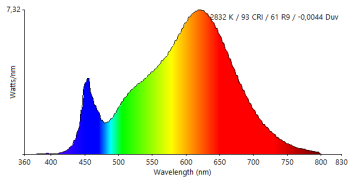


### CRI - (Re) (R1 - R15)




### CRI - (Re) (R1 - R15)

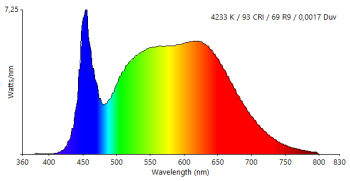


### Ra = 87 | Re = 82

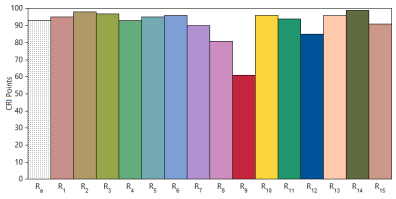


### Ra = 87 | Re = 82

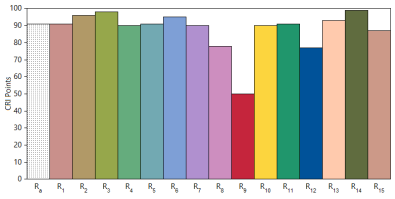


### Ra = 87 | Re = 82

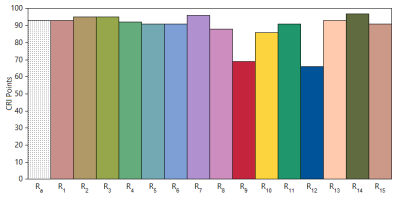

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

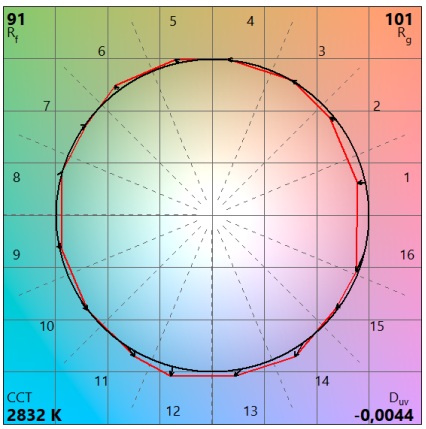


Rf = 89 | Rg = 96

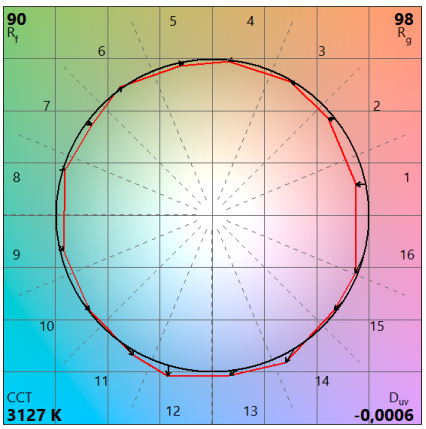


Rf = 89 | Rg = 96

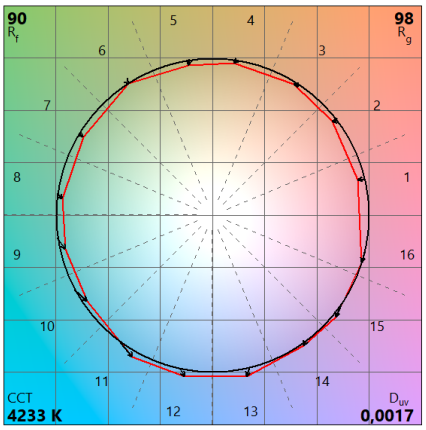


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

24°

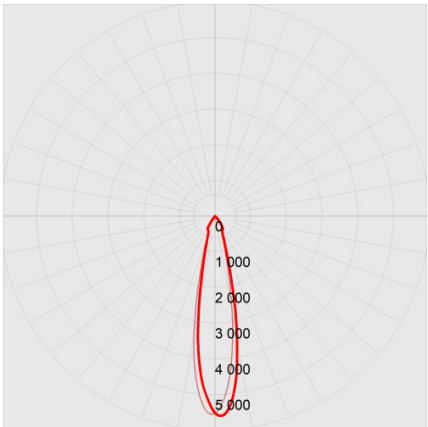


40°

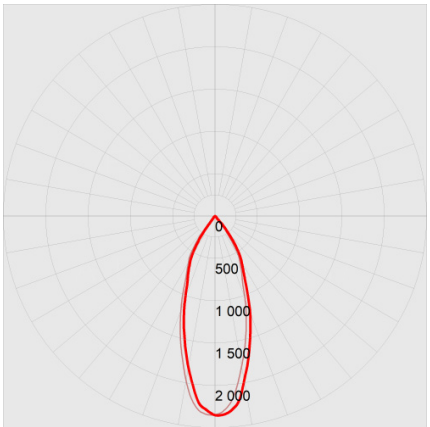

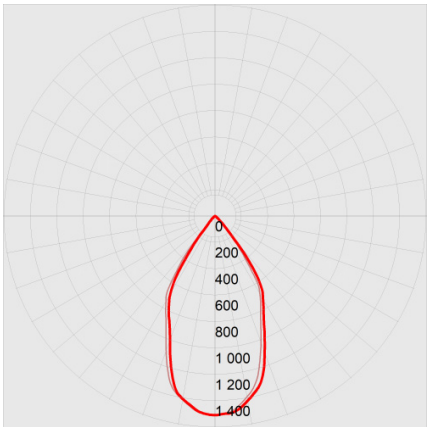
60°