CIVIC DUO QUADRADA RECUADA 9W

Everlight

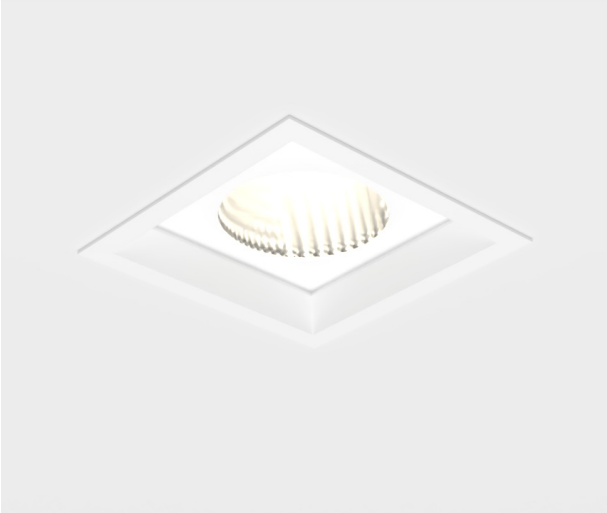

APLICAÇÃO

LUMINARIA DE EMBUTIR COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, IDEAL PARA ILUMINAÇÃO GERAL DE AMBIENTES INTERNOS. PERFEITO PARA SALAS, ESCRITÓRIOS, COZINHAS E ÁREAS COMERCIAIS QUE DEMANDAM ILUMINAÇÃO SUAVE E SEM OFUSCAMENTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



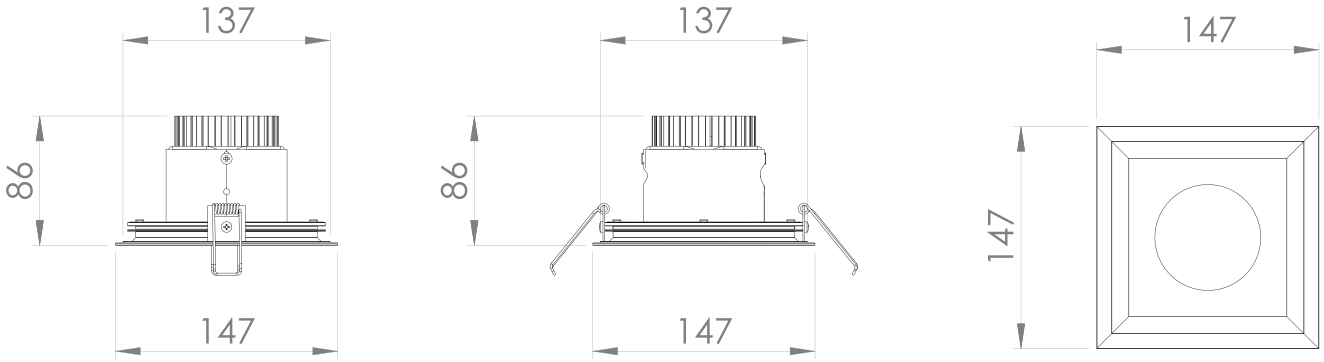

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	887 LM	9W	89 LM/W	4.247 CD	3000K	5	24°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
2	-	882 LM	9W	98 LM/W	1.718 CD	3000K	5	40°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
3	-	882 LM	9W	98 LM/W	1.085 CD	3000K	5	60°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
4	-	909 LM	9W	93 LM/W	4.344 CD	4000K	5	24°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
5	-	903 LM	9W	97 LM/W	1.757 CD	4000K	5	40°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
6	-	904 LM	9W	97 LM/W	1.110 CD	4000K	5	60°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

IEC - SDCM

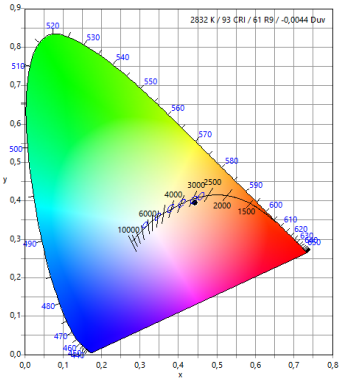

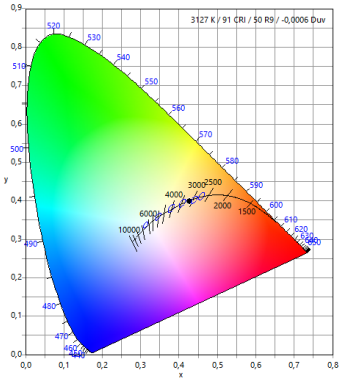

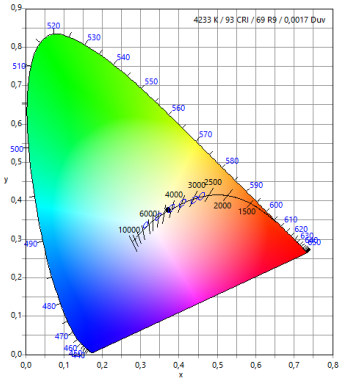

CIE 1931

2700K

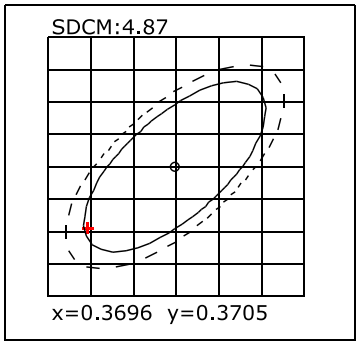

3000K

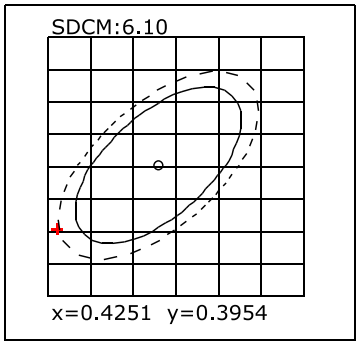

4000K

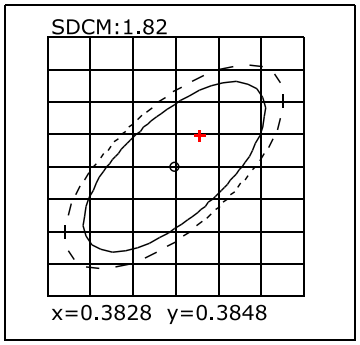

ESPECTRO VISÍVEL

CRI - (Re) (R1 - R15)

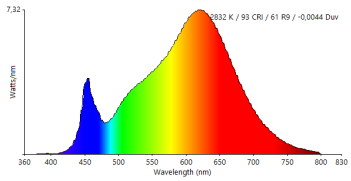

CRI - (Re) (R1 - R15)



CRI - (Re) (R1 - R15)



Ra = 87 | Re = 82

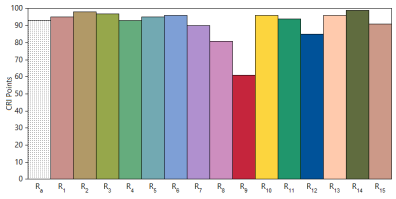

Ra = 87 | Re = 82

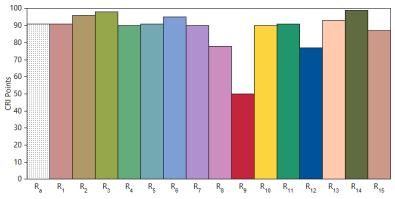

Ra = 87 | Re = 82

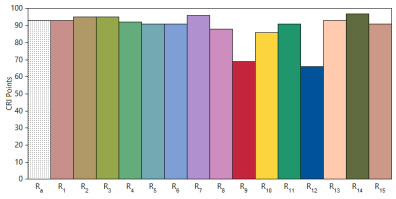

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

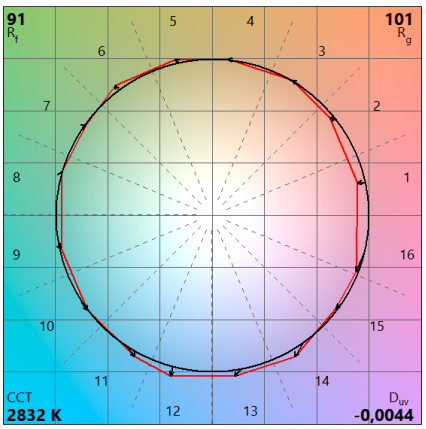

Rf = 89 | Rg = 96

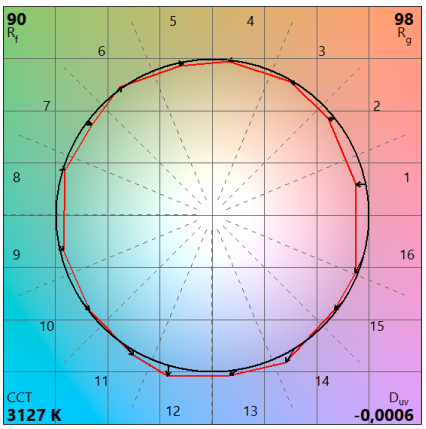

Rf = 89 | Rg = 96

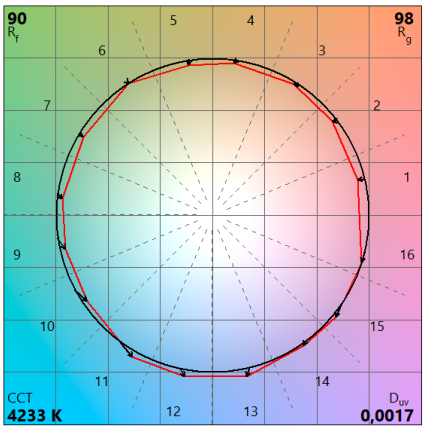

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

24°

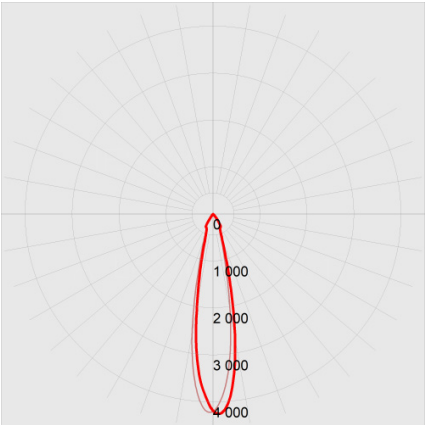

40°

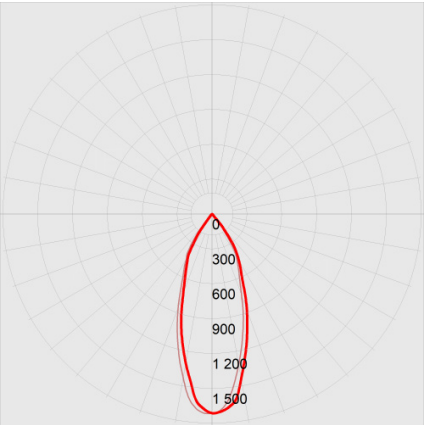

60°

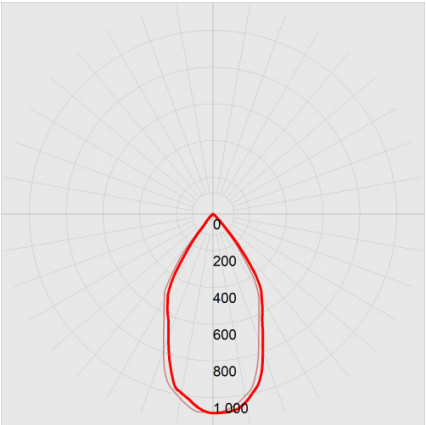

ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br