DELI EMBUTIR PONTUAL 6,5W





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPACTA PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA CRIAR EFEITOS DE LUZ DIRECIONADA E FOCADA EM AMBIENTES INTERNOS. IDEAL PARA REALÇAR ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, OBRAS DE ARTE, TEXTURAS EM PAREDES OU NICHOS DECORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- LENTES EM ACRÍLICO TRANSPARENTE.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



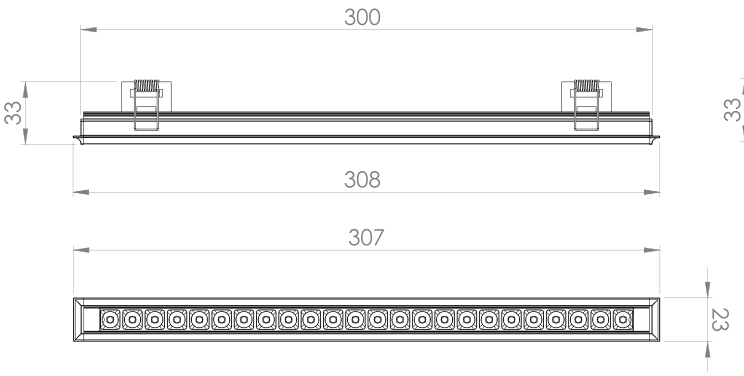

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL326927024411XX	938 LM	6,5W	156 LM/W	2.101 CD	2700K	3	24°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
2	EL326930055411XX	969 LM	6,5W	162 LM/W	1.186 CD	2700K	3	55°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
3	EL326940024411XX	944 LM	6,5W	157 LM/W	2.116 CD	3000K	3	24°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
4	EL326927055411XX	975 LM	6,5W	163 LM/W	1.194 CD	3000K	3	55°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
5	EL326930024411XX	972 LM	6,5W	162 LM/W	2.177 CD	4000K	3	24°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
6	EL326940055411XX	1.003 LM	6,5W	167 LM/W	1.229 CD	4000K	3	55°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

IEC - SDCM


2700K

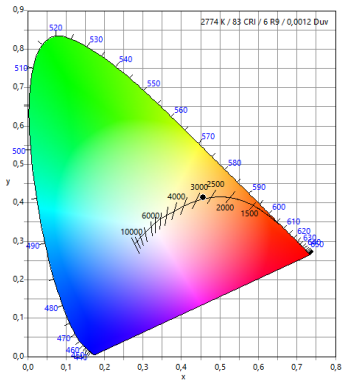

3000K

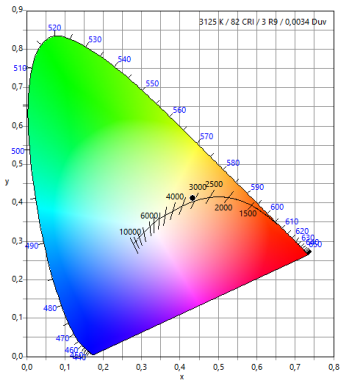


4000K

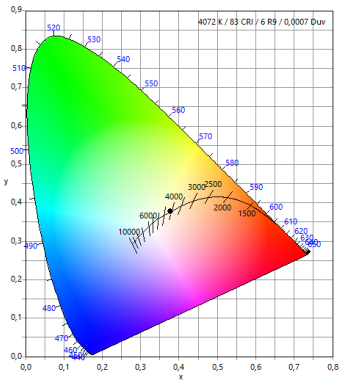


CIE 1931


2700K

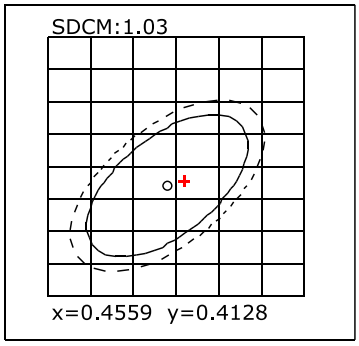

3000K

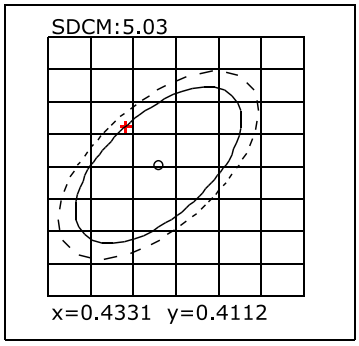


4000K

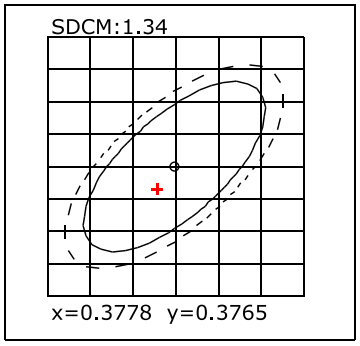

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

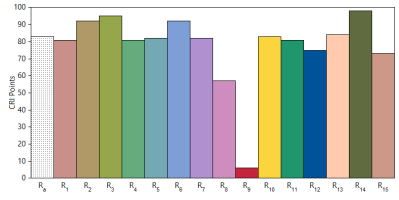


3000K

Ra = 87 | Re = 82

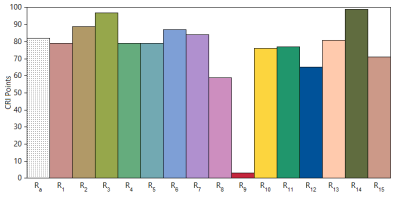


4000K

Ra = 87 | Re = 82

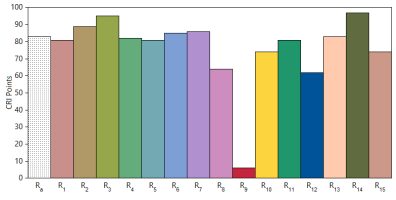


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

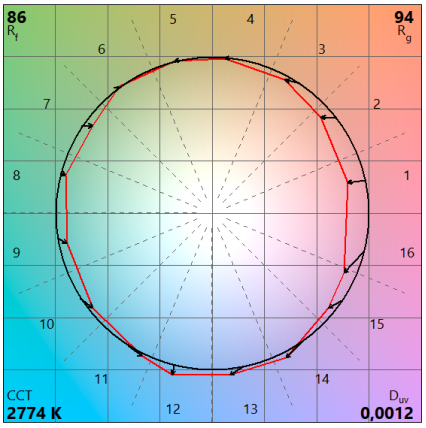

Rf = 89 | Rg = 96

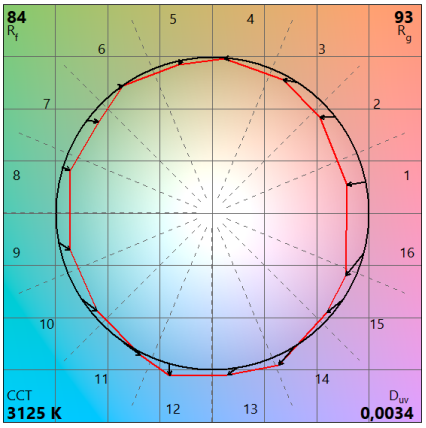


Rf = 89 | Rg = 96

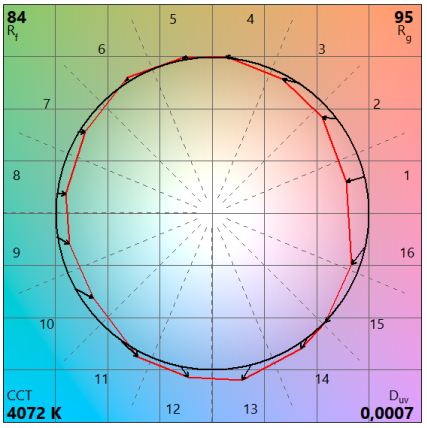

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

24°

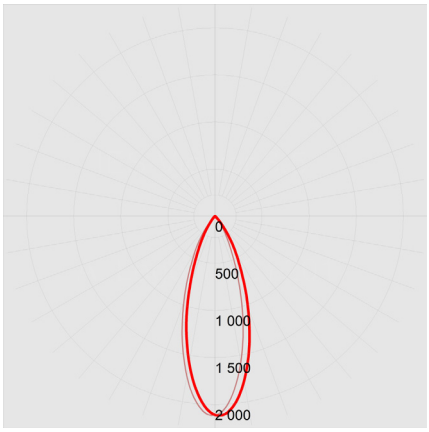

55°

