
SIENA RETANGULAR 36W 1152MM IT: 1.20

Everlight

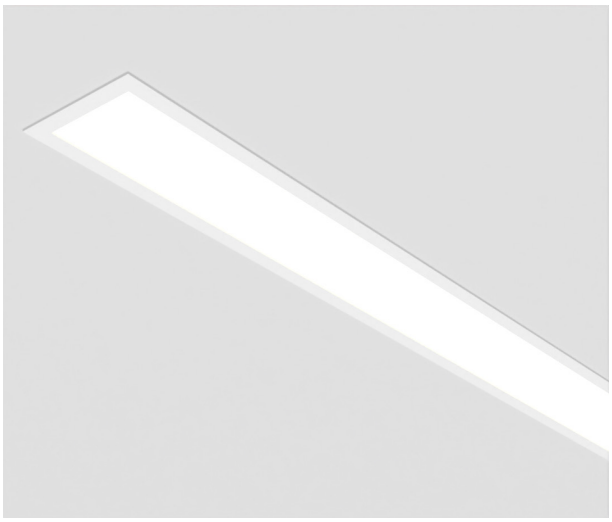



APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO GERAL, IDEAL PARA CRIAR AMBIENTES BEM ILUMINADOS E ACOLHEDORES EM RESIDÊNCIAS, CONSULTÓRIOS, ESCRITÓRIOS, HOSPITAIS E OUTROS ESPAÇOS COMERCIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



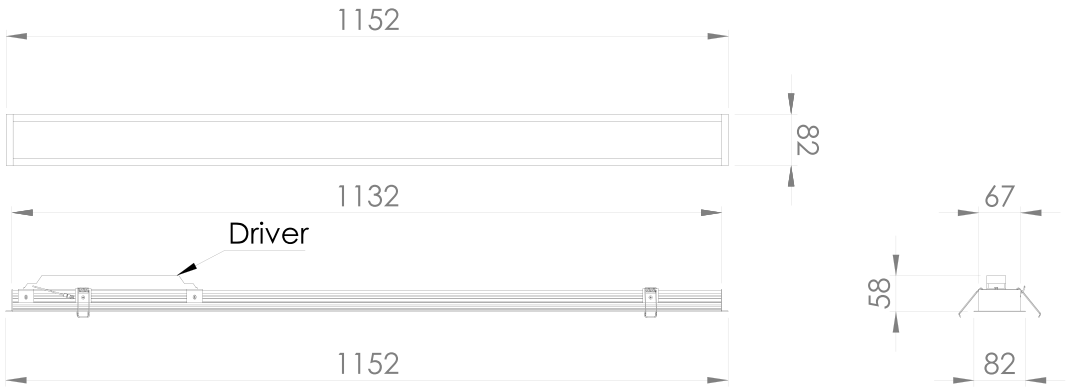

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL323427099014XX	3.671 LM	36W	102	1.531 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,60KG
2	EL323430099014XX	3.979 LM	36W	111	1.660 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,60KG
3	EL323440099014XX	4.095 LM	36W	114	1.708 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,60KG
4	EL323450099014XX	4.235 LM	36W	118	1.772 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,60KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL323430034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

ATUALIZAÇÃO: AGOSTO 2025 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br