
# PENDENTE LINNEA SLIM 854MM 13,5W

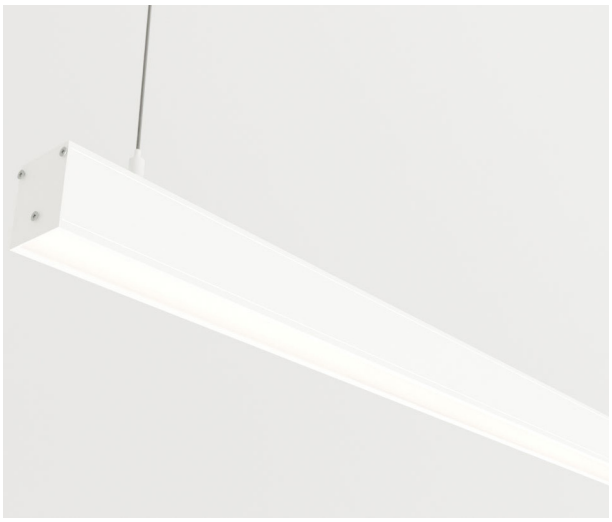



## APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO OU TRANSPARENTE
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



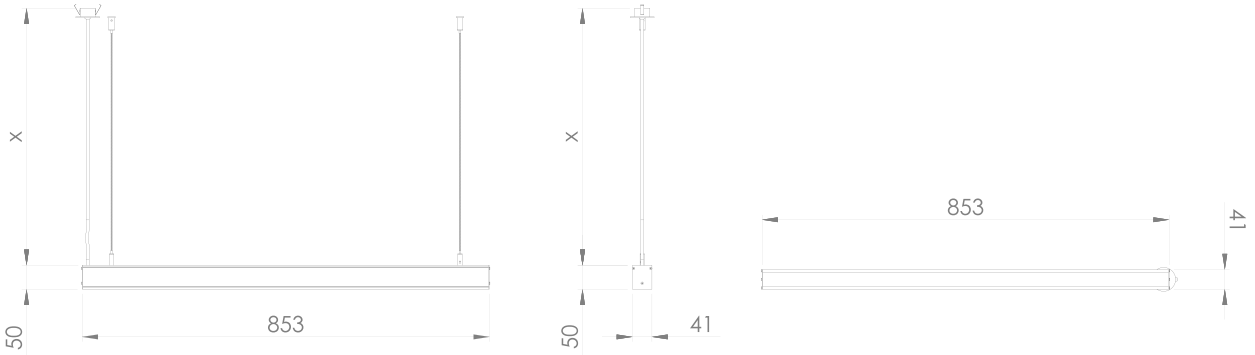
## ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT | SDCM | FACHO | ACRÍLICO | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL332830299003XX | 1.731 LM | 13,5W | 128 | 629 cd | 3000K | 3 | 120° | LEITOSO | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |
| 2 | EL332840299003XX | 1.826 LM | 13,5W | 135 | 663 cd | 4000K | 3 | 120° | LEITOSO | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |
| 3 | EL332850299003XX | 1.854 LM | 13,5W | 137 | 673 cd | 5000K | 3 | 120° | LEITOSO | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |
| 4 | EL332830299003XX | 2.030 LM | 13,5W | 150 | 731 cd | 3000K | 3 | 120° | TRANSP. | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |
| 5 | EL332840299003XX | 2.141 LM | 13,5W | 158 | 771 cd | 4000K | 3 | 120° | TRANSP. | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |
| 6 | EL332850299003XX | 2.173 LM | 13,5W | 161 | 783 cd | 5000K | 3 | 120° | TRANSP. | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |

## CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:


EL322330034001XX

Os dois últimos algarismos representam a cor


FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

## IEC - SDCM


### 2700K

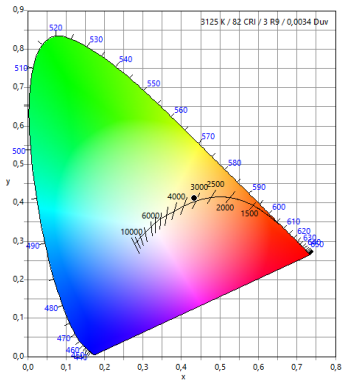


### 3000K

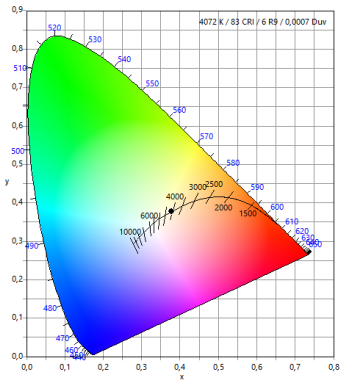



### 4000K

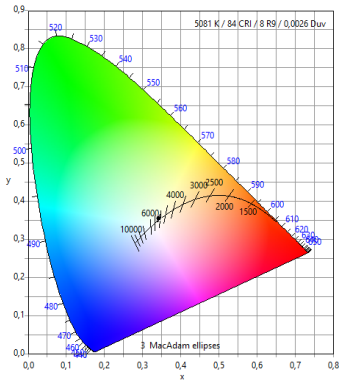



## CIE 1931


### 3000K

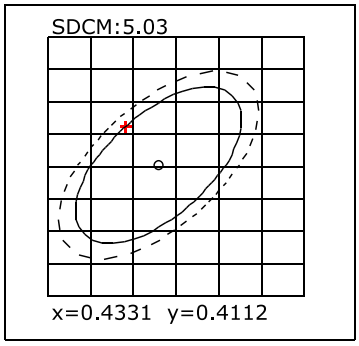


### 4000K

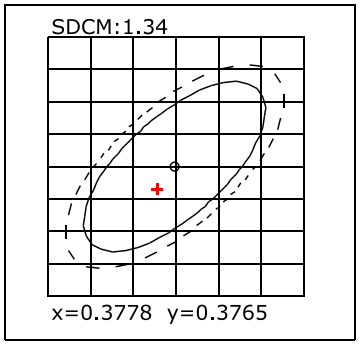



### 5000K

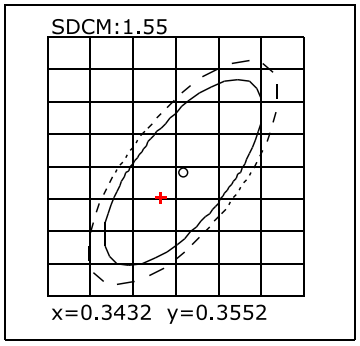


## ESPECTRO VISÍVEL


### 2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)





### 3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)





### 4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)





### 2700K

Ra = 87 | Re = 82

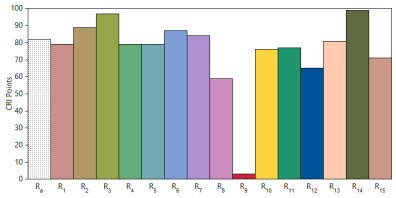



### 3000K

Ra = 87 | Re = 82

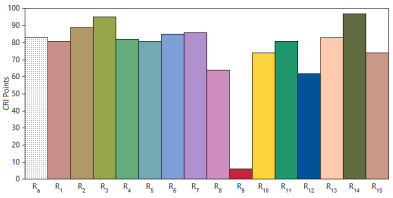



### 4000K

Ra = 87 | Re = 82

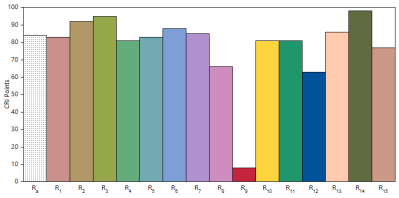


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

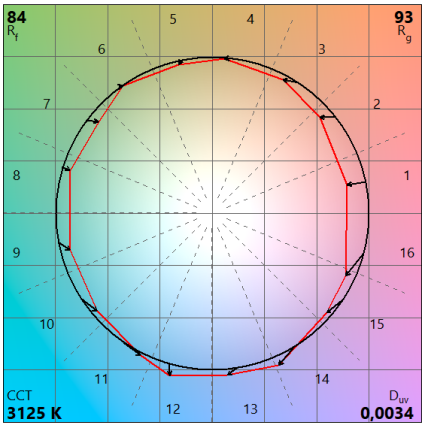


Rf = 89 | Rg = 96

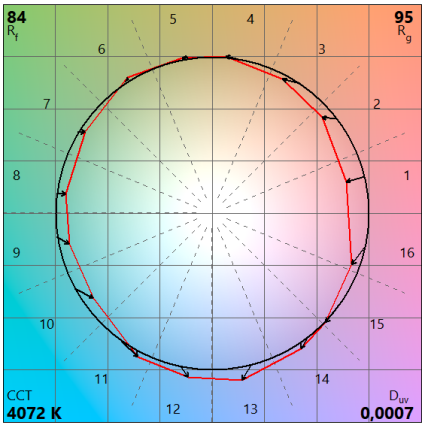


Rf = 89 | Rg = 96

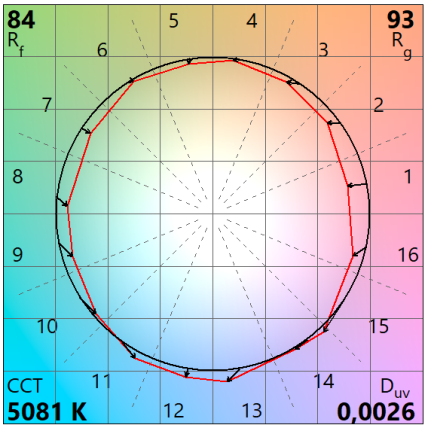


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

