
TUBETTO 300MM

Everlight



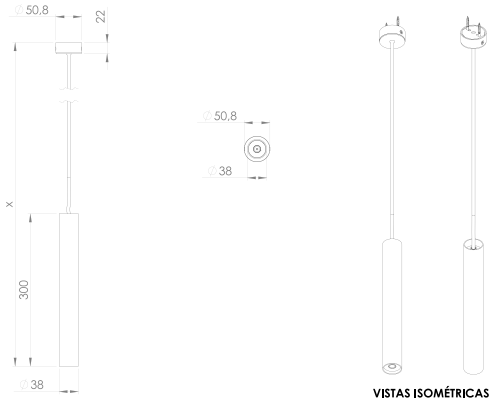


VISTAS ISOMÉTRICAS

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE OU DIFUSA, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ESCRITÓRIOS, ÁREAS COMERCIAIS, HOTÉIS E AMBIENTES RESIDENCIAIS QUE BUSCAM DESIGN MINIMALISTA, ALTA EFICIÊNCIA E SOFISTICAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL332927212202XX	LM	1,2W		cd	2700K	3	12°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,96	KG
2	EL332930234202XX	LM	1,2W		cd	2700K	3	34°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,96	KG
3	EL332940248202XX	LM	1,2W		cd	2700K	3	48°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,96	KG
4	EL332927212202XX	LM	1,2W		cd	3000K	3	12°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,96	KG
5	EL332930234202XX	LM	1,2W		cd	3000K	3	34°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,96	KG
6	EL332940248202XX	LM	1,2W		cd	3000K	3	48°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,96	KG
7	EL332927212202XX	LM	1,2W		cd	4000K	3	12°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,96	KG
8	EL332930234202XX	LM	1,2W		cd	4000K	3	34°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,96	KG
9	EL332940248202XX	LM	1,2W		cd	4000K	3	48°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,96	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.


ATUALIZAÇÃO: NOVEMBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

IEC - SDCM


2700K

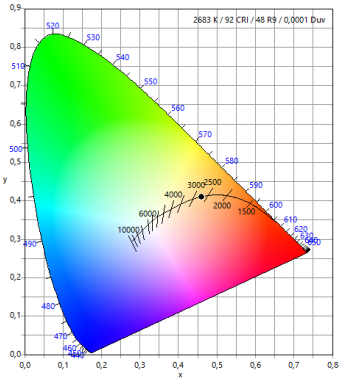

3000K

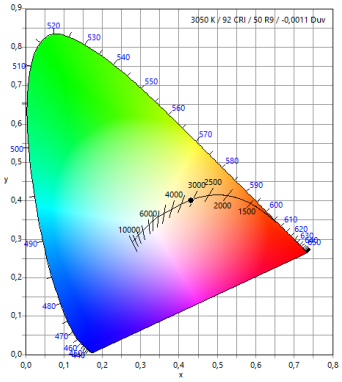


4000K

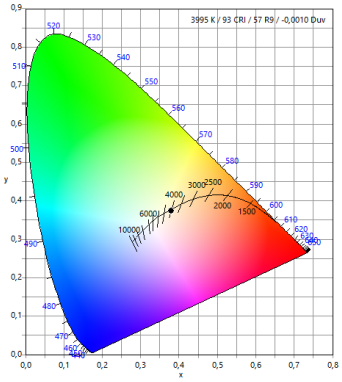


CIE 1931


2700K

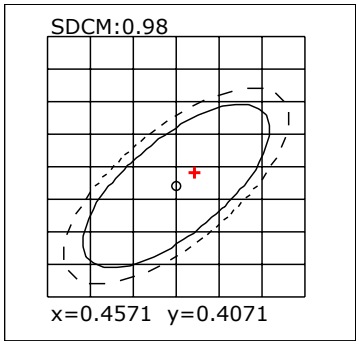

3000K

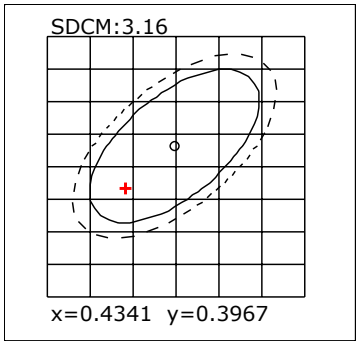


4000K

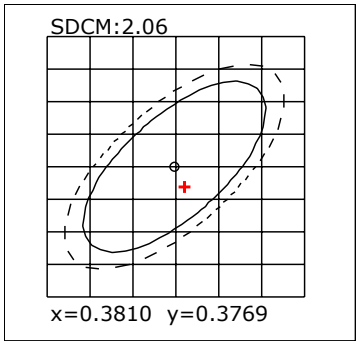


ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)

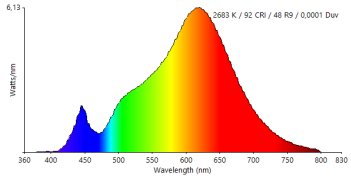


3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)

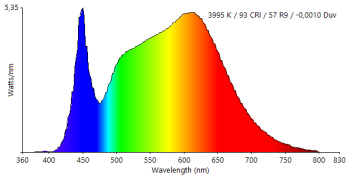


2700K
Ra > 90

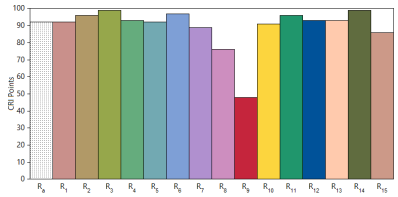

3000K
Ra > 90

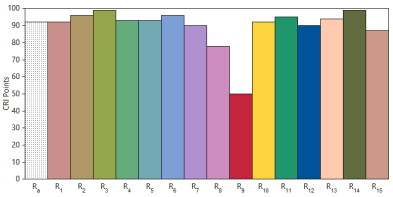


4000K
Ra > 90

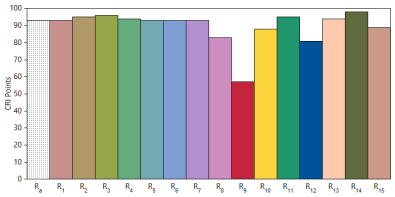


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

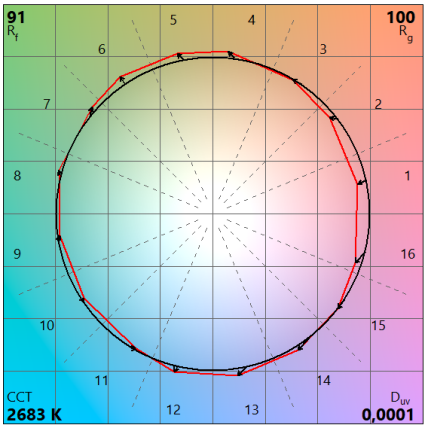

Rf = 89 | Rg = 96

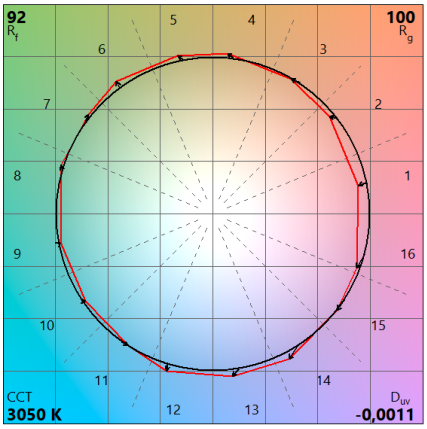

Rf = 89 | Rg = 96

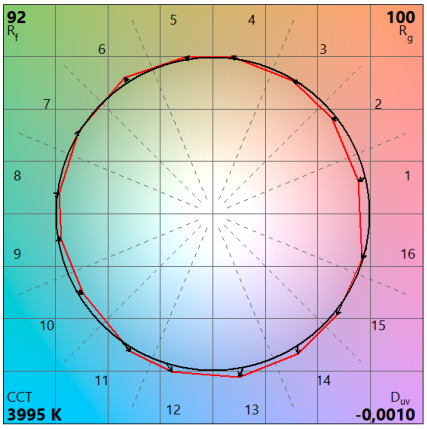

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

120°

