DELI SOBREPOR WALLWASHER 14W



APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPACTA PARA ILUMINAÇÃO DE VARREDURA, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA CRIAR EFEITOS DE LUZ DIRECIONADA E FOCADA EM AMBIENTES INTERNOS. IDEAL PARA REALÇAR ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, OBRAS DE ARTE, TEXTURAS EM PAREDES OU NICHOS DECORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- LENTES EM ACRÍLICO TRANSPARENTE.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



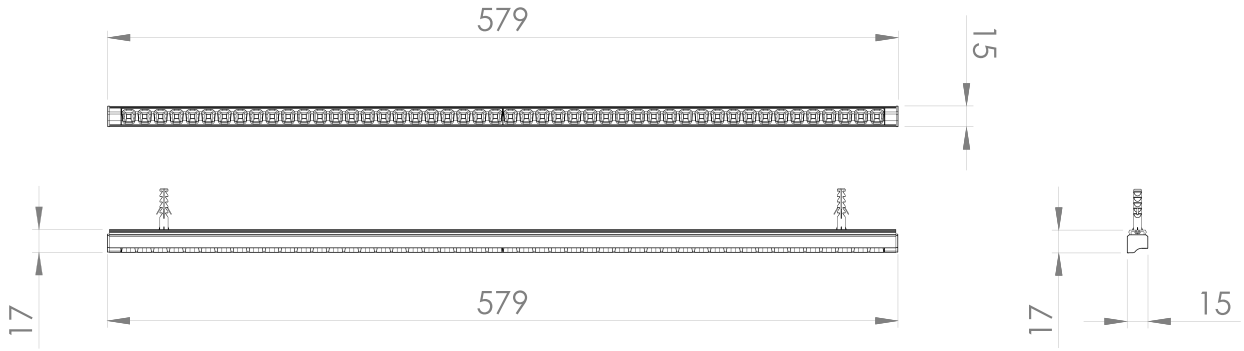

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL354827097422XX	1.439 LM	14W	103 LM/W	1.173 CD	2700K	3	ASSIMET.	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
2	EL354830097422XX	1.448 LM	14W	103 LM/W	1.181 CD	3000K	3	ASSIMET.	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
3	EL354840097422XX	1.491 LM	14W	106 LM/W	1.215 CD	4000K	3	ASSIMET.	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:

EL322330034001XX

Os dois últimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

IEC - SDCM

2700K

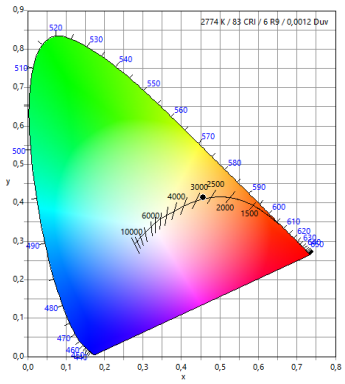

3000K

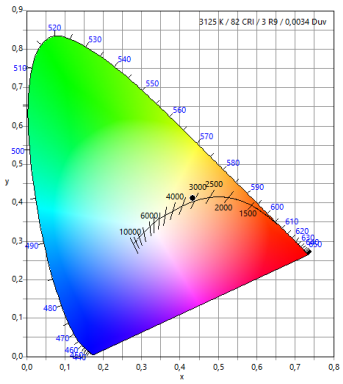

4000K

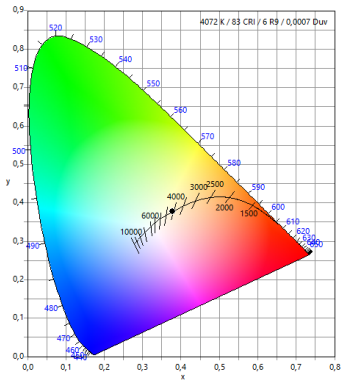

CIE 1931

2700K

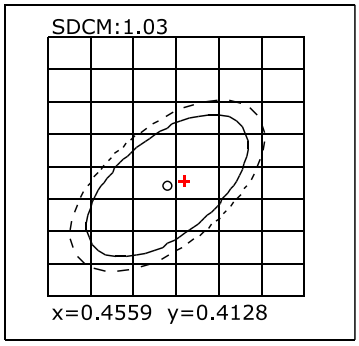

3000K

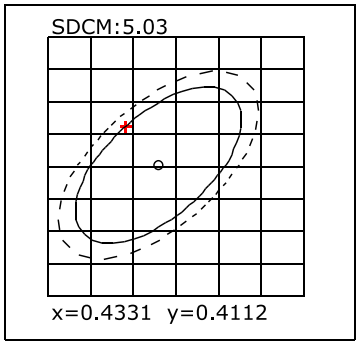

4000K

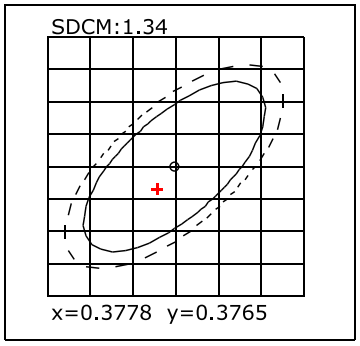

ESPECTRO VISÍVEL

2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)



3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)



4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)



2700K

Ra = 87 | Re = 82

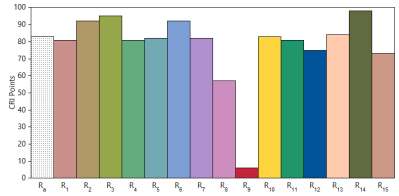

3000K

Ra = 87 | Re = 82

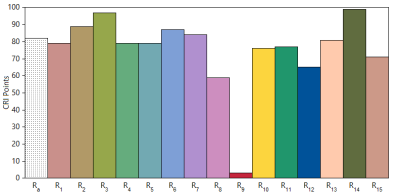

4000K

Ra = 87 | Re = 82

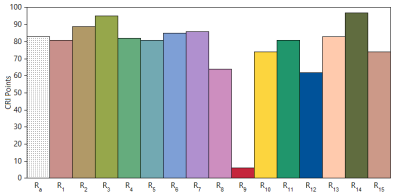

TM-30-18

Rf = 89 | Rg = 96

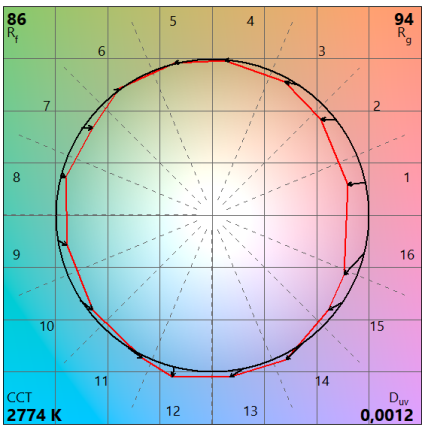

Rf = 89 | Rg = 96

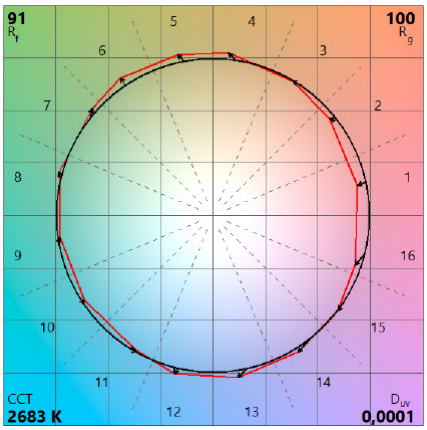

Rf = 89 | Rg = 96

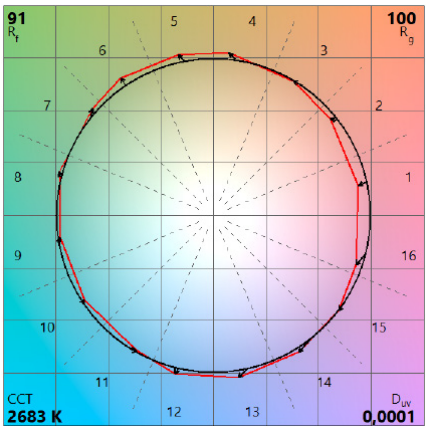

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

