



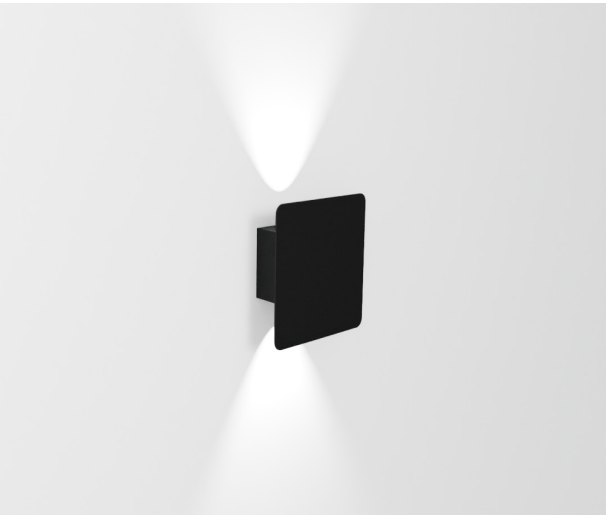


APLICAÇÃO

ARANDELA DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA COM EFEITO BIDIRECIONAL, QUE VALORIZA A SUPERFÍCIE DE INSTALAÇÃO. INDICADA PARA AMBIENTES QUE DEMANDAM APELO ESTÉTICO ALIADO À SUAVIDADE LUMINOSA. RECOMENDADA PARA SALAS DE ESTAR, QUARTOS, CORREDORES, HALLS DE ENTRADA E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- ACRÍLICO TRANSPARENTE.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

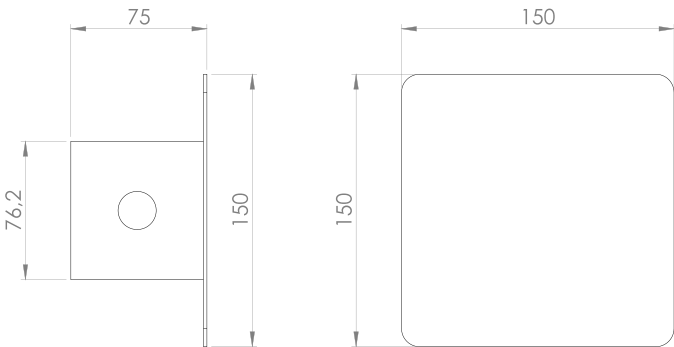

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	-	3W	-	-	2700K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
2	-	-	3W	-	-	2700K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
3	-	-	3W	-	-	3000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

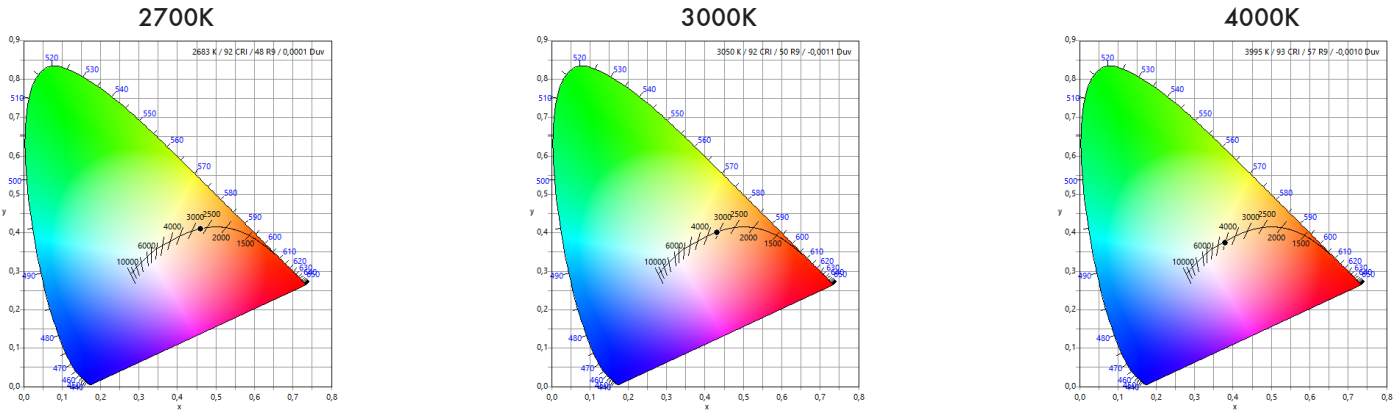

CIE 1931

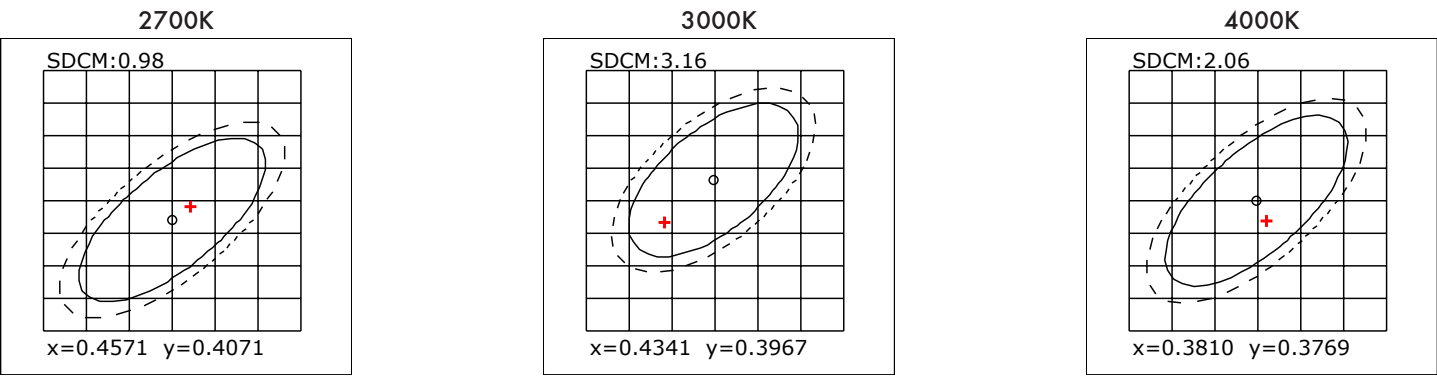

ESPECTRO VISÍVEL

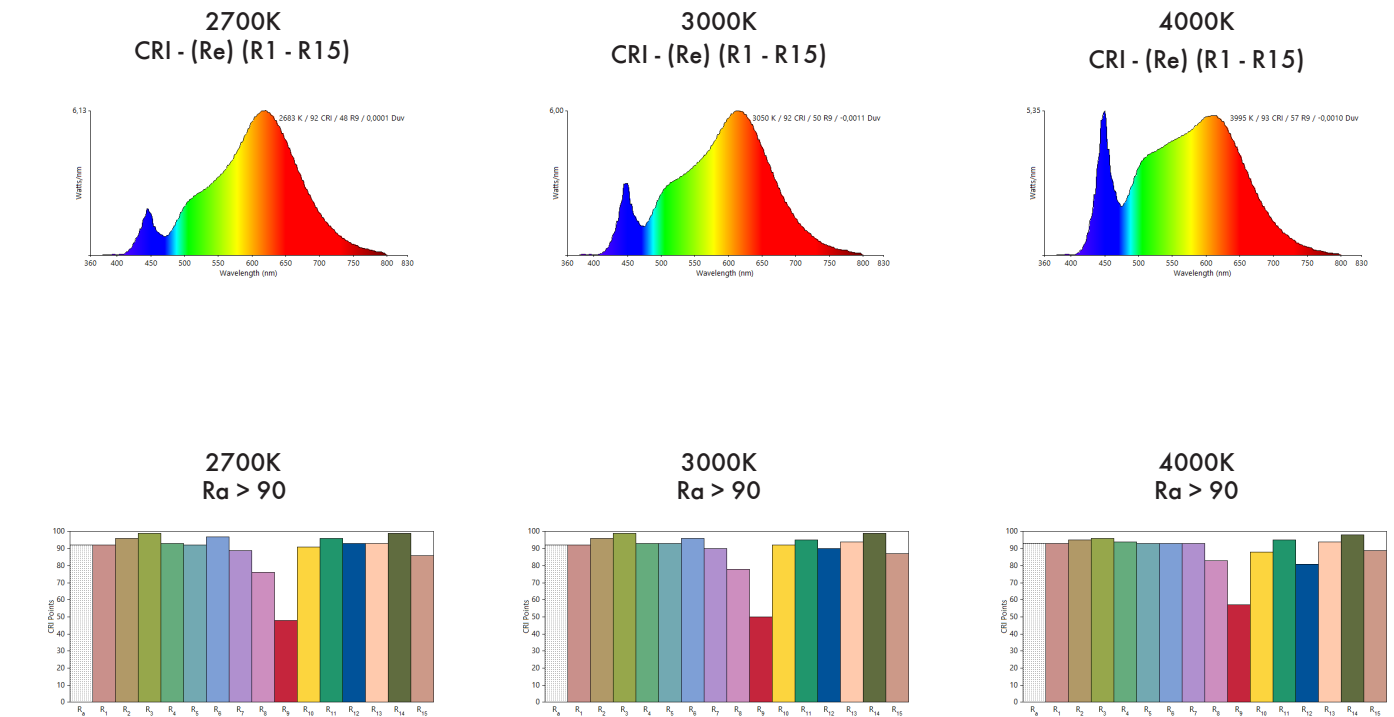

2700K

Ra > 90

3000K


Ra > 90

4000K


Ra > 90

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

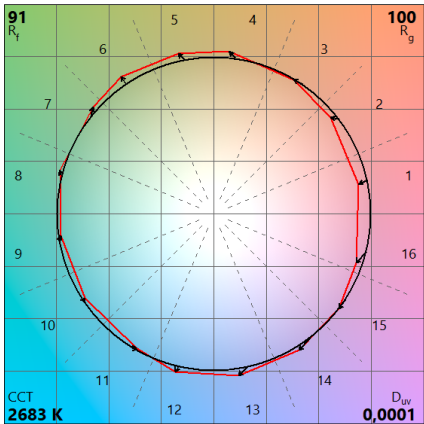

Rf = 89 | Rg = 96

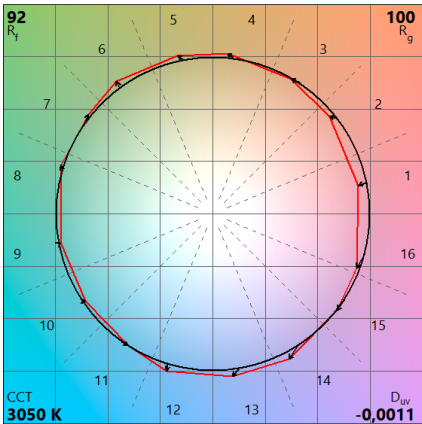

Rf = 89 | Rg = 96

