

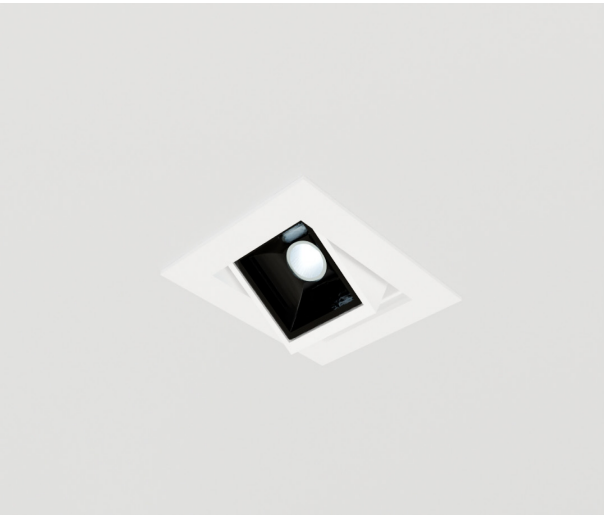


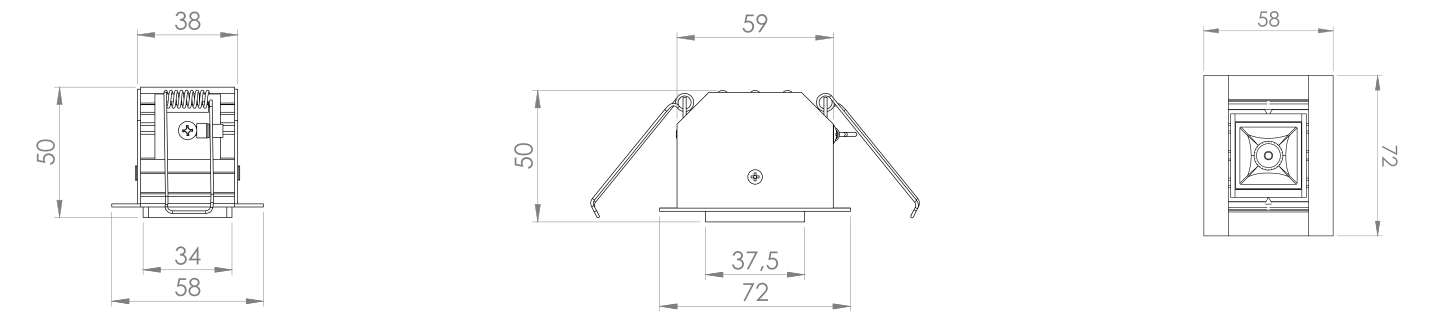

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR FOCO DIRECIONÁVEL COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
 - ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
 - OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322727012050XX	205 LM	3W	68 LM/W	1.262 CD	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
2	EL322727034050XX	222 LM	3W	74 LM/W	622 CD	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
3	EL322727048050XX	231 LM	3W	77 LM/W	371 CD	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
4	EL322730012050XX	216 LM	3W	72 LM/W	1.331 CD	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
5	EL322730034050XX	234 LM	3W	78 LM/W	656 CD	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
6	EL322730048050XX	243 LM	3W	81 LM/W	392 CD	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
7	EL322740012050XX	226 LM	3W	75 LM/W	1.390 CD	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
8	EL322740034050XX	244 LM	3W	81 LM/W	685 CD	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
9	EL322740048050XX	254 LM	3W	85 LM/W	409 CD	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74

MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

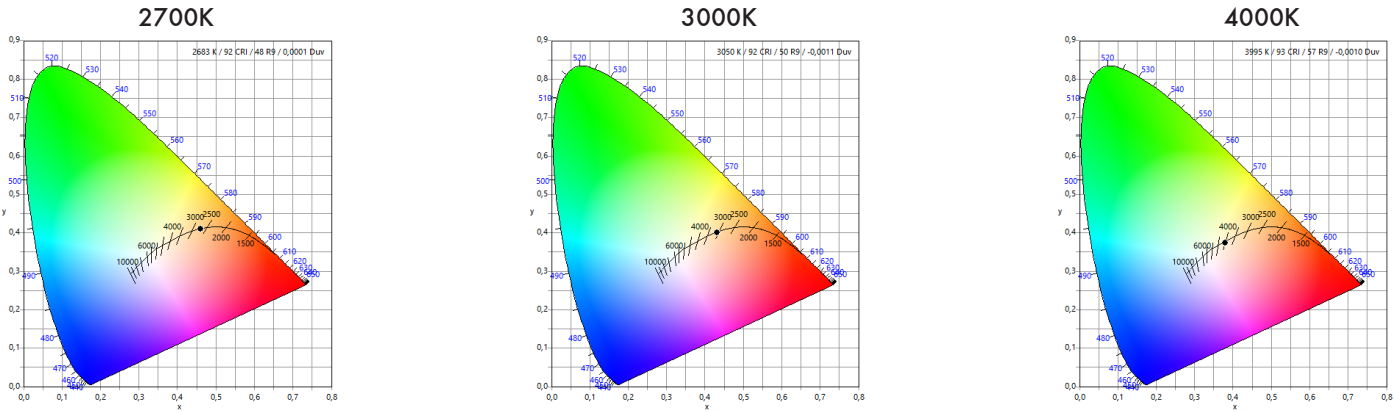

CIE 1931

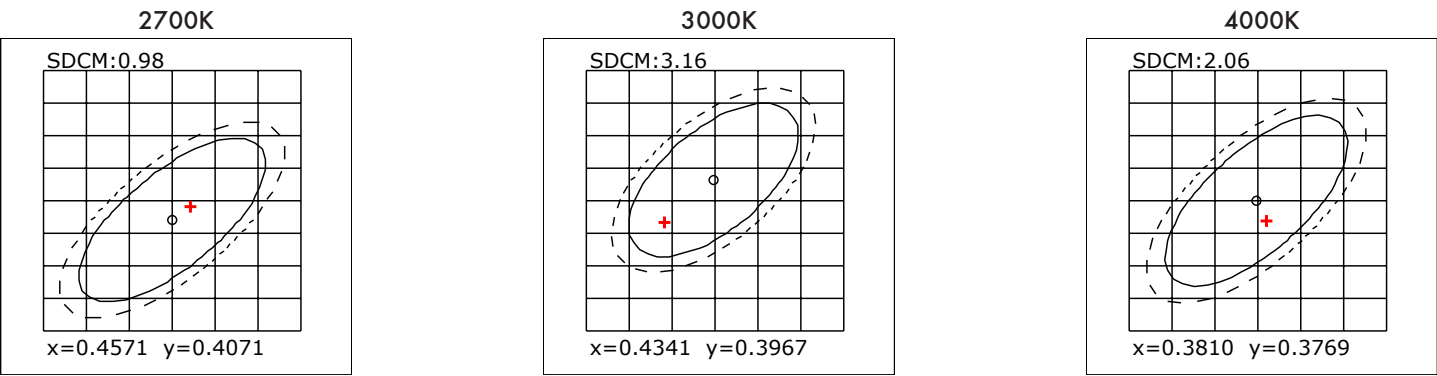


ESPECTRO VISÍVEL

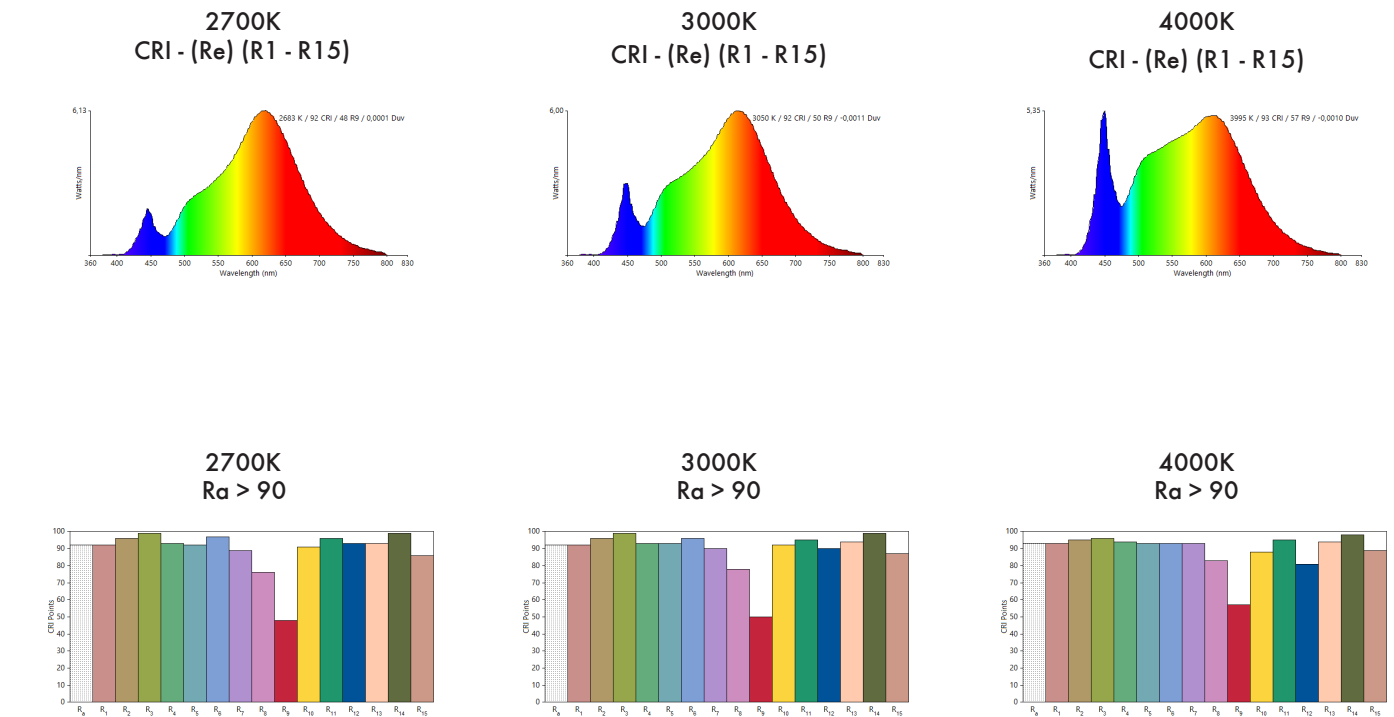


TM -30-18


2700K
Rf = 89 | Rg = 96

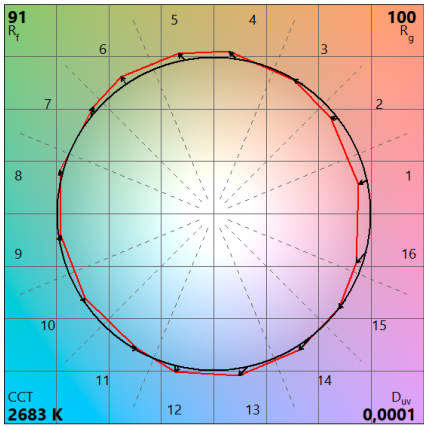

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

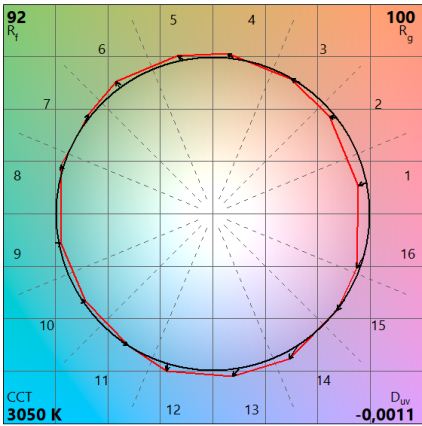


4000K
Rf = 89 | Rg = 96

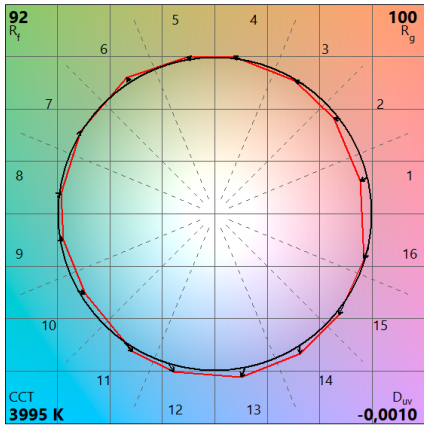


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

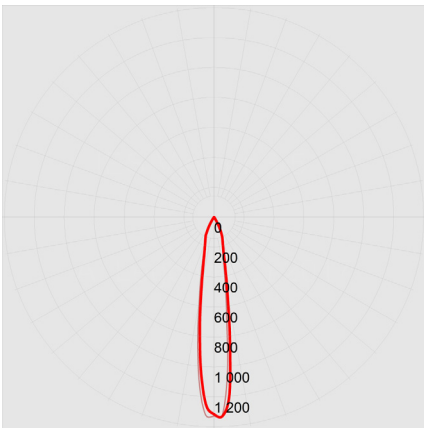

34°

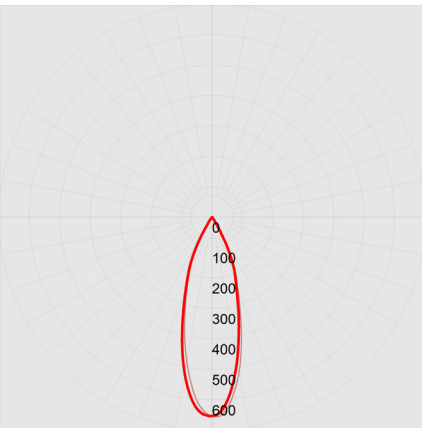

48°

