


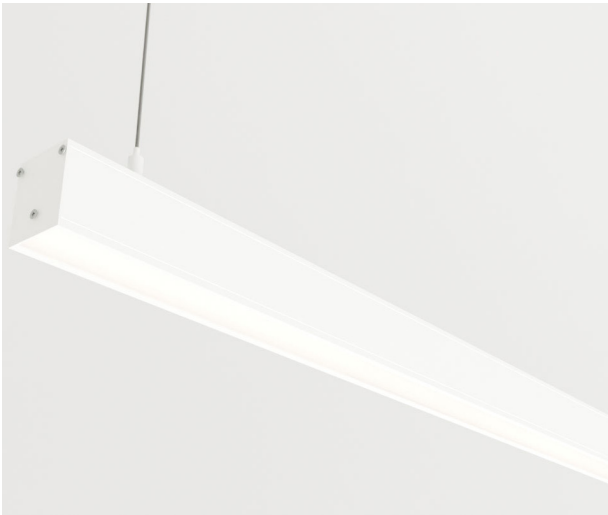


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

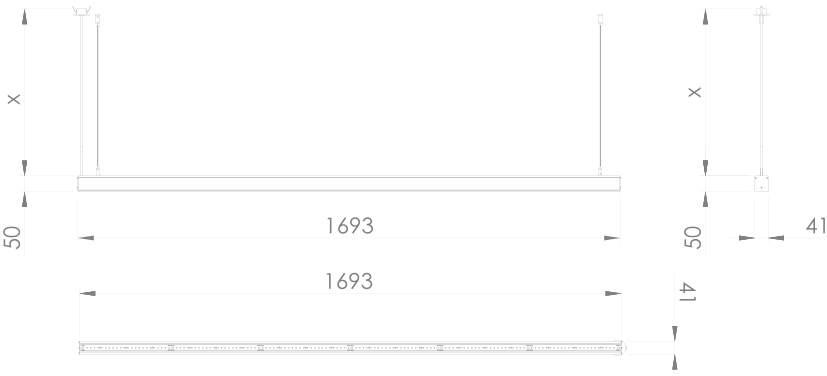

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	ACRÍLICO	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL332830299006XX	3.462 LM	27W	128	1.257 cd	3000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL332840299006XX	3.653 LM	27W	135	1.326 cd	4000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL332850299006XX	3.707 LM	27W	137	1.346 cd	5000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
4	EL332830299006XX	4.059 LM	27W	150	1.463 cd	3000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
5	EL332840299006XX	4.282 LM	27W	159	1.543 cd	4000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
6	EL332850299006XX	4.346 LM	27W	161	1.566 cd	5000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-

CORES


- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

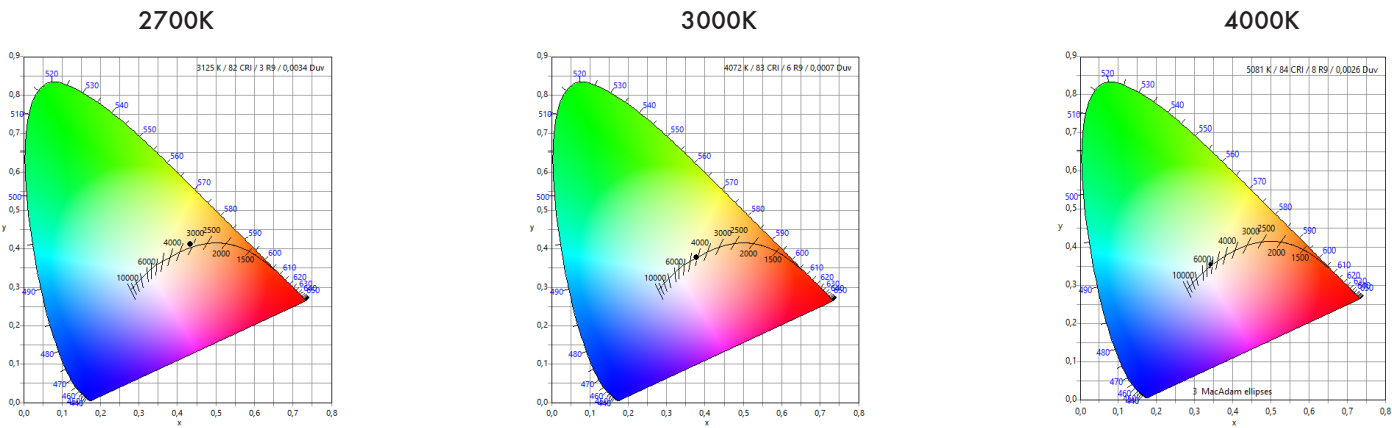

CIE 1931

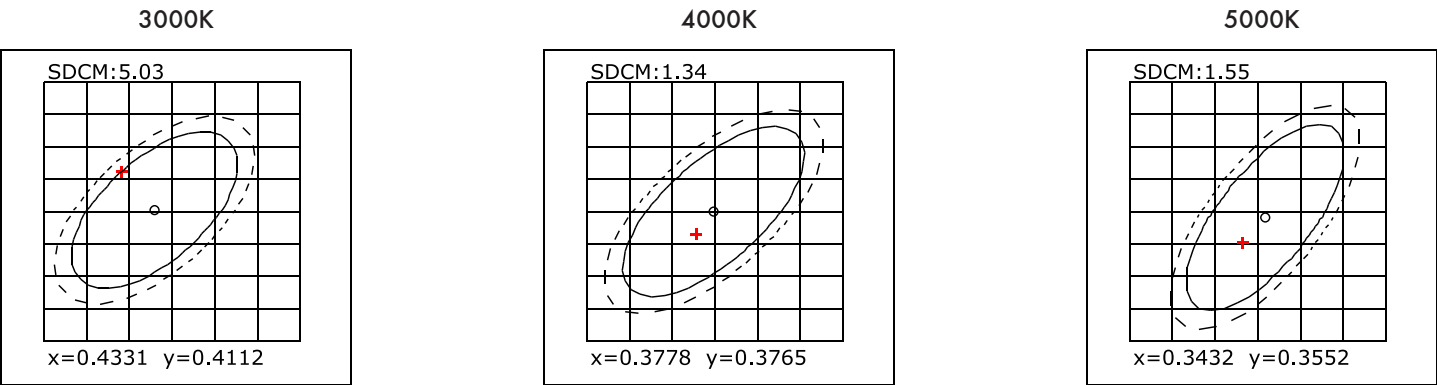


ESPECTRO VISÍVEL

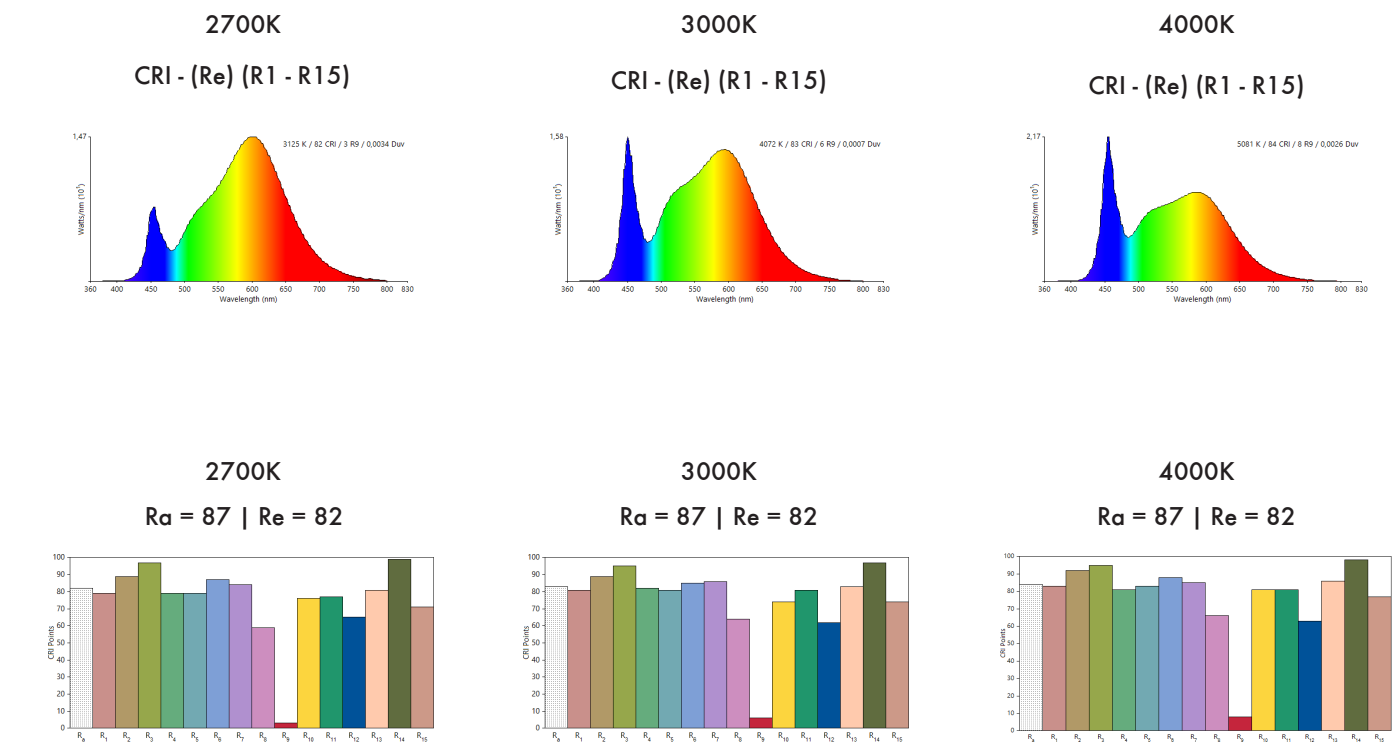


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

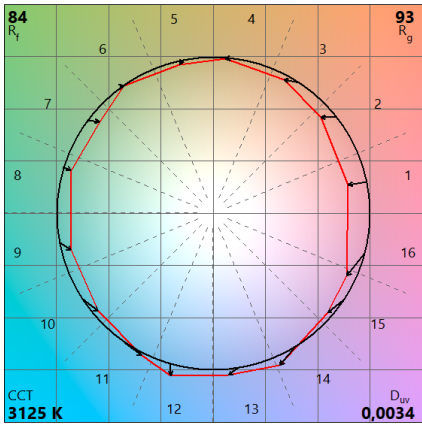

Rf = 89 | Rg = 96

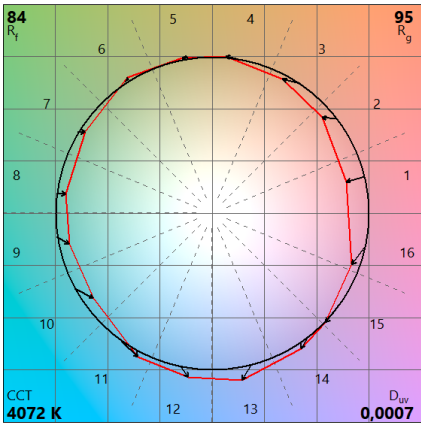

Rf = 89 | Rg = 96

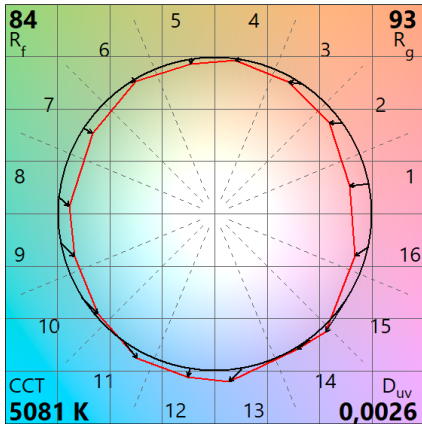

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

