





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
- OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

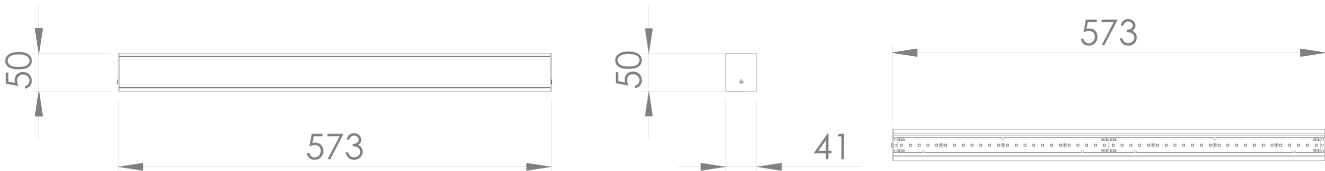

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	ACRÍLICO	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL321230299011XX	1.154 LM	9W	128	420 cd	3000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL321240299011XX	1.217 LM	9W	135	444 cd	4000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL321250299011XX	1.236 LM	9W	137	451 cd	5000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
4	EL321230299011XX	1.353 LM	9W	150	488 cd	3000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
5	EL321240299011XX	1.428 LM	9W	159	514 cd	4000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
6	EL321250299011XX	1.449 LM	9W	161	522 cd	5000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor



IEC - SDCM

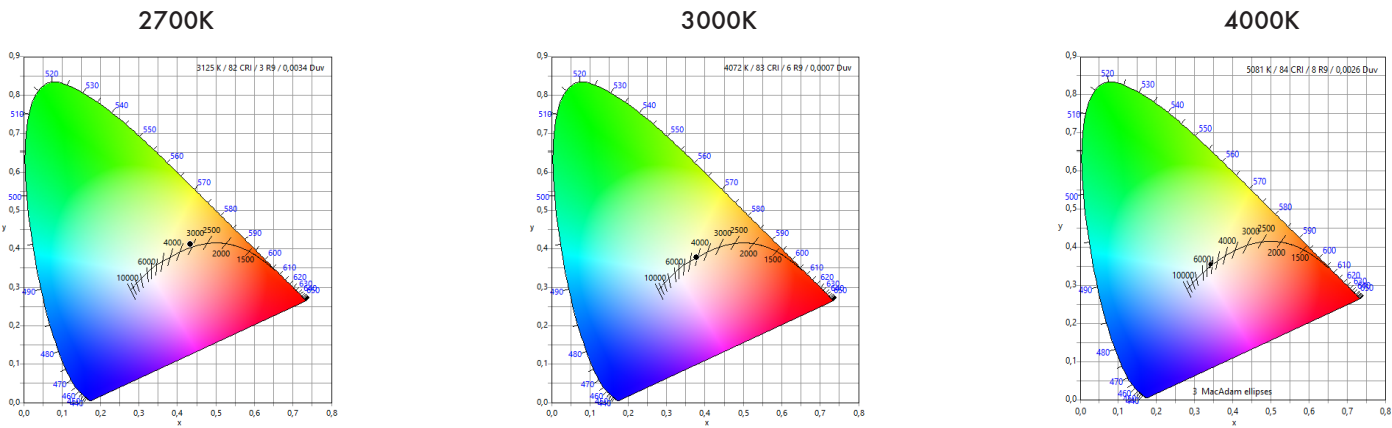

CIE 1931

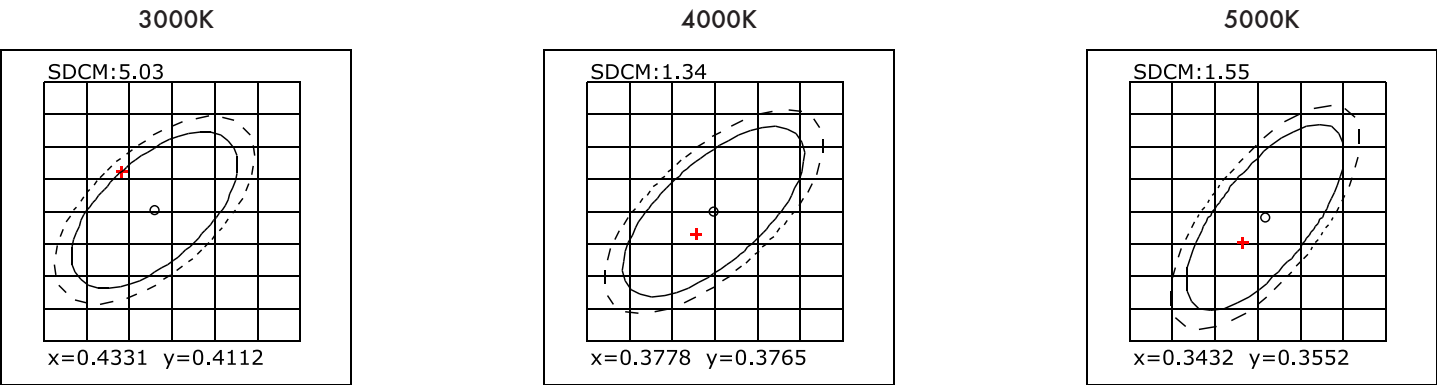


ESPECTRO VISÍVEL

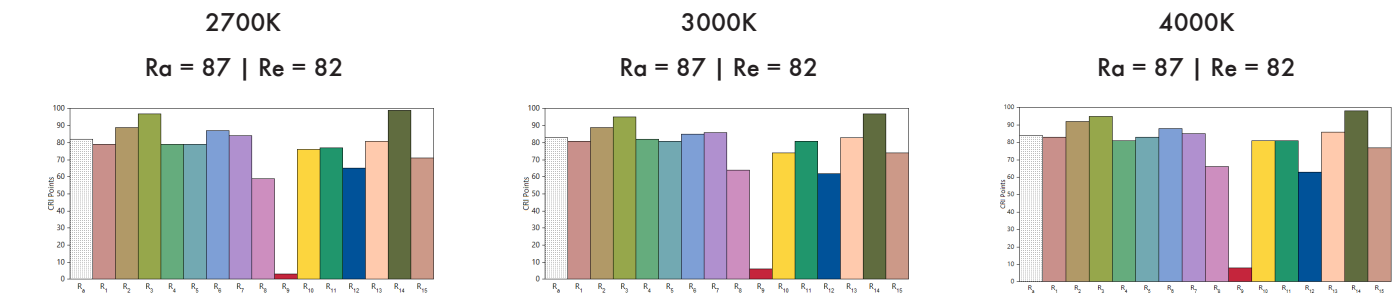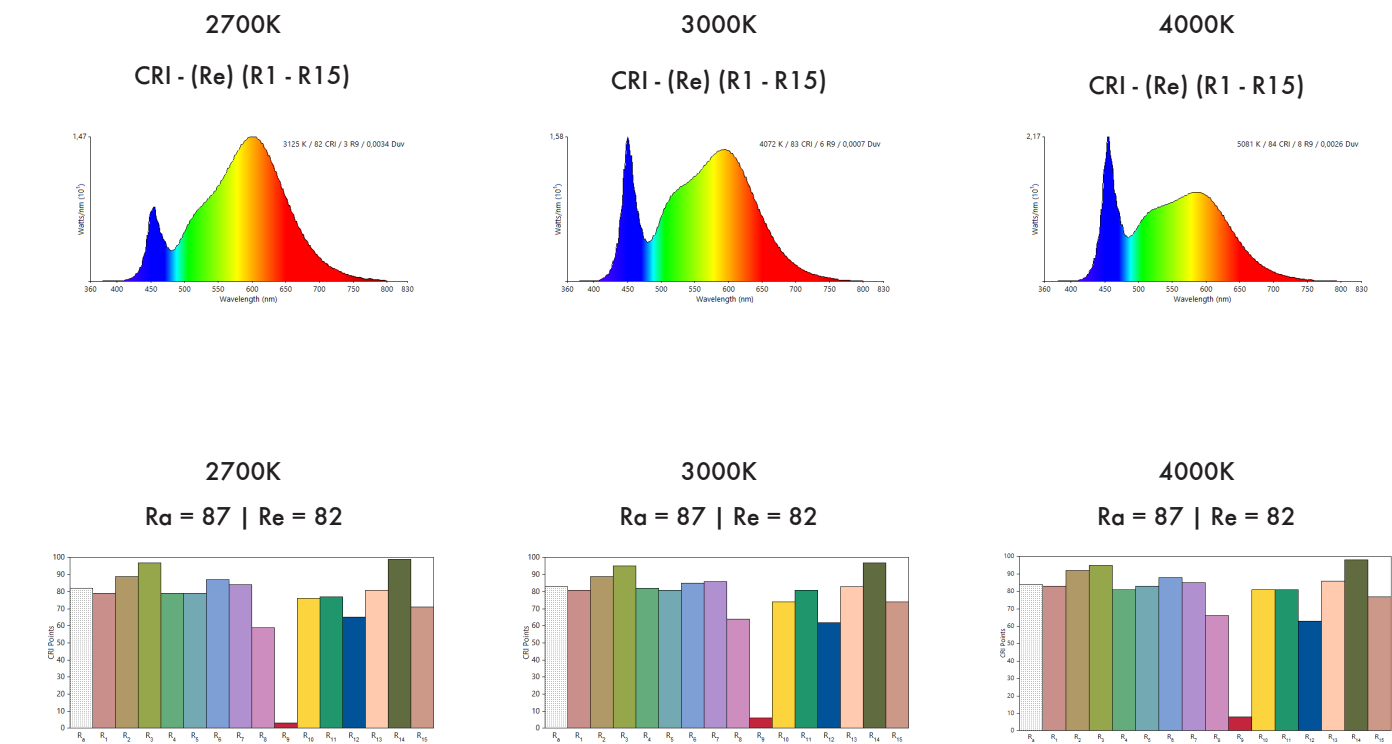


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

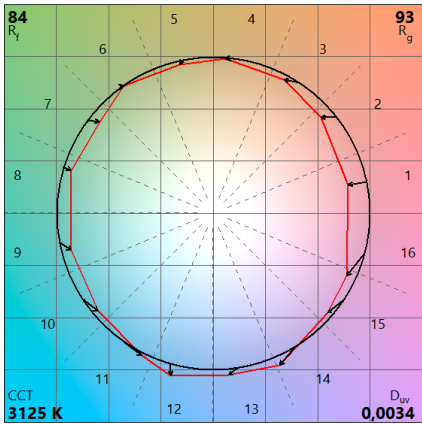

Rf = 89 | Rg = 96

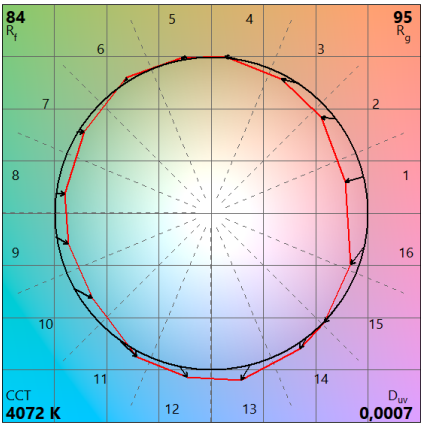

Rf = 89 | Rg = 96

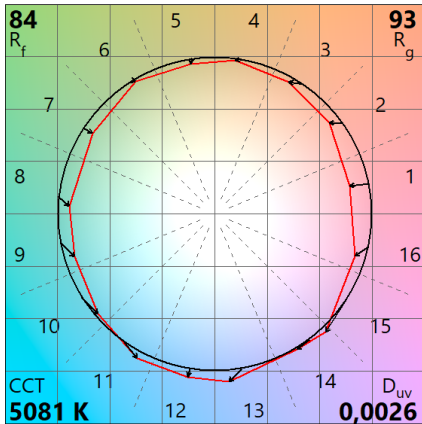

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

